

# 配件



# 拉手



## K-130

- 拉手K-130, 固定铆接在钢制底板上。
- 铆接前需要与外圆盖及内螺母 (M5 x 30 mm) 预装。
- M12螺纹可以与螺纹带套四方棒相配合。
- 同时请订购相对应的安装固定配件


**EN 1906** **F**

					
<b>ER</b>	691570.46	691500.46	691440.46		
<b>AI</b>	691570.30	691500.30	691440.30	691501.30	691441.30



## K-165

- 拉手K-165, 固定铆接在钢制底板上。
- 铆接前需要与外圆盖及内螺母 (M5 x 30 mm) 预装。
- M12螺纹可以与螺纹带套四方棒相配合。
- 同时请订购相对应的安装固定配件


**EN 1906** **F**

			
<b>ER</b>	691571.46	692200.46	692300.46



## K-135

- OKL-FS-拉手K-135。拉手K-135固定铆接在钢制底板上。
- 铆接前需要与外圆盖 (不锈钢拉丝) 及内螺母 (M5 x 30 mm) 预装。
- M12螺纹可以与螺纹带套四方棒相配合
- 同时请订购相对应的安装固定配件


**EN 1906** **F**

			
<b>ER</b>	693000.46	693500.46	693550.46



## K-135

- OKL-FS-拉手K-135。拉手K-135固定铆接在钢制底板上。
- 铆接前需要与外圆盖 (不锈钢拉丝) 及内螺母 (M5 x 30 mm) 预装。
- M12螺纹可以与螺纹带套四方棒相配合
- 同时请订购相对应的安装固定配件


**EN 1906** **F**

			
<b>ER</b>	694000.46	694500.46	694550.46

# 装饰面板/圆盖




## 短面板

- 底板加面板结构
- 标准尼龙面板：黑色

EN 1906 EN 179 F

ER	326198.46	326196.46			
AI	327198.30	327197.30	327180.30	327181.30	
Ku	333727.02	333720.02	325180.02	325194.02	

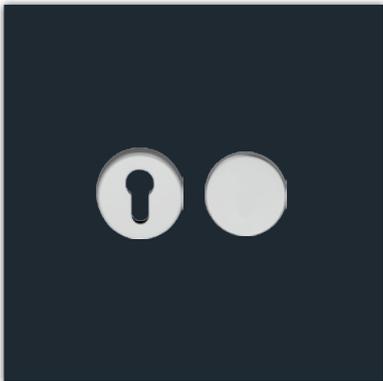


## 圆盖

- 底盖加面盖结构
- 标准尼龙面：黑色盖

EN 1906 EN 179 F

ER	366070.46	366075.46	176605.46	176606.46	
AI	367071.30	367075.30	177605.30	177606.30	
Ku	354810	354811	361100	361135	


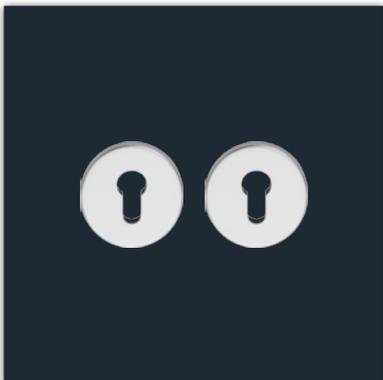


## 安防圆盖配PZ

- 材质：不锈钢拉丝
- 由以下组成：
  - 安防圆盖 (PZ)
  - 钢制底板配塑胶垫 (PZ)
  - 安装固定配件

F ER

款式	11 mm	14 mm
产品货号	214500.46	214510.46

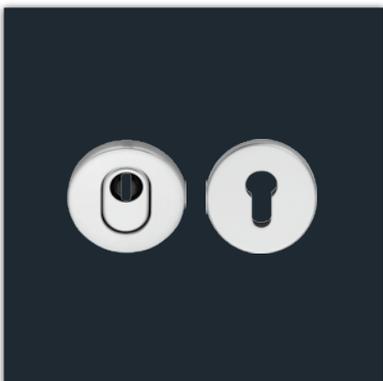


## ZA安防圆盖套件


- 材质：不锈钢拉丝
- 由以下组成：
  - 安防圆盖 (ZA)，钢制底板设计及含有安装凸台 (PZ)
  - 安装固定配件
  - 锁芯孔保护盖 (ZA)

F ER

款式	14 mm
产品货号	214515.46



# 安防圆盖

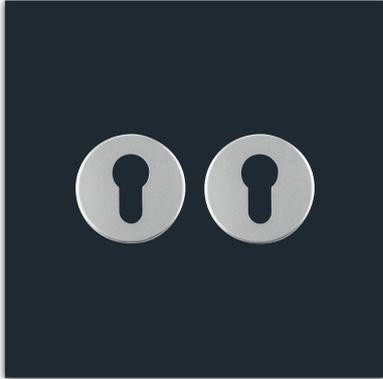

## 安防圆盖配PZ

材质：铝合金阳极氧化F1色



F

AI

由以下组成：

- 安防圆盖 (PZ), 钢制底板设计及含有安装凸台 (PZ)
- 安装固定配件
- 标准款适用门厚: 38-45mm
- 可接受其他门厚的询问
- 防火款适用门厚: 40-66mm **F**

款式	11 mm	14 mm
产品货号	214500.30	214510.30

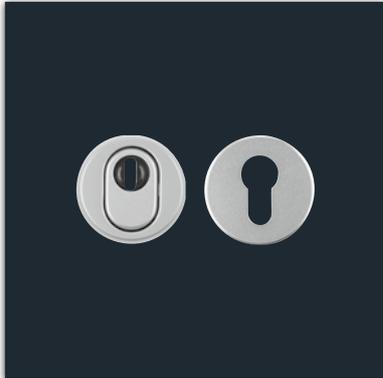

## 安防圆盖配PZ

材质：铝合金阳极氧化F1色


F

AI

由以下组成：

- 安防圆盖 (ZA), 钢制底板设计及含有安装凸台 (PZ)
- 安装固定配件
- 防拔锁芯保护盖, 高度7-15mm
- 标准款适用门厚: 38-45mm
- 可接受其他门厚的询问
- 防火款适用门厚: 40-66mm **F**

款式	14 mm
产品货号	214515.30



## 标准把手四方棒



### 四方棒 (8 mm)

适用于标准把手：配合平头紧固螺丝（DIN916）使用。  
可提供其它长度的询问。

产品货号	四方棒	长度
900607.43	□ 8 mm	60 mm
900584.43	□ 8 mm	90 mm
900591.43	□ 8 mm	100 mm
900594.43	□ 8 mm	120 mm
900601.43	□ 8 mm	140 mm

### 四方棒 (9 mm)

适用于防火门：配合平头紧固螺丝（DIN916）使用。  
可提供其它长度的询问。




产品货号	四方棒	长度
900511.43	□ 9 mm	60 mm
900571.43	□ 9 mm	70 mm
900577.43	□ 9 mm	100 mm
900581.43	□ 9 mm	125 mm
900551.43	□ 9 mm	140 mm

### 四方棒 (10 mm)

适用于标准把手：配合平头紧固螺丝（DIN916）使用。  
可提供其它长度的询问。

产品货号	四方棒	长度
901040.43	□ 10 mm	113 mm
901041.43	□ 10 mm	120 mm
901042.43	□ 10 mm	125 mm
901043.43	□ 10 mm	130 mm
901044.43	□ 10 mm	145 mm

## 四方棒 偏心孔

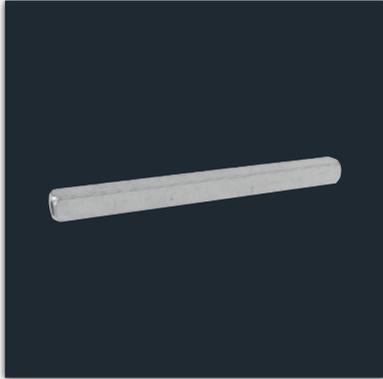

### 四方棒 偏心孔 (8 mm)


偏心孔四方棒配合击穿螺丝使用，击穿螺丝的头部会穿透偏心四方棒薄边的一侧。  
可提供其它长度的询问。



产品货号	四方棒	长度
900781.43	□ 8 mm	75 mm
900823.43	□ 8 mm	80 mm
900824.43	□ 8 mm	85 mm
900825.43	□ 8 mm	90 mm
900777.43	□ 8 mm	95 mm
900759.43	□ 8 mm	100 mm
900756.43	□ 8 mm	105 mm
900757.43	□ 8 mm	110 mm
900758.43	□ 8 mm	115 mm
900779.43	□ 8 mm	120 mm
900826.43	□ 8 mm	125 mm
900799.43	□ 8 mm	130 mm

### 四方棒 偏心孔 (9 mm)

偏心孔四方棒配合击穿螺丝使用，击穿螺丝的头部会穿透偏心四方棒薄边的一侧。  
可提供其它长度的询问。



产品货号	四方棒	长度
900451.43	□ 9 mm	60 mm
900452.43	□ 9 mm	70 mm
900453.43	□ 9 mm	85 mm
900422.43	□ 9 mm	99 mm
900423.43	□ 9 mm	104 mm
900424.43	□ 9 mm	109 mm
900425.43	□ 9 mm	114 mm
900788.43	□ 9 mm	120 mm
900427.43	□ 9 mm	124 mm
900778.43	□ 9 mm	130 mm
900432.43	□ 9 mm	144 mm
900434.43	□ 9 mm	154 mm

## 四方棒 ■ 开槽



### 开槽四方棒 (8 mm)

开槽四方棒与尖头紧固螺丝 (DIN914) 配合使用。  
固定时紧固螺丝的尖头会插入卡槽, 与之锁死。  
可提供其它长度的询问

产品货号	四方棒	长度
901006.43	∅ 8 mm	88 mm
900558.43	∅ 8 mm	100 mm
901003.43	∅ 8 mm	110 mm
900610.43	∅ 8 mm	120 mm
908010.43	∅ 8 mm	143 mm

### 开槽四方棒 (9 mm)

开槽四方棒与尖头紧固螺丝 (DIN914) 配合使用。  
固定时紧固螺丝的尖头会插入卡槽, 与之锁死。  
可提供其它长度的询问

F


产品货号	四方棒	长度
904006.43	∅ 9 mm	90 mm
908017.43	∅ 9 mm	100 mm
900259.43	∅ 9 mm	110 mm
900394.43	∅ 9 mm	120 mm
900565.43	∅ 9 mm	130 mm

### 开槽四方棒 (10 mm)

开槽四方棒与尖头紧固螺丝 (DIN914) 配合使用。  
固定时紧固螺丝的尖头会插入卡槽, 与之锁死。  
可提供其它长度的询问

产品货号	四方棒	长度
908012.43	∅ 10 mm	100 mm
908003.43	∅ 10 mm	110 mm
908061.43	∅ 10 mm	120 mm
908014.43	∅ 10 mm	130 mm
500186.43	∅ 10 mm	145 mm

## 四方棒 ■ 对半四方棒

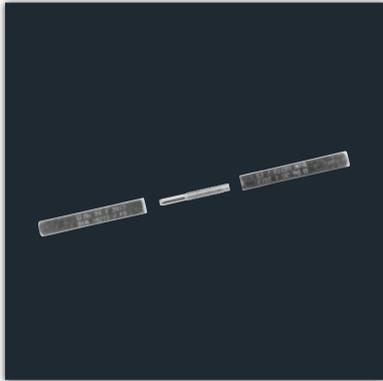

### 对半四方棒 (9 mm)





适用于对半拨轮结构的欧标逃生锁体。

其他长度可定制。

包含：

- 半方棒L1
- 半方棒L2
- 连接螺杆
- 2个紧定螺丝

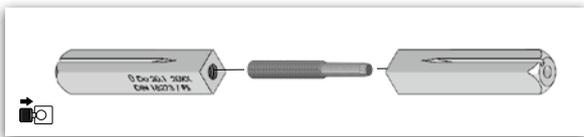

产品货号	四方棒	长度 (L1)	长度 (L2)
901800.43	∅ 9 mm	40 mm	50 mm
901801.43	∅ 9 mm	40 mm	55 mm
901802.43	∅ 9 mm	40 mm	60 mm
901803.43	∅ 9 mm	40 mm	65 mm
901804.43	∅ 9 mm	40 mm	70 mm
901805.43	∅ 9 mm	40 mm	75 mm
901806.43	∅ 9 mm	40 mm	80 mm
901807.43	∅ 9 mm	40 mm	85 mm
901808.43	∅ 9 mm	45 mm	50 mm
901809.43	∅ 9 mm	45 mm	55 mm
901810.43	∅ 9 mm	45 mm	60 mm
901811.43	∅ 9 mm	45 mm	65 mm
901812.43	∅ 9 mm	45 mm	70 mm
901813.43	∅ 9 mm	45 mm	75 mm
901814.43	∅ 9 mm	45 mm	80 mm
901815.43	∅ 9 mm	45 mm	85 mm
901816.43	∅ 9 mm	50 mm	50 mm
901817.43	∅ 9 mm	50 mm	55 mm
901818.43	∅ 9 mm	50 mm	60 mm
901819.43	∅ 9 mm	50 mm	65 mm
901820.43	∅ 9 mm	50 mm	70 mm
901821.43	∅ 9 mm	50 mm	75 mm
901822.43	∅ 9 mm	50 mm	80 mm
901823.43	∅ 9 mm	50 mm	85 mm
901824.43	∅ 9 mm	55 mm	55 mm
901825.43	∅ 9 mm	55 mm	60 mm
901826.43	∅ 9 mm	55 mm	65 mm
901827.43	∅ 9 mm	55 mm	70 mm
901828.43	∅ 9 mm	55 mm	75 mm
901829.43	∅ 9 mm	55 mm	80 mm
901830.43	∅ 9 mm	55 mm	85 mm
901831.43	∅ 9 mm	60 mm	60 mm
901832.43	∅ 9 mm	60 mm	65 mm
901833.43	∅ 9 mm	60 mm	70 mm
901834.43	∅ 9 mm	60 mm	75 mm
901835.43	∅ 9 mm	60 mm	80 mm
901836.43	∅ 9 mm	60 mm	85 mm
901837.43	∅ 9 mm	65 mm	65 mm
901838.43	∅ 9 mm	65 mm	70 mm
901839.43	∅ 9 mm	65 mm	75 mm
901840.43	∅ 9 mm	65 mm	80 mm
901841.43	∅ 9 mm	65 mm	85 mm

## 四方棒 ■ 螺纹四方棒



### 螺纹四方棒 (8 mm)

在拉手侧需要将螺纹旋进拉手的内螺纹孔中（最小旋入尺寸为8 mm）。  
可提供其他长度的询问

产品货号	四方棒	长度
900557.43	∅ 8 mm	65 mm
900680.43	∅ 8 mm	90 mm
900681.43	∅ 8 mm	105 mm
900683.43	∅ 8 mm	120 mm
900684.43	∅ 8 mm	130 mm

### 螺纹四方棒 (9 mm)

在拉手侧需要将螺纹旋进拉手的内螺纹孔中（最小旋入尺寸为8 mm）。  
可提供其他长度的询问



产品货号	四方棒	长度
900686.43	∅ 9 mm	80 mm
900688.43	∅ 9 mm	90 mm
900689.43	∅ 9 mm	101 mm
900691.43	∅ 9 mm	110 mm
900693.43	∅ 9 mm	125 mm

### 螺纹四方棒 (10 mm)

在拉手侧需要将螺纹旋进拉手的内螺纹孔中（最小旋入尺寸为8 mm）。  
可提供其他长度的询问

产品货号	四方棒	长度
901048.43	∅ 10 mm	110 mm
901047.43	∅ 10 mm	120 mm



## 四方棒 ■ 螺纹带套四方棒



### 螺纹带套四方棒 带偏心孔 (8 mm)

此四方棒用于含M12螺纹的拉手, 安装时使用SW14的内六角。  
可提供其它长度的询问

产品货号	四方棒	长度
908076.43	□ 8 mm	70 mm
908078.43	□ 8 mm	83 mm
908080.43	□ 8 mm	90 mm
908082.43	□ 8 mm	100 mm
908084.43	□ 8 mm	125 mm

### 螺纹带套四方棒 带偏心孔 (9 mm)

此四方棒用于含M12螺纹的拉手, 安装时使用SW14的内六角。  
可提供其它长度的询问




产品货号	四方棒	长度
908068.43	□ 9 mm	60 mm
908069.43	□ 9 mm	70 mm
908067.43	□ 9 mm	80 mm
908090.43	□ 9 mm	100 mm
908091.43	□ 9 mm	120 mm

### 螺纹带套四方棒 带偏心孔 (10 mm)

此四方棒用于含M12螺纹的拉手, 安装时使用SW14的内六角。  
可提供其它长度的询问

产品货号	四方棒	长度
901050.43	□ 10 mm	67 mm
901052.43	□ 10 mm	87 mm
901054.43	□ 10 mm	100 mm
901056.43	□ 10 mm	115 mm
901057.43	□ 10 mm	127 mm

# 配件




### 带钩四方棒

- 钢镀锌
- 适用于单边固定

产品货号	四方棒	长度
1090038243 *	∅ 9 mm	L = 57 mm
109003794300030	∅ 8 mm	L = 60 mm
1090038343 *	∅ 9 mm	L = 65 mm
1090038143 *	∅ 9 mm	L = 75 mm
109003784300030	∅ 8/10 mm	L = 60 mm


\* 偏心孔



### PZ锁芯圆盖套件

包含底盖, 面盖材料: 不锈钢或铝合金  
表面处理: 不锈钢拉丝或铝合金阳极氧化F1色。

产品货号	款式
176615.46	OKL-不锈钢圆盖高度 11 mm
176605.46	OGL-不锈钢圆盖高度 8 mm
177605.30	OGL-铝合金圆盖高度 8 mm
176530.46	SGL-不锈钢圆盖高度 8 mm
177530.30	SGL-铝合金圆盖高度 8 mm



### BB孔面盖套件

包含底盖, 面盖材料: 不锈钢或铝合金  
表面处理: 不锈钢拉丝或铝合金阳极氧化F1色。

产品货号	款式
176617.46	OKL-不锈钢圆盖高度 11 mm
176600.46	OGL-不锈钢圆盖高度 8 mm
177600.30	OGL-铝合金圆盖高度 8 mm
176531.46	SGL-不锈钢圆盖高度 8 mm
177351.30	SGL-铝合金圆盖高度 8 mm



### UG 锁芯圆盖套件

包含底盖, 材质: 不锈钢 1.4301  
表面处理: 不锈钢拉丝或者铝合金阳极氧化F1色

产品货号	款式
176616.46	OKL-不锈钢圆盖高度 11 mm
176606.46	OGL-不锈钢圆盖高度 8 mm
177606.30	OGL-铝合金圆盖高度 8 mm
176533.46	SGL-不锈钢圆盖高度 8 mm
177533.30	SGL-铝合金圆盖高度 8 mm



### WC 锁芯圆盖套件

包含底盖, 款式包含外侧为四方头(AV)或者一字头(SK)。  
材质: 不锈钢 1.4301 表面处理: 不锈钢拉丝或者铝合金阳极氧化F1色

款式	产品货号 四方头 AV	产品货号 一字头 SK
OKL-不锈钢圆盖高度 11 mm	-	176627.46
OGL-不锈钢圆盖高度 8 mm	176620.46	176621.46
OGL-铝合金圆盖高度 8 mm	177622.30	177624.30



## 配件



型材门单边把手用铆接内螺母

产品货号	款式
1091050446	铆接内螺母, 材质: 1.4301



连体式把手 安装螺丝包 (VDS)

每套包含螺丝及螺母  
把手/把手套件 (2 × 螺丝, 2 × 螺母)  
把手/把手套件 (2 × 螺丝, 1 × 螺母)

产品货号	款式
10916050	D/D - 门厚 38 mm - 45 mm
10916000	D/D - 门厚 40 mm - 66 mm
10916051	WSG - 门厚 38 mm - 45 mm
10916001	WSG - 门厚 40 mm - 66 mm



分体式把手 安装螺丝包 (ROS)

每套包含螺丝及螺母  
把手/把手套件 (4 × 螺丝, 4 × 螺母)  
把手/把手套件 (4 × 螺丝, 2 × 螺母)

产品货号	款式
10916058	D/D · 门厚 38 mm - 45 mm
10916004	D/D · 门厚 40 mm - 66 mm
10916055	WSG · 门厚 38 mm - 45 mm
10916005	WSG · 门厚 40 mm - 66 mm



BB工程临时锁芯包

包含PZ所放置的BB锁芯及其钥匙和安装螺丝

产品货号	款式
10913641	1号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913642	2号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913643	3号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913644	4号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913645	5号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913646	6号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913647	7号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913648	8号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913649	9号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm
10913640	10号钥匙包: 配件尼龙BB锁芯, 钥匙84 mm



单边把手对穿固定件

钢制镀锌, 带不锈钢导向螺母。

产品货号	款式
10910700.46	用于单边把手的对穿螺丝螺母安装, 安装中心距38mm。 带有直径7mm的8mm长的M5螺纹, 安装在锁体上, 紧固单边把手。


# 套筒



## 内螺母

针对对穿固定把手套件  
钢镀锌 M5内螺纹 底部镀亚处理 6.22 mm

产品货号	款式
910251.43	10 mm
910252.43	15 mm
910254.43	20 mm
910275.43	24 mm
910120.43	30 mm
910130.43	40 mm

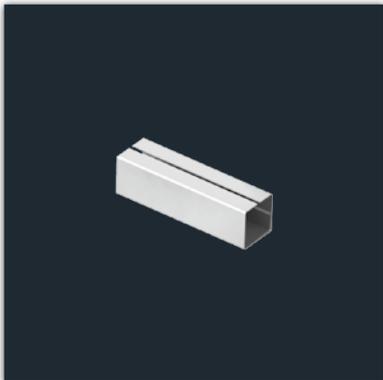

## 9 mm转8 mm四方棒转换套

可转换四方棒尺寸，钢镀锌。

产品货号	长度
930351	15 mm
930363	30 mm

## 8.5 mm转8 mm四方棒转换套


可转换四方棒尺寸，钢镀锌。

产品货号	长度
930355	28 mm

## 8 mm转7 mm四方棒转换套

可转换四方棒尺寸，钢镀锌。

产品货号	长度
930364	15 mm

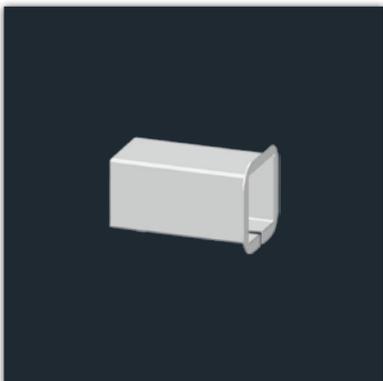

## 9 mm转8 mm四方棒转换套 带折弯

可转换四方棒尺寸，钢镀锌。

产品货号	长度
930372	30 mm

## 9 mm转8.5 mm四方棒转换套 带折弯

可转换四方棒尺寸，钢镀锌。

产品货号	长度
930362	18 mm


## 8.5 mm转8 mm四方棒转换套 带折弯

可转换四方棒尺寸，钢镀锌。

产品货号	长度
930355	28 mm



## 打孔模板

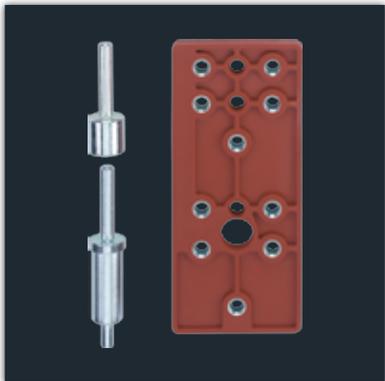

### 房间门打孔模板 带定位钉

塑胶把手打孔模板，可用于基于DIN1906的分体式及连体式把手。  
样式BB，PZ，把手/拉手或者WC都可适用。  
安装定位销为6.5 mm。


产品货号	款式
930317	塑胶把手打孔模板



### 房间门或防火门打孔模板 带定位钉

铝合金或不锈钢分体，连体式把手打孔模板，符合EN 1906标准  
锁芯类型：BB，PZ，把手/拉手或者WC都可适用。  
安装定位销为8.5 mm

产品货号	款式
930318	铝合金把手或不锈钢把手打孔模板

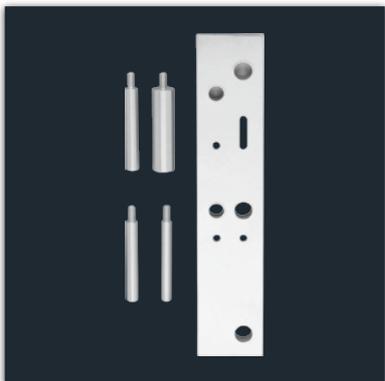

### 安装打孔模板 带定位钉

安装把手打孔模板，可用于基于DIN1906的分体式及连体式把手。  
样式BB，PZ，把手/拉手或者WC都可适用。  
适用于直径为13 mm冲头

产品货号	款式
930200	铝合金把手或不锈钢把手打孔模板

茵科门控（珠海保税区）有限公司

地址：广东省珠海保税区天科路锦天楼

邮编：519030

电话：+86 0756 8819918

传真：+86 0756 8819580

[info@eco-schulte.cn](mailto:info@eco-schulte.cn)

[www.eco-schulte.cn](http://www.eco-schulte.cn)