



ECO D-210

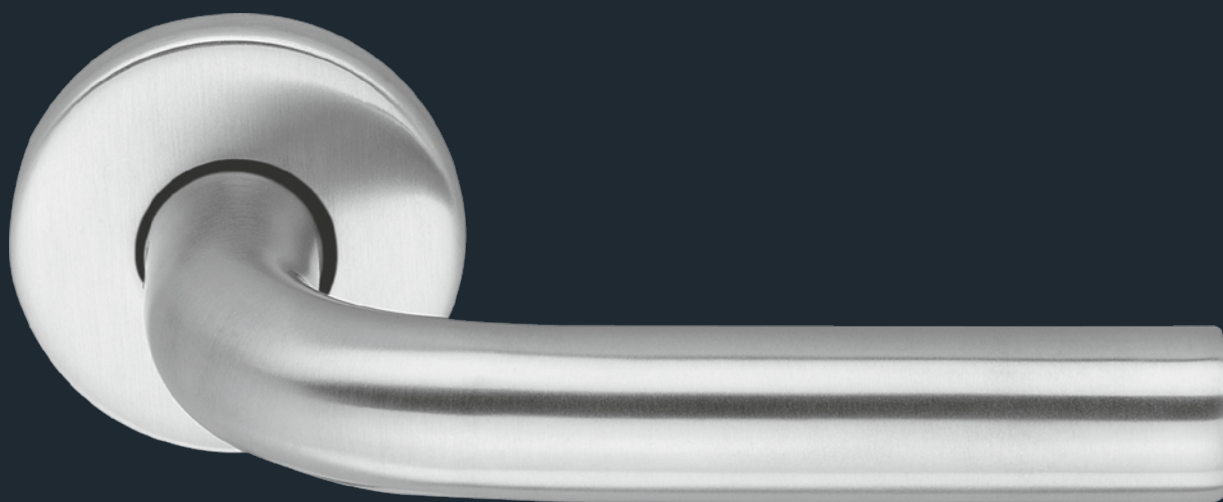

产品描述

基于标准检测	EN 1906
9 mm四方棒基于DIN 18273检测	F
通过防火检测	
可用于逃生门	-
复位弹簧	■
滑动轴承技术	□
钢制底板设计及含有安装凸台	■
内置式对穿螺丝固定	■
适用于DIN左/右手门安装	■
■ 是 - 否 □ 可选	

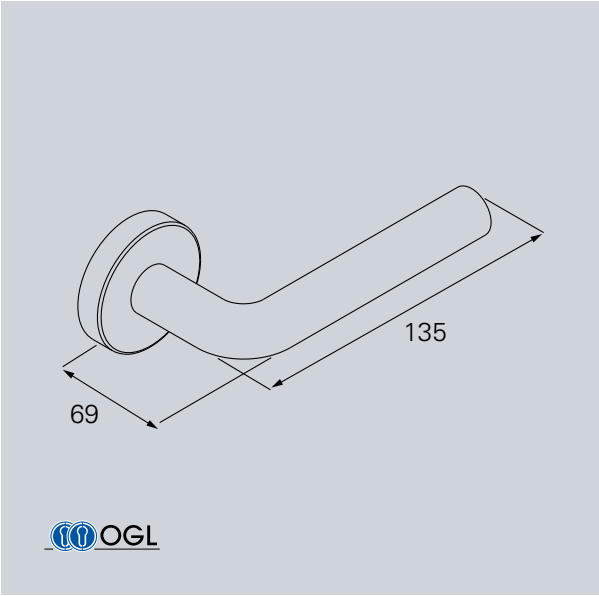

钢制门



木制门

材质:



不锈钢



铝合金

产品系列 D-200

标准把手套件

连体式把手套件

窗把手套件



D-210 . 页码 206



D-210 . 页码 209



F-210 . 页码 340

D-210 分体式把手




D-210 OGL滑动轴承分体式把手

把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。


固定安装球型拉手或带弹簧复位的球型拉手可选；

把手头部安装孔直径23 mm。

使用级别 4级

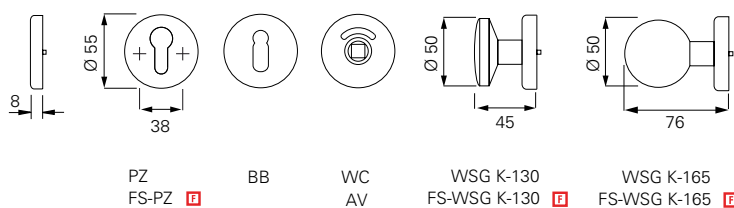


OGL-滑动轴承圆盖分体式把手


EN 1906 

			组合方式						常闭扇	
	Ø	▧								
	21 mm	8 mm		156605.46	156600.46	156610.46	156680.46	156620.46		
	21 mm	9 mm	316811.46	356600.46		356660.46	356682.46		356605.46	356618.46 356617.46

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。


EN 1906 

			组合方式						常闭扇	
	Ø	▧								
	22 mm	8 mm		157605.30	157600.30	157610.30	157620.30			
	22 mm	9 mm	317224.30	357600.30		357660.30		357604.30	357618.30	357617.30

表面处理：铝合金阳极氧化F1色，可接受其它颜色的询问。

D-210 短面板 (K)




D-210 滑动轴承连体式短面板把手

把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。

固定安装的把手或拉手，钢制底板及不锈钢带卡槽外盖设计；把手头部安装孔直径23 mm。

使用级别 4级




DD-PZ
FS-DD




DD-BB



WC
AV




WSG K-130
FS-WSG



WSG K-165
FS-WSG

OGL-滑动轴承连体式短面板把手




EN 1906

F



			组合方式							常闭扇	
	Ø	▧									
S	21 mm	8 mm		106605.46	106600.46	106610.46	106660.46	106620.46			
F	21 mm	9 mm	306681.46	306600.46		306660.46	306663.46		306625.46	306618.46	306617.48

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。



EN 1906

F



			组合方式							常闭扇	
	Ø	▧									
S	22 mm	8 mm			107605.30	107600.30	107610.30	107620.30			
F	22 mm	9 mm	307683.30	307683.30	307600.30		307660.30		307605.30	307618.30	307617.30

表面处理：铝合金阳极氧化F1色，可接受其它颜色的询问。



茵科D-200 法兰克福标准L型设计把手

十九世纪二十年代，为降低房屋建筑成本与租赁价格，许多设计师开始致力于建筑五金的标准化进程。茵科D-200系列把手是基于法兰克福标准把手上而衍生出来的多种把手样式，而法兰克福标准把手的设计理念是将管材折弯成90°并固定到圆盖上。所有法兰克福设计把手均具备这一显著特征。

茵科进而将法兰克福标准把手归为产品线中高质、时尚的设计把手系列，例如D-210。

茵科门控（珠海保税区）有限公司

地址：广东省珠海保税区天科路锦天楼

邮编：519030

电话：+86 0756 8819918

传真：+86 0756 8819580

info@eco-schulte.cn

www.eco-schulte.cn