




铝合金或锌合金材质玻璃门铰链含固定螺栓


- 适用于DIN左/右手门安装
- 8 - 10 mm 玻璃（钢化玻璃）适用
- 槽口深度：2件 铰链 = 24 mm配8 mm玻璃，26 mm配10 mm玻璃
- 槽口深度：3件 铰链 = 24 mm配8 mm玻璃，26 mm配10mm玻璃
- 不锈钢 螺栓 M6
- 适用所有标准门框件
- 门框安装通过DIN 1810 / 18111认证
- 最大门重：45 kg 配合 Studio Basic 把手套件
- 最大门重：55 kg 配合 Studio Office 把手套件
- 最大门宽：1,000 mm

表面处理：


- 不锈钢拉丝
- 铝 F1 阳极氧化



Studio-Basic 把手套件	货号	描述	材质
Studio Basic 铰链. ER	990.46	2 Studio 铰链，直型（2-件）	不锈钢拉丝
Studio Basic.铰链. Al	990.30	2 Studio 铰链，直型（2-件）	铝合金F1色



Studio-Design 把手套件	货号	描述	材质
Studio Design 铰链. ER	020.46	2 Studio 铰链，折弯型（2-件）	不锈钢拉丝
Studio Design 铰链. Al	020.30	2 Studio 铰链，折弯型（2-件）	铝合金F1色



Studio-Office 把手套件	货号	描述	材质
Studio Office.铰链. ER	980.46	1铰链（3件式）	不锈钢拉丝
Studio Office.铰链. Al	980.30	1铰链（3件式）	铝合金F1色




ECO 玻璃门五金系统 整体方案

配件的多种安装方式和表面处理为您提供高品质的玻璃门系统五金技术：应用于**DIN 18251**和**EN 1906**玻璃门上的铝制，锌合金和不锈钢锁体，铰链和把手。这些产品通过其外形，构造和表面处理完美演绎了ECO门上五金的整体解决方案理论。


茵科玻璃门系统五金产品是一个结合了铰链、把手套件、锁体、闭门器和地弹簧等融会贯通的完整解决方案。

安装位置

OBX 门框件和可调节铰链

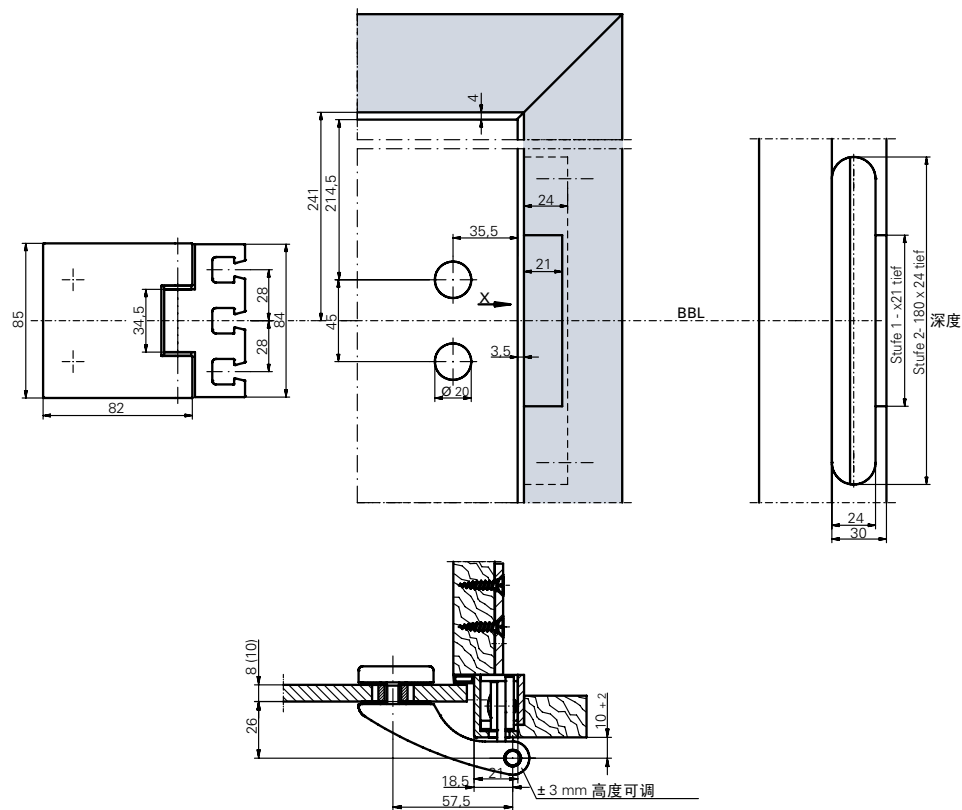


适用于轻型木质门框

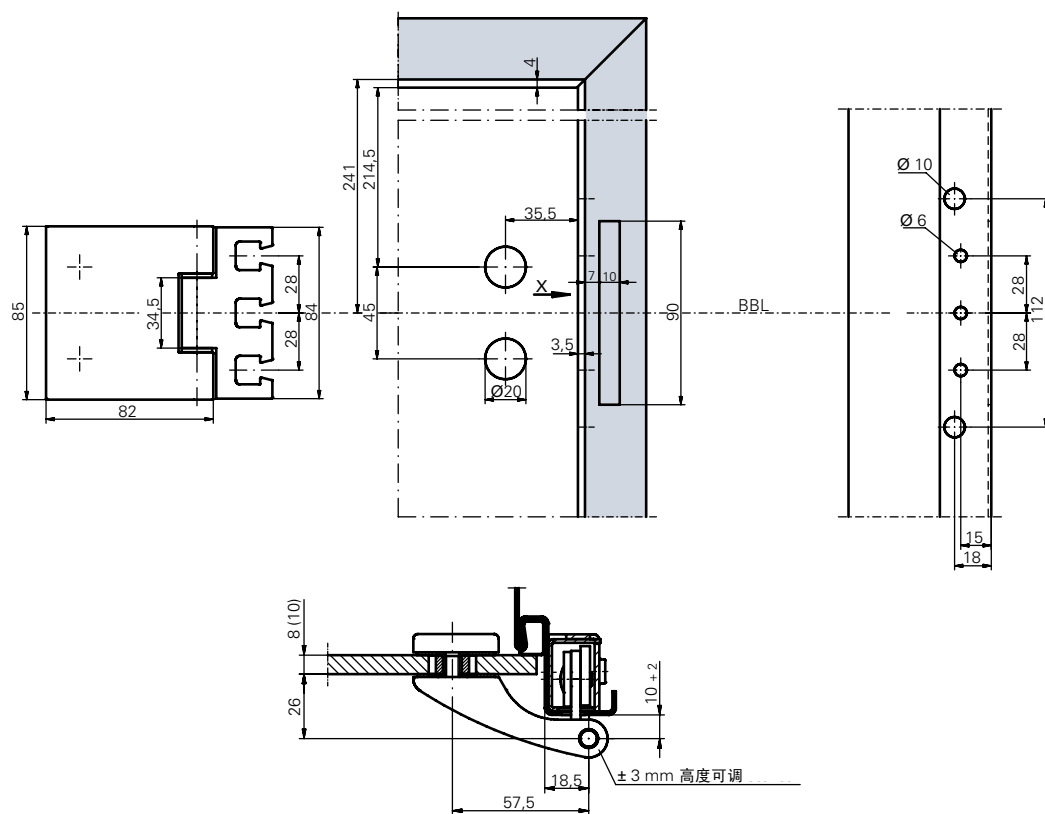

适用于钢质门框

安装位置


OBX 门框件和可调节铰链

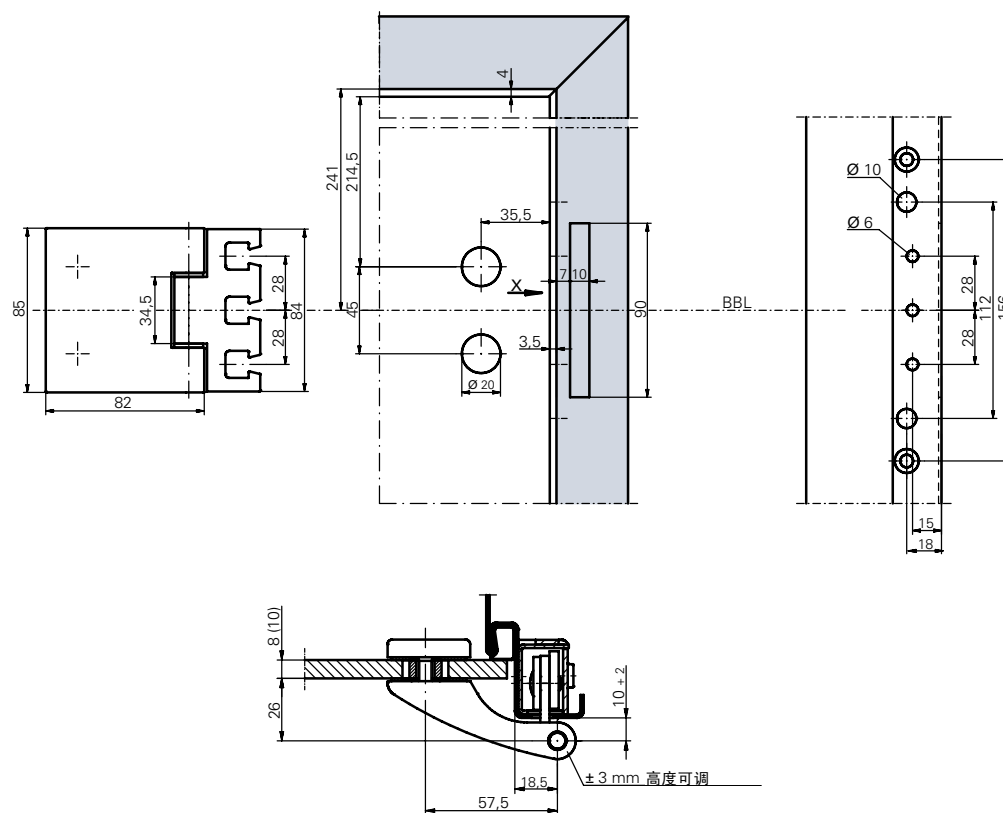


适用于铝合金门框

安装位置

配合表面安装门框件

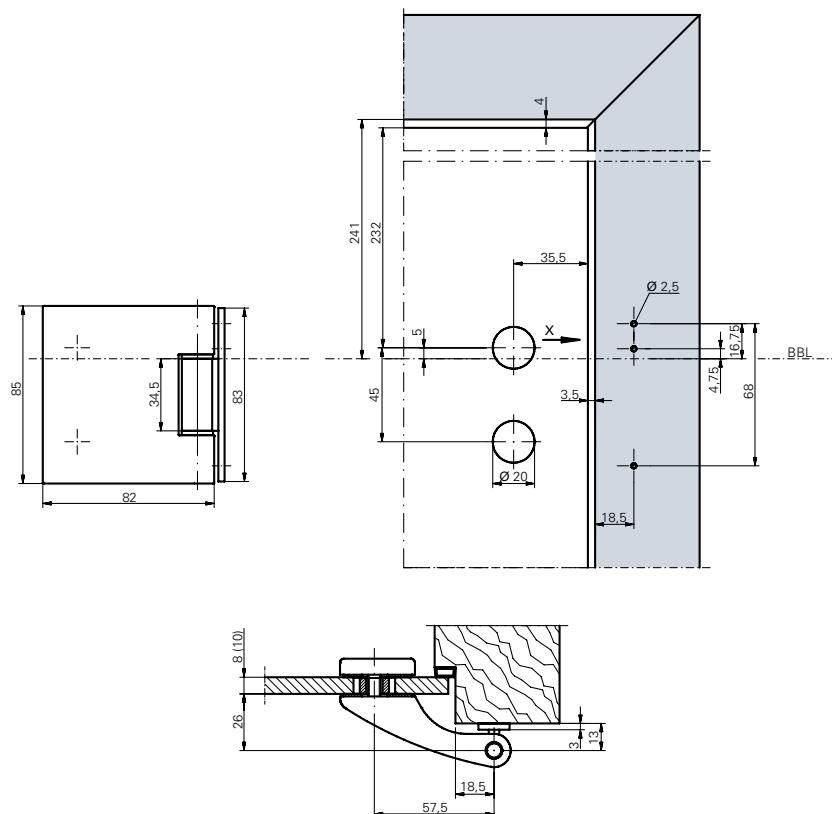

适用于重型实木门框

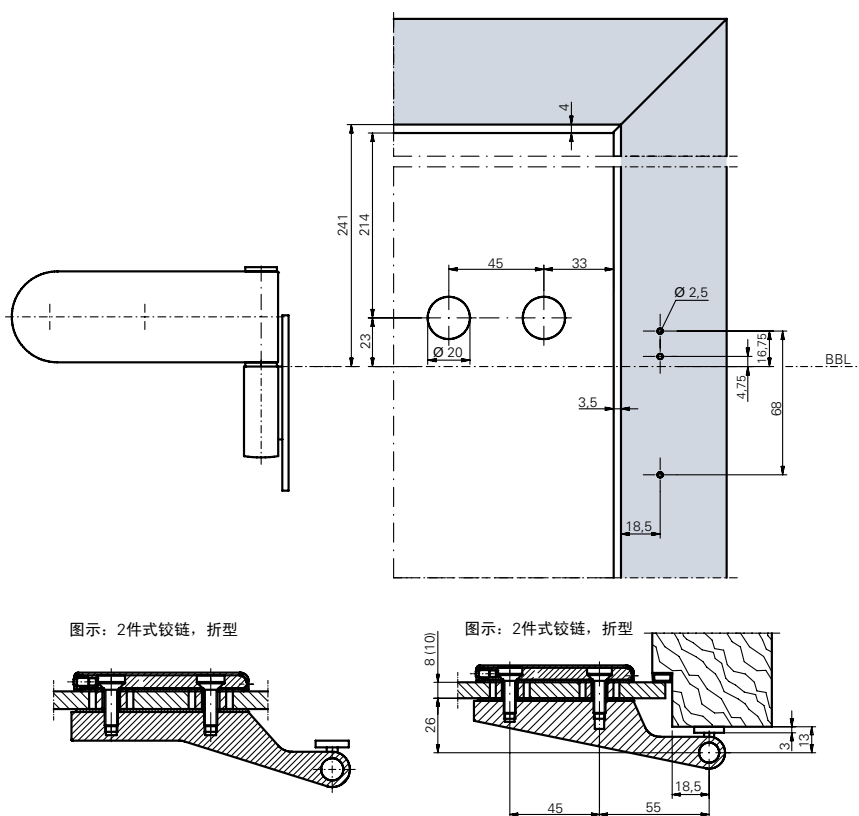



图示：2件式铰链，折型

图示：2件式铰链，折型



适用于轻型木质门框

安装位置

配合内置安装门框件

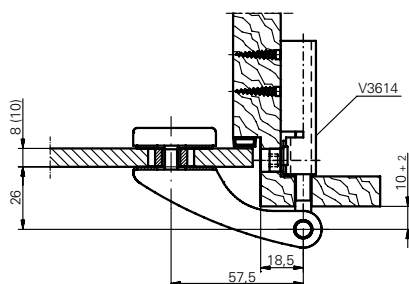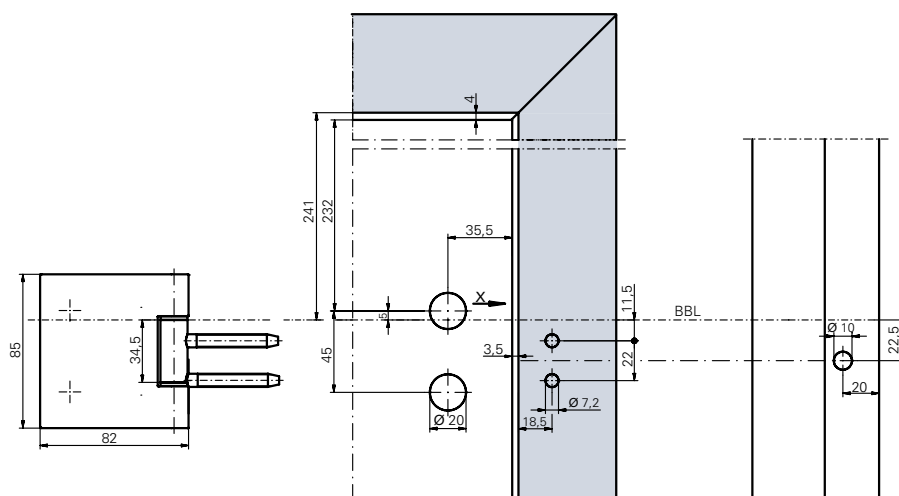

适用于轻型木质门框

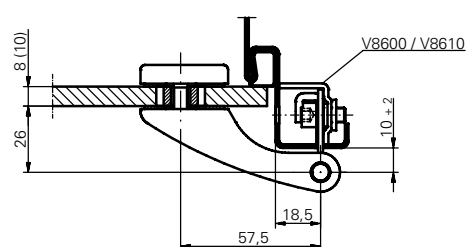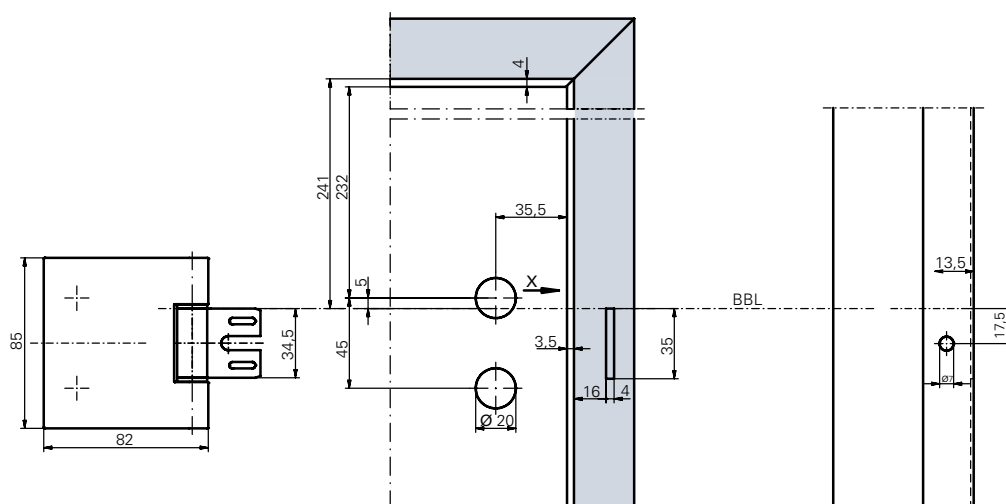

适用于钢质门框