ECO Multi-Genius 滑轨

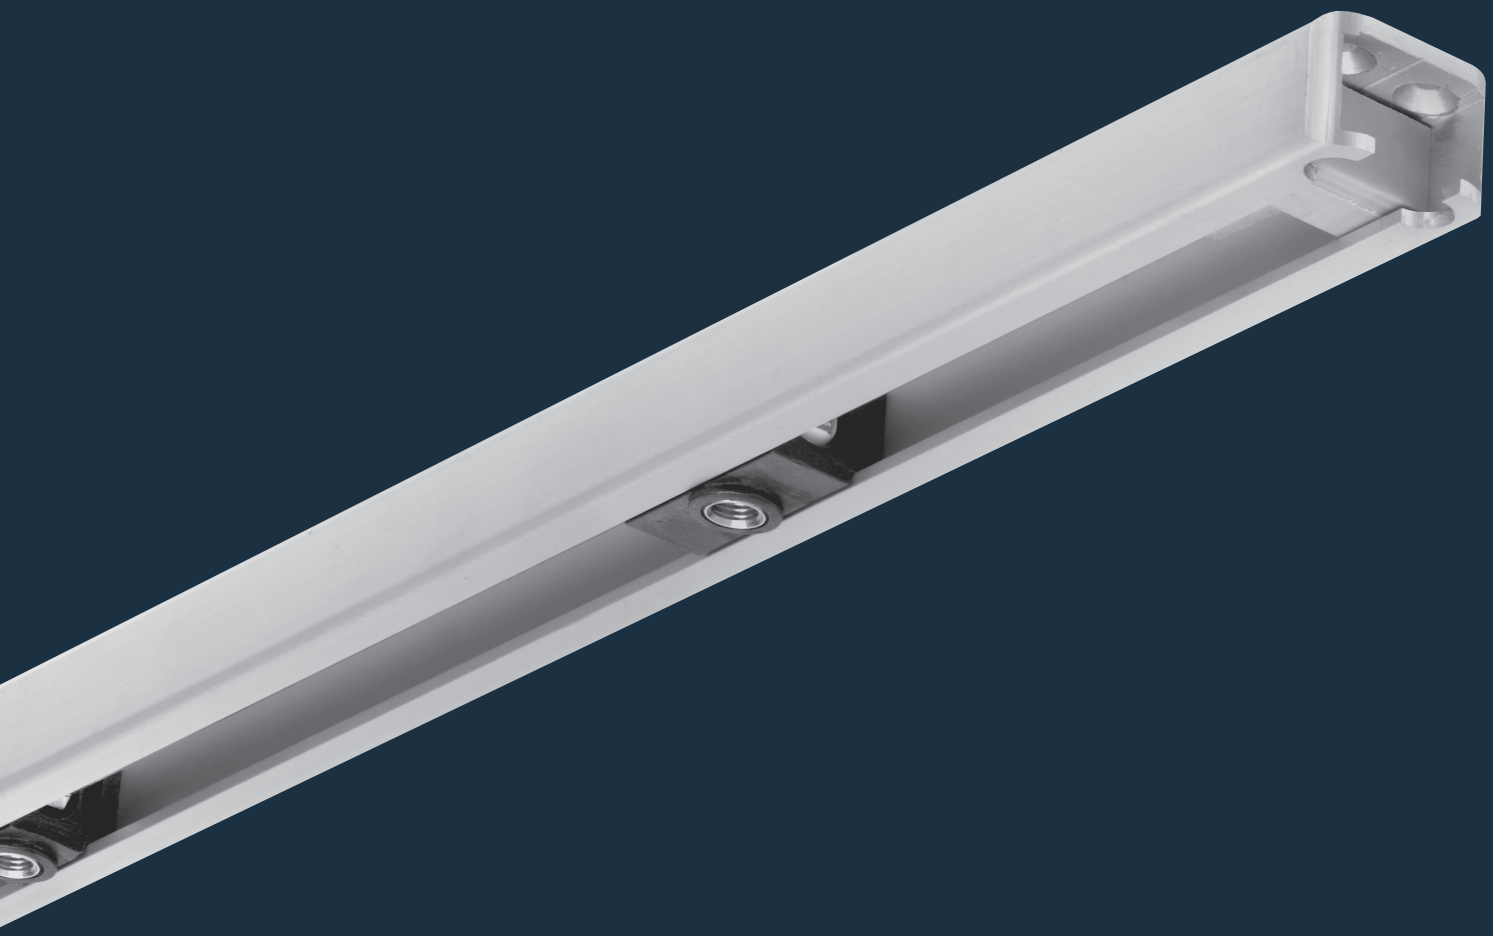

EN 1154 A F CE

ECO

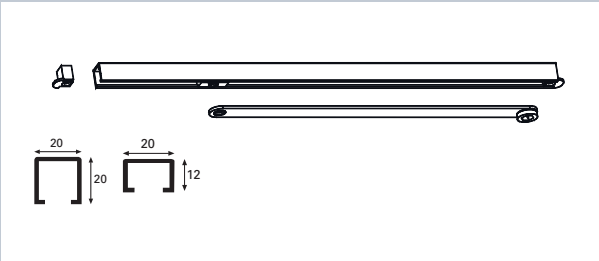

ITS

ITS 滑轨 用于 ITS Multi-Genius （内置）

同时用于DIN左/右门，滑轨高20或12 mm

出货包含：滑轨 ITS，滑臂，挡片，固定配件

内置式滑轨及闭门器安照欧EN 1154A检测，适用于防火防烟门

滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号	滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号
ITS 20 8/12	20 x 20 mm	8 – 12 mm	350100000O93000	ITS 12 8/12	20 x 12 mm	8 – 12 mm	350100000O92000
ITS 20 12/16	20 x 20 mm	12 – 16 mm	350100000O93100	ITS 12 12/16	20 x 12 mm	12 – 16 mm	350100000O92100
ITS 20 16/20	20 x 20 mm	16 – 20 mm	350100000O93200	ITS 12 16/20	20 x 12 mm	16 – 20 mm	350100000O92200

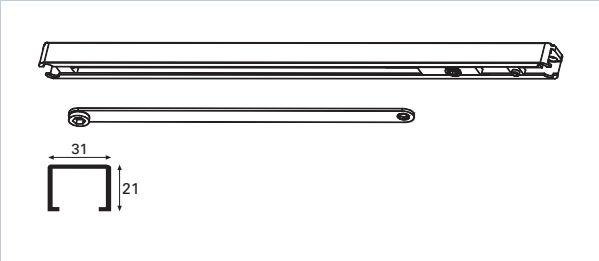

安装 滑轨 ITS-MFA

ITS-MFA

ITS 滑轨带机械式停门定位
用于 ITS Multi-Genius （内置）

手动可调的停门角度范围70° -150°，适用于DIN左/右门安装

出货包含：滑轨 ITS-MFA，滑臂，挡片，固定附件

不适用于防火防烟门.

滑轨 MFA	配置	螺母长度	货号
ITS MFA 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm	350100000O94000
ITS MFA 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm	350100000O94100
ITS MFA 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm	350100000O94200

*请在订货时注明您需要的螺母长度
具体的信息请您参照第 130页

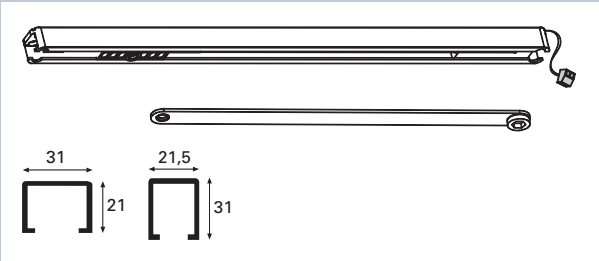

安装 滑轨 ITS-EF

ITS-EF

带电磁停门的滑轨

用于ITS-MG （内置）

电磁停门定位可调角度 70° - 130°；在火灾情况下，停门定位会被解除，门扇会在闭门器作用下自动闭合。而停门定位则通过外置的防火报警装置来控制。

电流24V DC，最大功率1W，电源供应器仅用于门的停门状态。

出货包含：滑轨 ITS-EF，滑臂，挡片，固定附件。

内置式闭门器及滑轨ITS-EF，按照EN 1154 A检测，及DIBt认证，适用于防火防烟门。

滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号	滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号
ITS 31 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm	350100000O97001	ITS 21,5 8/12	21,5 x 31 mm	8 – 12 mm	350100000O97001
ITS 31 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm	350100000O97101	ITS 21,5 12/16	21,5 x 31 mm	12 – 16 mm	350100000O97101
ITS 31 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm	350100000O97201	ITS 21,5 16/20	21,5 x 31 mm	16 – 20 mm	350100000O97201

*请在订货时注明您需要的螺母长度
具体的信息请您参照第 130页

EN 1155 EN 1158 F CE

ECO

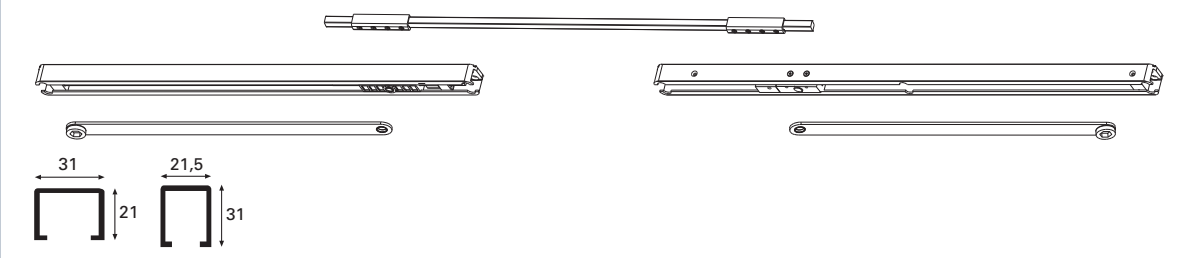

ITS-SR

滑轨-关门顺位器
用于ITS MG （内置）

滑轨关门顺位器确保常开门和常闭门按照规定的次序关门，也就是说，常开门总是在常闭门之后关闭。在打开常闭门时，常开门滑轨内的停门块要确保常开门打开状态，方便常闭门马上打开。适用于DIN左/右门安装。

出货包含：滑轨 -关门顺位器ITS-SR，两个滑臂，两块挡片，固定配件。

内置式闭门器及滑轨 -关门顺位器ITS-SR，按照EN 1154A检测，及DIBt认证，适用于防火防烟门。

滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号	滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号
ITS SR 31 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm	35M200000AK1401	ITS SR 21,5 8/12	21,5 x 31 mm	8 – 12 mm	35M210000AK1401
ITS SR 31 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm	35M200000AK1402	ITS SR 21,5 12/16	21,5 x 31 mm	12 – 16 mm	35M210000AK1402
ITS SR 31 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm	35M200000AK1403	ITS SR 21,5 16/20	21,5 x 31 mm	16 – 20 mm	35M210000AK1403

EN 1155 EN 1158 F CE

ITS-SR-EF

滑轨 -关门顺位器带电磁停门定位,用于ITS-MG

关门顺位器确保常开门和常闭门按照规定的次序关门，也就是说，常开门总是在常闭门之后关闭。

电磁停门定位器可调停门角度 70° - 130°；位于常闭门滑轨ITS-SR-EF-S内,在火灾情况下，停门定位会被解除，门扇会在闭门器作用下自动闭合。而停门定位则通过外置的防火报警装置来控制。

出货包含：滑轨 -关门顺位器ITS-SR-EF，两个滑臂，两块挡片，固定附件。

电流24V DC，最大功率1.8W，适用于DIN左/右门安装。

内置式闭门器及滑轨ITS-SR，按照欧标1154A检测，及DIBt认证，适用于防火，防烟门

滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号	滑轨 ITS	配置	螺母长度	货号
ITS 31 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm	35M200000AK3401	ITS 21,5 8/12	21,5 x 31 mm	8 – 12 mm	35M210000AK3201
ITS 31 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm	35M200000AK3402	ITS 21,5 12/16	21,5 x 31 mm	12 – 16 mm	35M210000AK3202
ITS 31 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm	35M200000AK3403	ITS 21,5 16/20	21,5 x 31 mm	16 – 20 mm	35M210000AK3203

*请在订货时注明您需要的螺母长度
具体的信息请您参照第 130页

茵科门控（珠海保税区）有限公司

地址：广东省珠海保税区天科路锦天楼
邮编：519030
电话：+86 0756 8819918
传真：+86 0756 8819580

info@eco-schulte.cn
www.eco-schulte.cn

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - 版权所有