

# ECO FTS III






产品描述

关门力度 (无级可调)	力度依据EN标准	3-6
门宽	≤ 1,400 mm	■
尺寸 (包含安装背板)	长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)	409 51,5 65
工作电压		24 V DC
铰链侧/铰链背侧		□
适用于DIN左/右手门		■
上锁速度 (无级可调)		■
关门速度 (无级可调)		■
开门角度		最大180°
摆动角度		1-180°
根据欧洲标准测试		EN 1154 EN 1155
适用于防烟防火门		F
根据欧洲EU-Directive认证		CE

- 适用
- 不适用
- 可选

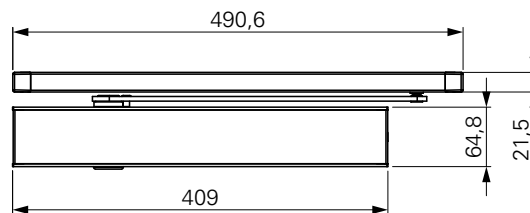

尺寸: ECO FTS III



ECO FTS III (EN 3 – 6)

自由摆动式机电闭门器

- 控制方式: 外接火灾报警器/电源开关
- 自由摆动范围: **1-180°**
- 工作电压: 24 V DC ±15
- 电流: 24V DC ± 15% (114mA)
- 安装方式: **DIN-L / DIN-R**, 铰链侧/铰链背侧, 标准安装/顶部安装
- 操控方位: -15 to +45°, 最大相对湿度 95%
- 防护等级: IP 20
- 滑轨: ECO GS-HF
- 顺位器: ECO SR (BG) III

## ECO FTS III ■ 产品特征



ECO Newton系列闭门器的详细说明见相关章节

标准

EN 1154 EN 1155 F CE

优点/ 亮点

- 自由摆动式机电闭门器ECO FTS III 关门力度, 无级可调, **EN3-6**, 根据欧洲标准EN1154、EN1155测试, 适用于防火防烟门。依据欧洲标准DIN EN 18040, 特别适用于无障碍建筑。
- ECO FTS III 适用于所有类型的安装:  
DIN L 左 / DIN R 右手门安装  
铰链侧 / 铰链背侧安装  
标准安装 / 顶部安装。
- 可联合 ECO SR III / SR BG III关门顺位器使用于双扇防火防烟门。
- 预制组件使得安装更简单, 快速, 更准确。
- 可选隐藏或表面布线
- 滑轨ECO GS-HF高度可调节, 调节范围:  $\pm 3$  mm
- 设计上滑轨与 FTS III 本体齐平, 视觉上更流畅, 整体设计更优雅。

技术参数

- 开门角度: 0 - 180°
- 自由移动功能被激活: 1 - 180°
- 最大旋转角度: 5°以下
- 追踪运动48h: 2°以下
- 门扇厚度达到100 mm  
X-尺寸: 60 - 95 mm  
Y-尺寸: bis 57 mm
- SK - 关门力度, 无级可调
- SG - 关门速度, 无级可调
- ES - 上锁速度, 无级可调



## 产品信息

## 货号

ECO Set FTS III GS-HF

滑轨闭门器带自由移动功能

关门力度大小 **EN 3 - 6**

适用于单扇防火防烟门（最大门宽1,400 mm）

通过欧洲标准 **EN 1154** 和 **EN 1155** 测试

闭门器铝制本体设计，带有集成的隐形安装板

采用防破坏夹夹技术的不锈钢外盖

关门、上锁速度无级可调

开门角度最大 180°，自由移动功能 1 - 180°。

温度范围：-15 to + 45°

相对湿度最大：95%

配有自由移动杠杆臂和高度可调节的滑轨ECO GS-HF

安装方式可选（隐藏式或表面安装）

适用于所有类型的安装：

DIN-L / DIN-R，铰链侧 / 铰链背侧，标准安装 / 顶部安装

表面处理：

- ( ) 银色 RAL 9006（不锈钢外盖，拉丝）
- ( ) 白色 RAL 9016
- ( ) 颜色可根据客户要求定制...
- ( ) 不锈钢拉丝




FST 臂组套件配滑轨GS-HF	颜色	货号
Set ECO FTS III GS-HF (3-6)	银色 RAL 9006	5030064525
Set ECO FTS III GS-HF (3-6)	白色 RAL 9016	5030064771
Set ECO FTS III GS-HF (3-6)	黑色 RAL 9005	可接受询问
Set ECO FTS III GS-HF (3-6)	不锈钢拉丝	可接受询问




FST 臂组套件配顺序器 ECO SR (BG III)（不含滑轨）	颜色	货号
ECO FTS III (3-6)	银色 RAL 9006	5030064770
ECO FTS III (3-6)	白色 RAL 9016	5030064769
ECO FTS III (3-6)	黑色 RAL 9005	可接受询问
ECO FTS III (3-6)	不锈钢拉丝	可接受询问

# 铰链侧

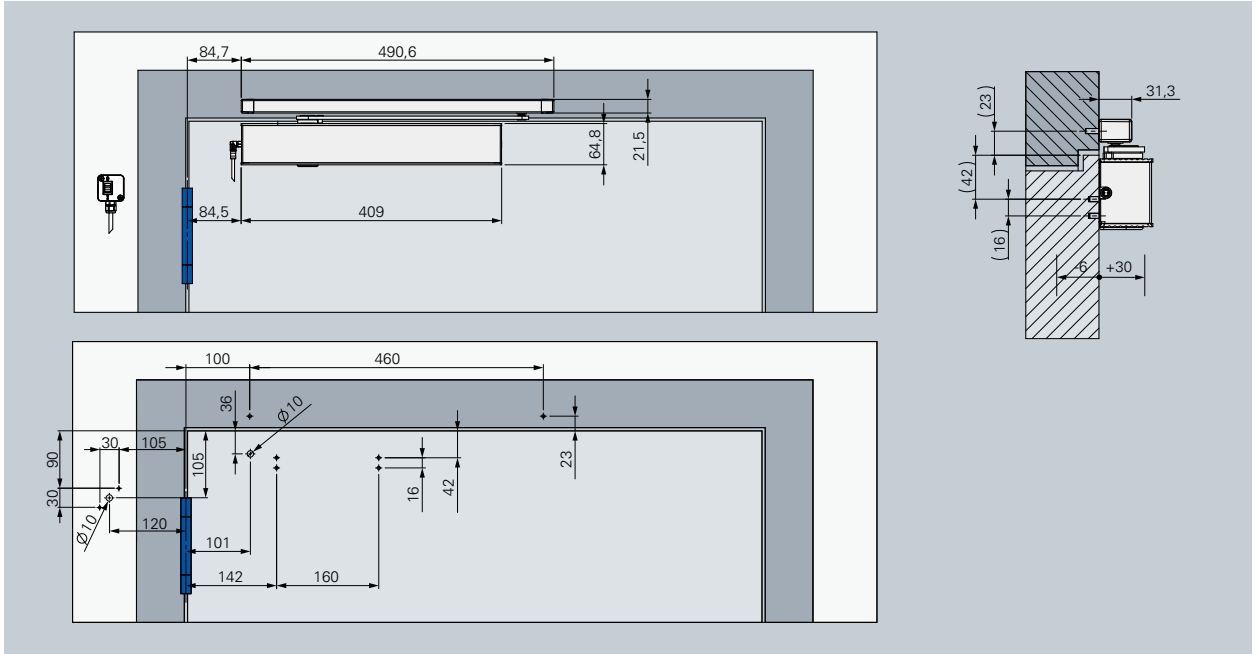

标准安装, 铰链侧, DIN -L - ECO FTS III

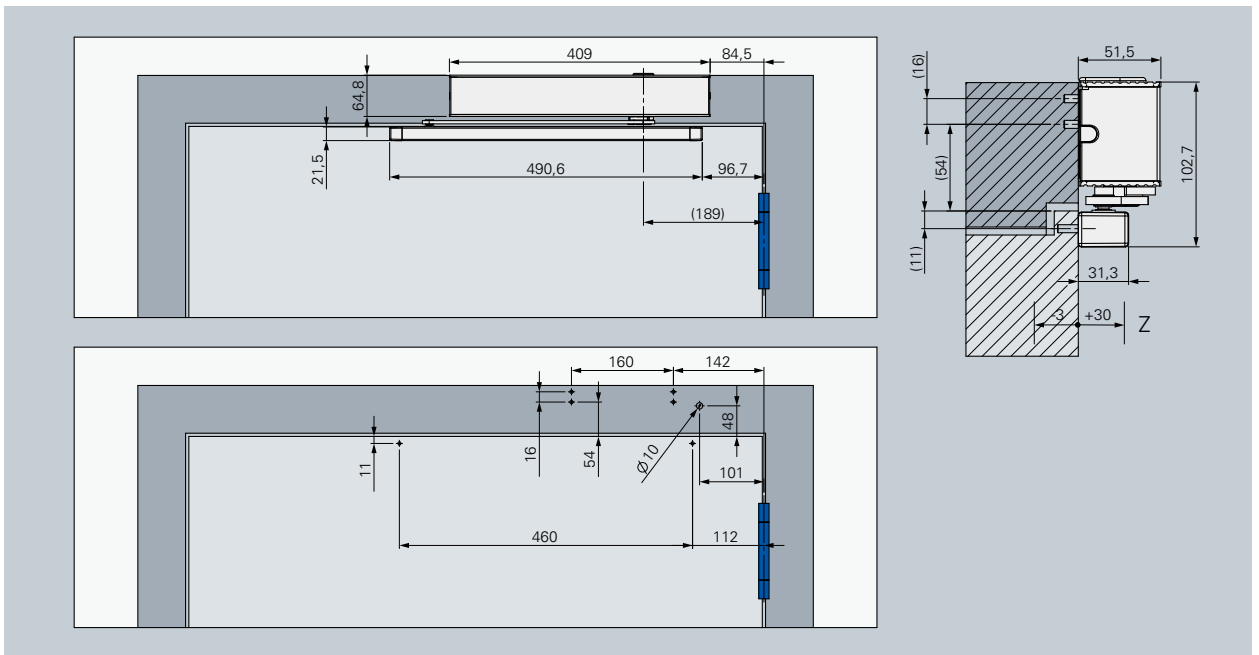


顶部安装, 铰链侧, DIN-R - ECO FTS III




# 铰链背侧

1

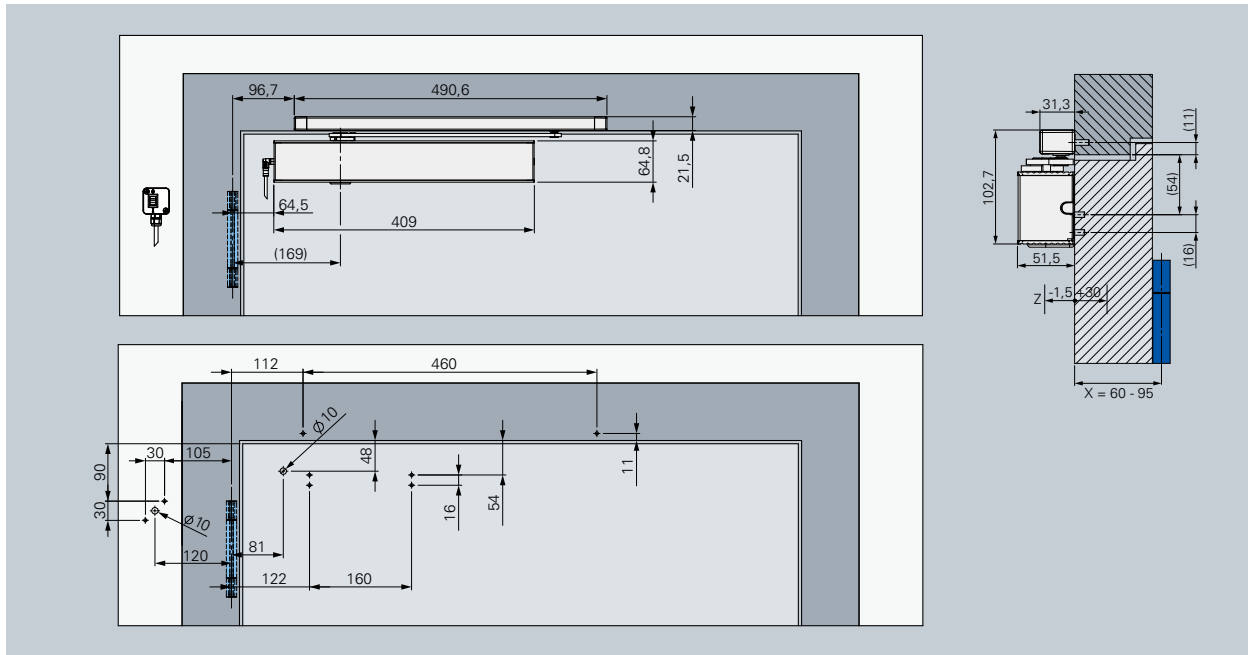

标准安装，铰链背侧，DIN-R - ECO FTS III

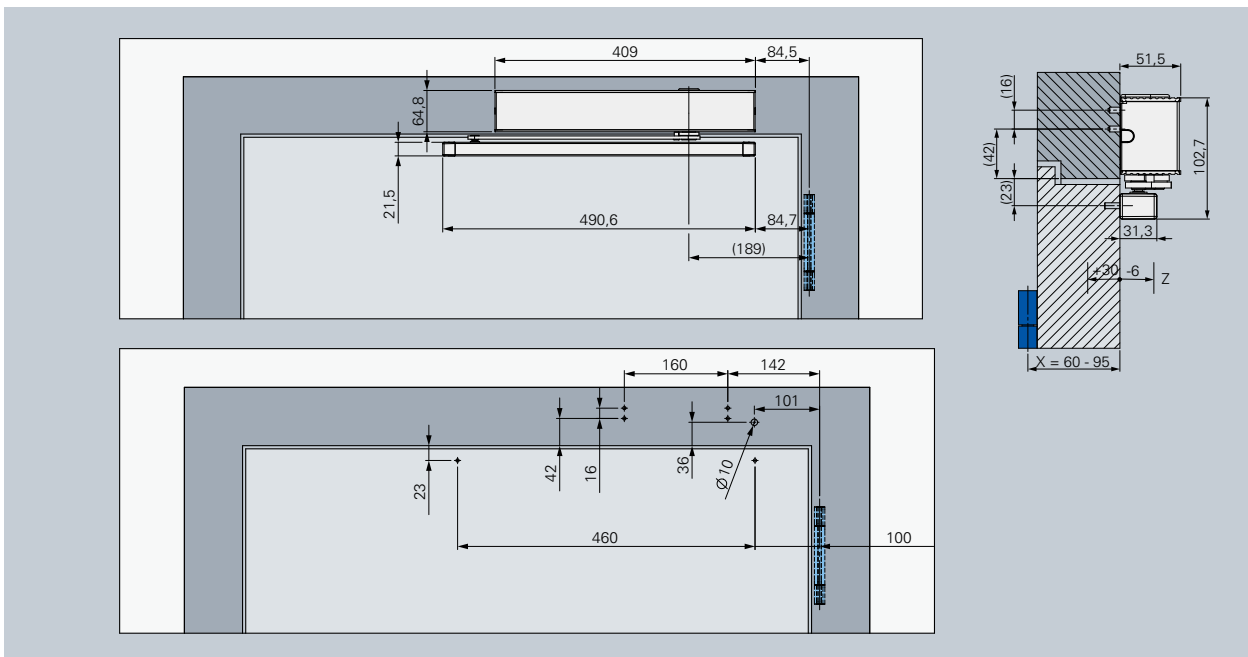

顶部安装，铰链背侧，DIN-R - ECO FTS III