ECO Multi-Genius

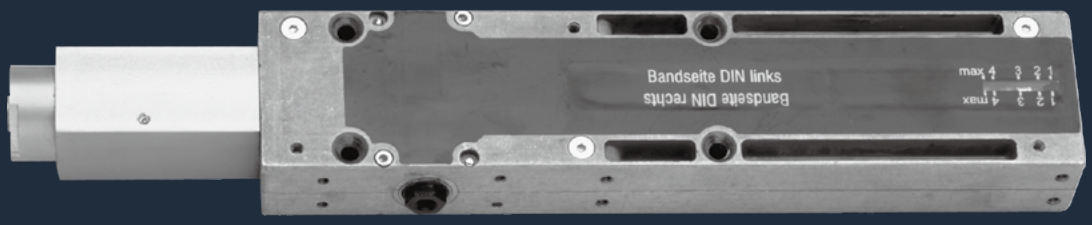

产品描述		ITS M-G	
关门力度 (关门力度显示、无级可调)	力度依据EN标准	1 – 4	2 – 5
门宽	≤ 1.100 mm	■	■
按照欧标	≤ 1.250 mm	–	■
尺寸 (包含安装背板)	长度（mm） 宽度（mm） 高度（mm）	328 30 56	328 30 56
安装背板 按照欧标 1154 A (附录 1)		–	-
铰链侧/铰链背侧		■	■
适用于DIN左/右手门		■	■
上锁速度 (无级可调)		■	■
关门速度 (无级可调)		■	■
开门角度 (由门框的形状决定)		140° - 165°	
根据欧洲标准测试		EN 1154 A	
适用于防烟防火门 (内置式闭门器不可铰链背侧顶部安装)		F	
根据欧洲标准认证		CE	

■ 适用
– 不适用
◘ 可选

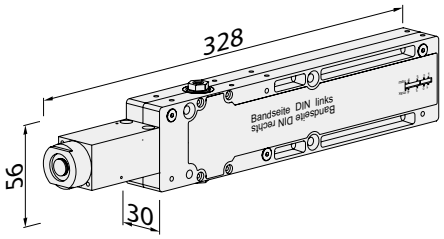

尺寸: ITS Multi-Genius

钢制门　木制门　型材门

ECO Multi-Genius ■ 力矩曲线 (关门力度 EN 2- 5)

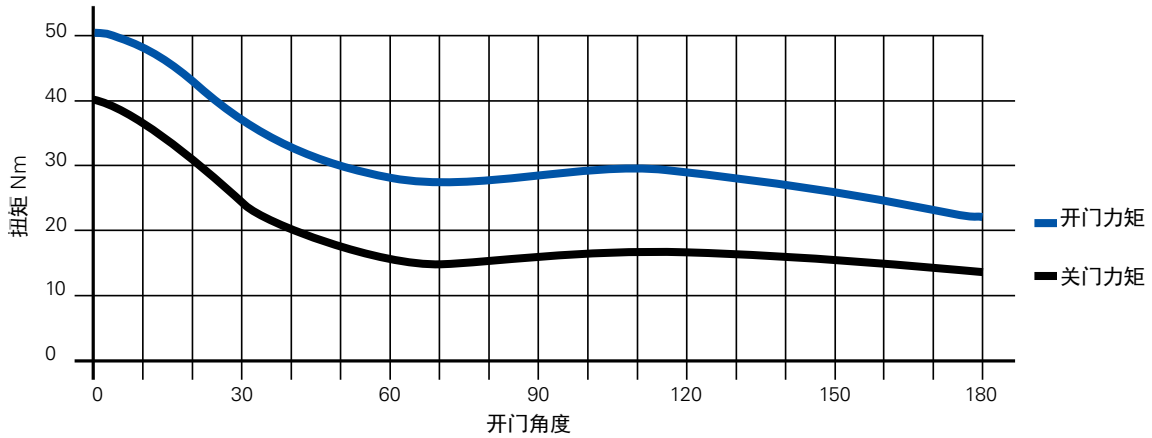

ECO Multi-Genius 滑轨

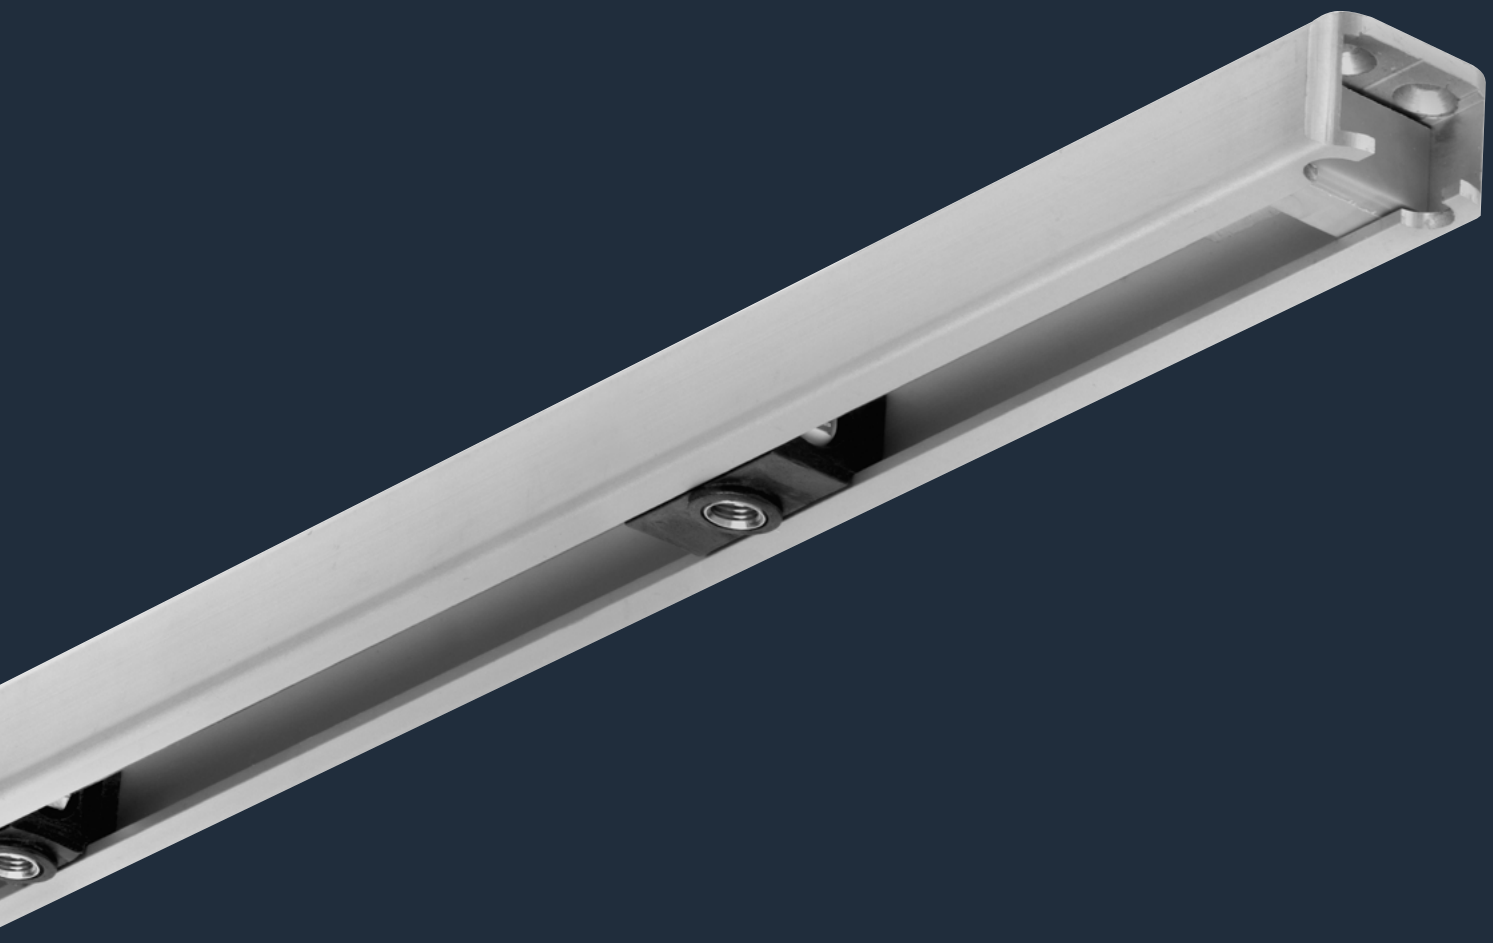

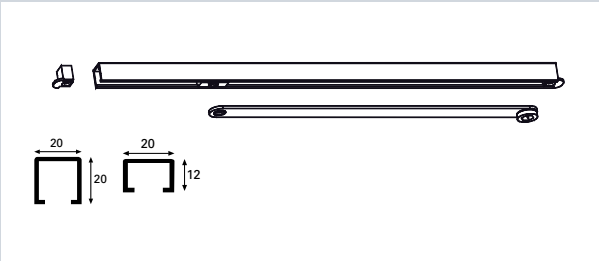

ITS

ITS 滑轨 用于 ITS Multi-Genius （内置）

同时用于DIN左/右门，滑轨高20或12 mm

出货包含：滑轨 ITS，滑臂，挡片，固定配件

内置式滑轨及闭门器安照欧EN 1154A检测，适用于防火防烟门

滑轨 ITS	配置	螺母长度	滑轨 ITS	配置	螺母长度
ITS 20 8/12	20 x 20 mm	8 – 12 mm	ITS 12 8/12	20 x 12 mm	8 – 12 mm
ITS 20 12/16	20 x 20 mm	12 – 16 mm	ITS 12 12/16	20 x 12 mm	12 – 16 mm
ITS 20 16/20	20 x 20 mm	16 – 20 mm	ITS 12 16/20	20 x 12 mm	16 – 20 mm

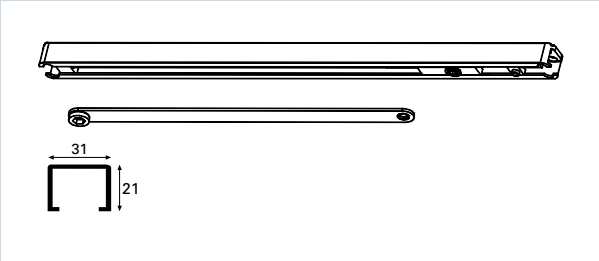

安装 滑轨 ITS-MFA

ITS-MFA

ITS 滑轨带机械式停门定位
用于 ITS Multi-Genius （内置）

手动可调的停门角度范围70°-150°，适用于DIN左/右门安装

出货包含：滑轨 ITS-MFA，滑臂，挡片，固定附件

不适用于防火防烟门.

滑轨 MFA	配置	螺母长度
ITS MFA 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm
ITS MFA 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm
ITS MFA 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm

*请在订货时注明您需要的螺母长度

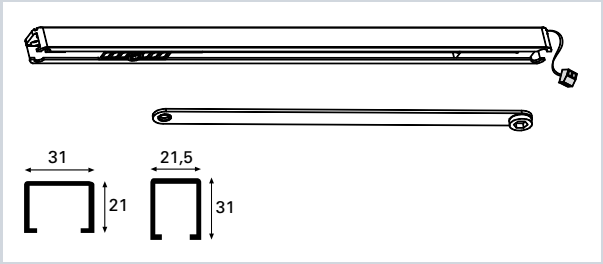

安装 滑轨 ITS-EF

ITS-EF

带电磁停门的滑轨

用于ITS-MG （内置）

电磁停门定位可调角度 70° - 130°；在火灾情况下，停门定位会被解除，门扇会在闭门器作用下自动闭合。而停门定位则通过外置的防火报警装置来控制。

电流24V DC，最大功率1W，电源供应器仅用于门的停门状态。

出货包含：滑轨 ITS-EF，滑臂，挡片，固定附件。

内置式闭门器及滑轨ITS-EF，按照EN 1154 A检测，及DIBt认证，适用于防火防烟门。

滑轨 ITS	配置	螺母长度	滑轨 ITS	配置	螺母长度
ITS 31 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm	ITS 21,5 8/12	21,5 x 31 mm	8 – 12 mm
ITS 31 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm	ITS 21,5 12/16	21,5 x 31 mm	12 – 16 mm
ITS 31 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm	ITS 21,5 16/20	21,5 x 31 mm	16 – 20 mm

*请在订货时注明您需要的螺母长度

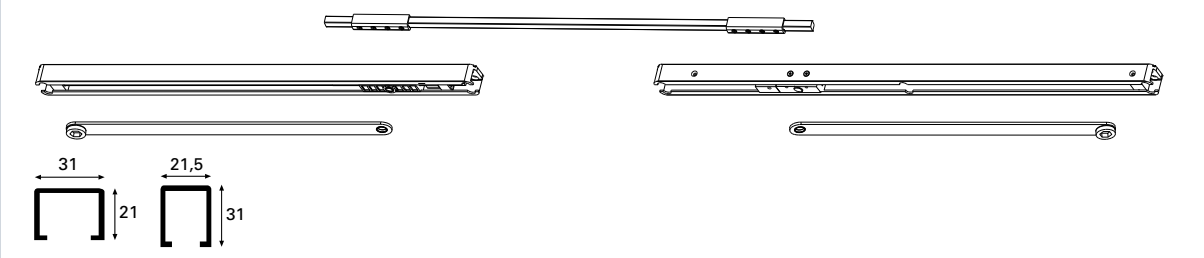

ITS-SR

滑轨-关门顺位器
用于ITS MG （内置）

滑轨关门顺位器确保常开门和常闭门按照规定的次序关门，也就是说，常开门总是在常闭门之后关闭。在打开常闭门时，常开门滑轨内的停门块要确保常开门打开状态，方便常闭门马上打开。适用于DIN左/右门安装。

出货包含：滑轨 -关门顺位器ITS-SR，两个滑臂，两块挡片，固定配件。

内置式闭门器及滑轨 -关门顺位器ITS-SR，按照EN 1154A检测，及DIBt认证，适用于防火防烟门。

滑轨 ITS	配置	螺母长度	滑轨 ITS	配置	螺母长度
ITS SR 31 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm	ITS SR 21,5 8/12	21,5 x 31 mm	8 – 12 mm
ITS SR 31 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm	ITS SR 21,5 12/16	21,5 x 31 mm	12 – 16 mm
ITS SR 31 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm	ITS SR 21,5 16/20	21,5 x 31 mm	16 – 20 mm

EN 1155 EN 1158 F CE

ITS-SR-EF

滑轨 -关门顺位器带电磁停门定位,用于ITS-MG

关门顺位器确保常开门和常闭门按照规定的次序关门，也就是说，常开门总是在常闭门之后关闭。

电磁停门定位器可调停门角度 70° - 130°；位于常闭门滑轨ITS-SR-EF-S内,在火灾情况下，停门定位会被解除，门扇会在闭门器作用下自动闭合。而停门定位则通过外置的防火报警装置来控制。

出货包含：滑轨 -关门顺位器ITS-SR-EF，两个滑臂，两块挡片，固定附件。

电流24V DC，最大功率1.8W，适用于DIN左/右门安装。

内置式闭门器及滑轨ITS-SR，按照欧标1154A检测，及DIBt认证，适用于防火，防烟门

滑轨 ITS	配置	螺母长度	滑轨 ITS	配置	螺母长度
ITS 31 8/12	31 x 21 mm	8 – 12 mm	ITS 21,5 8/12	21,5 x 31 mm	8 – 12 mm
ITS 31 12/16	31 x 21 mm	12 – 16 mm	ITS 21,5 12/16	21,5 x 31 mm	12 – 16 mm
ITS 31 16/20	31 x 21 mm	16 – 20 mm	ITS 21,5 16/20	21,5 x 31 mm	16 – 20 mm

*请在订货时注明您需要的螺母长度

凹槽内尺寸

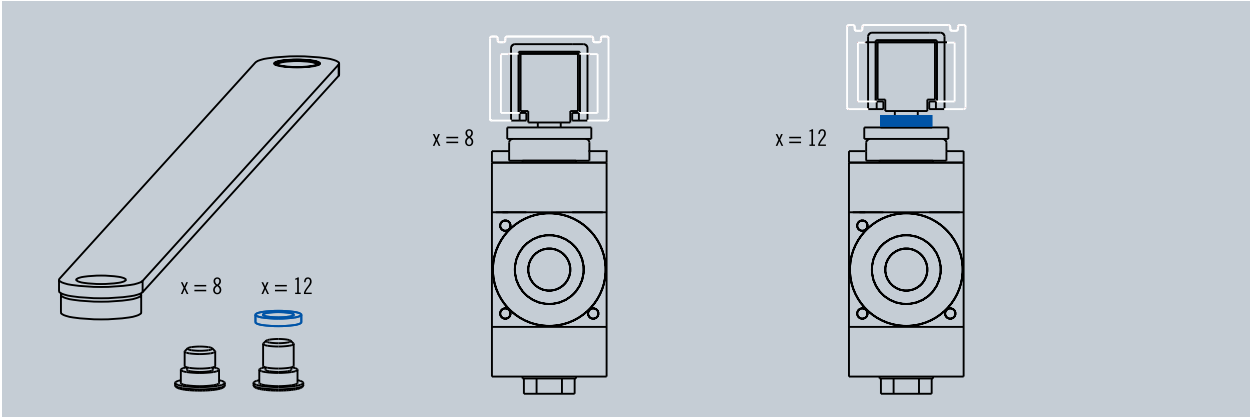

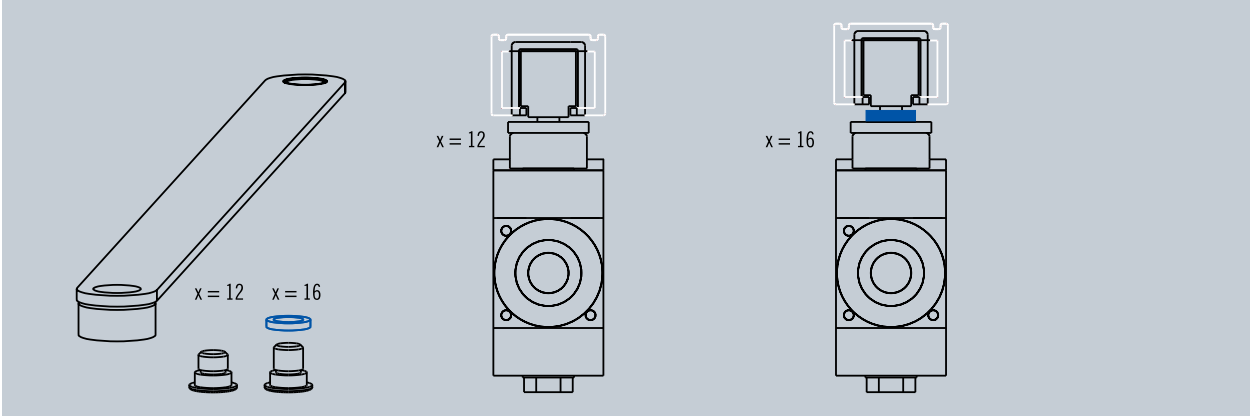

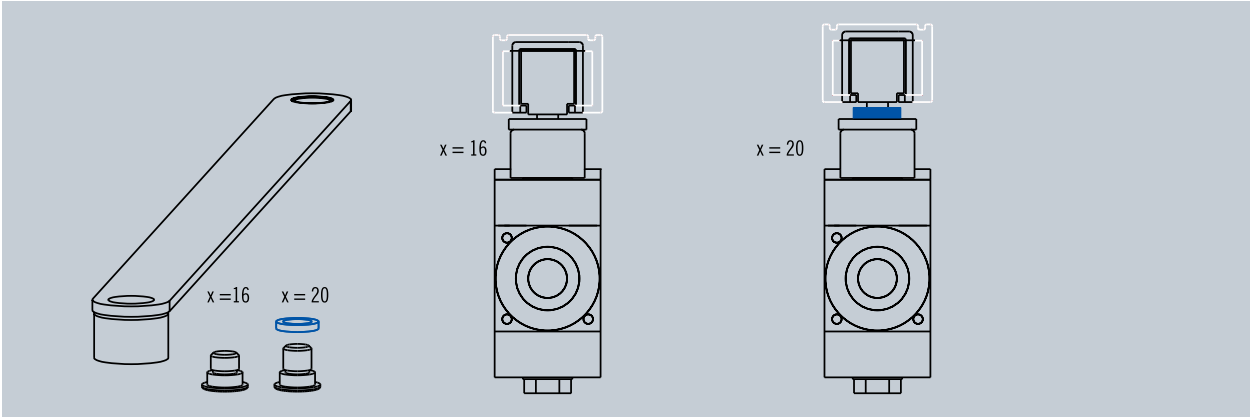

复合型内置式闭门器ITS MG可以适用于不同型材门内不同的凹槽尺寸。通过滑臂上不同的螺母长度来匹配,闭门器本体不变。

请在订MG滑轨时注明您需要的螺母长度

.