




产品描述

	关门力度 (无级可调)	力度依据EN标准	2/3/4
	门宽	≤ 1100 mm	•
	尺寸	长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)	179 65 44
	带停门定位臂		0
	安装背板		-
	铰链侧/铰链背侧		•
	适用于DIN左/右手门		
	上锁速度 (无级可调)		
	关门速度 (无级可调)		
	适用于防烟防火门		F
	通过中国消防产品认证		



尺寸: TS-10

- 适用 不适用 可选







折臂式闭门器TS-10 不同的关门力度,通过在门扇上 的不同安装位置来实现。


本体 银色

标准臂会与所订闭门器颜色一致




铰链侧


DIN左、DIN右手门安装镜像关系

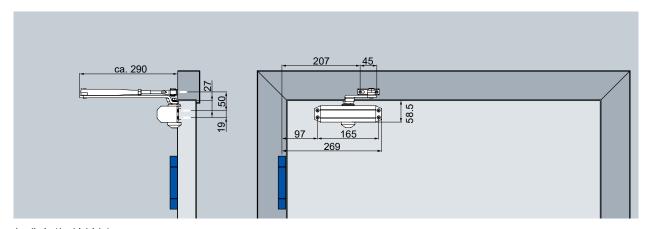


标准安装, 铰链侧



关门力度级别EN 2





关门力度图示 ECOTS-10, 铰链侧



■ 关门速度 关门速度从180°到0°无级可调


上锁速度

在门即将闭合的瞬间进行加速,以保证门完全锁闭。例如门体密封条,锁体锋舌和不同压强情况下,也可在10°到0°区间保障门的顺利上锁。




铰链背侧

DIN左、DIN右手门安装镜像关系

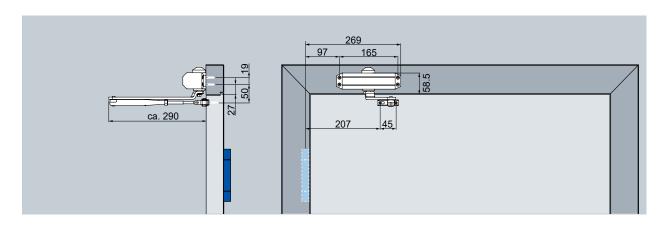


顶部安装, 铰链背侧



97 165 EF

关门力度级别EN 3



关门力度图示 ECOTS-10, 铰链背侧



关门速度

关门速度从170°到0°无级可调

上锁速度

在门即将闭合的瞬间进行加速,以保证门完全锁闭。例如门体密封条,锁体锋舌和不同压强情况下,也可在10°到0°区间保障门的顺利上锁。

^{*}根据门厚度和铰链类型变化, 须配合门碰以防止门体过度开启!