


ECO Newton TS-14 EN




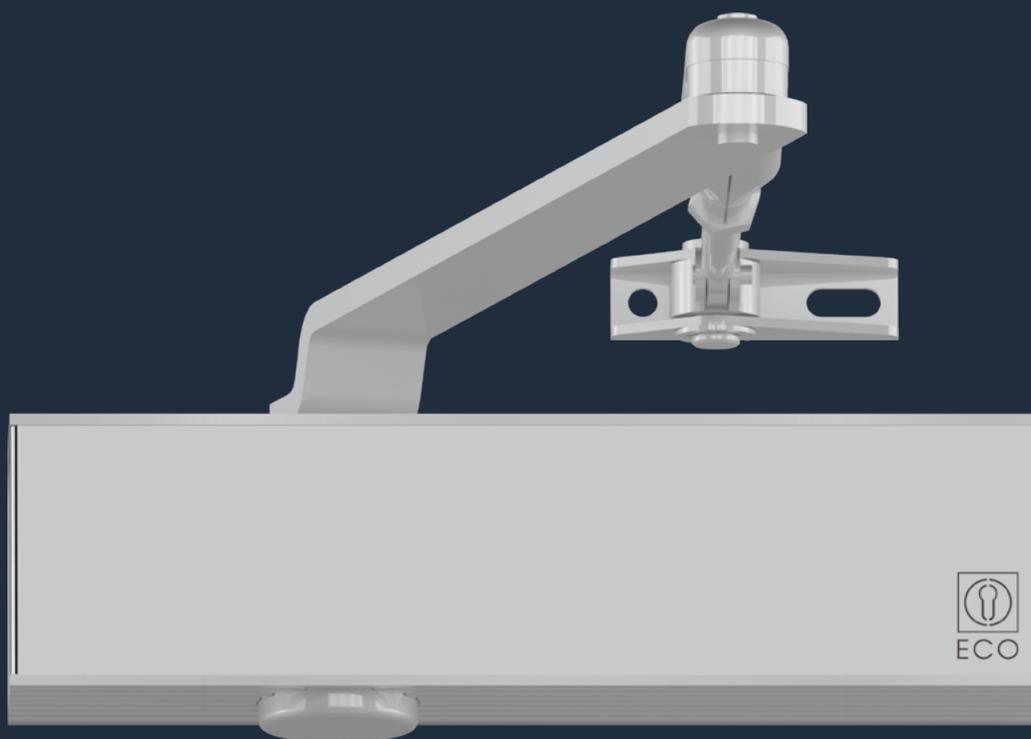

产品描述

关门力度 (无级可调)	力度依据EN标准	2/3/4
门宽	≤ 1100 mm	■
尺寸	长度 (mm)	214
	宽度 (mm)	41
	高度 (mm)	56
带停门定位臂 (停门定位可调角度70°-130°)		□
安装背板		□
铰链侧/铰链背侧		■
适用于DIN左/右手门		■
上锁速度 (无级可调)		■
关门速度 (无级可调)		■
根据欧洲标准测试		EN 1154 A
适用于防烟防火门		F
根据欧洲标准认证		CE
通过中国消防产品认证		

- 适用
- 不适用
- 可选

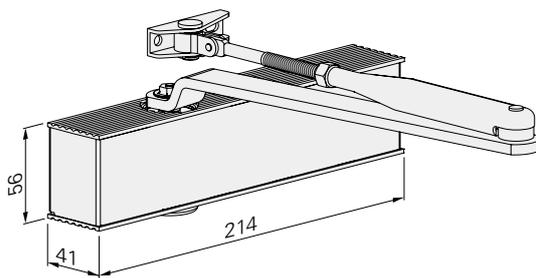

尺寸: TS-14 EN



ECO Newton TS-14 EN ■ 产品特征



ECO Newton系列闭门器的详细说明见相关章节



本体: 银色 RAL 9006
ECO外盖: 不锈钢镜面或拉丝

本体 + ECO外盖:
白色 RAL 9016

本体 + ECO外盖:
黑色 RAL 9005


标准臂和主臂颜色与闭门器颜色保持一致




折臂式闭门器TS-14 EN不同的关门力度, 通过在门扇上的不同安装位置来实现。

铰链侧


DIN左、DIN右手门安装镜像关系

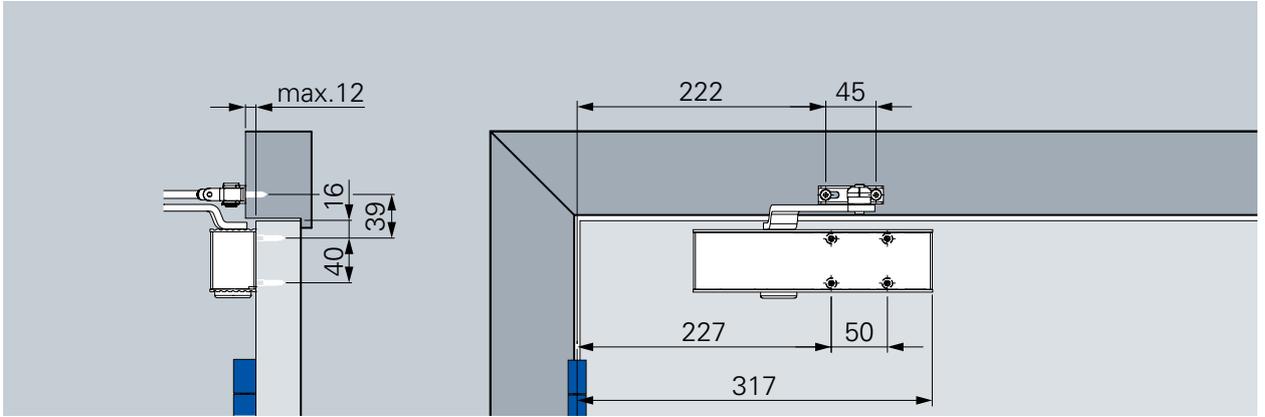


标准安装, 铰链侧 (EN 3),带安装版

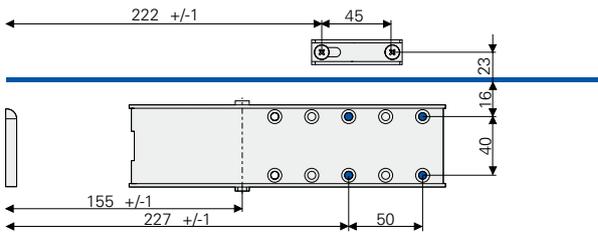

关门力度级别 EN 2

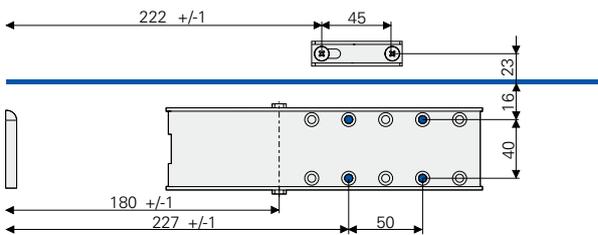

关门力度级别 EN 3

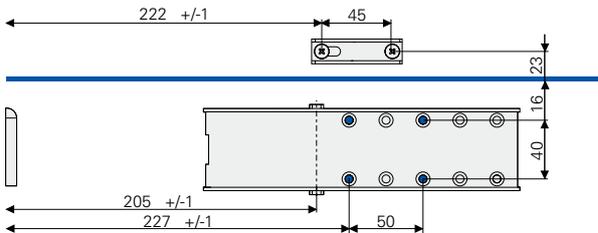

关门力度级别 EN 4

关门力度

关门力度的大小, 通过在门扇上的不同安装位置及旋转折臂180°来实现。

关门力度图示 ECO Newton TS-14 EN, 铰链侧



关门速度

关门速度从180°到0°无级可调


上锁速度

在门即将闭合的瞬间进行加速, 以保证门完全锁闭。例如门体密封条, 锁体锋舌和不同压强情况下, 也可在10°到0°区间保障门的顺利上锁。




铰链背侧


DIN左、DIN右手门安装镜像关系

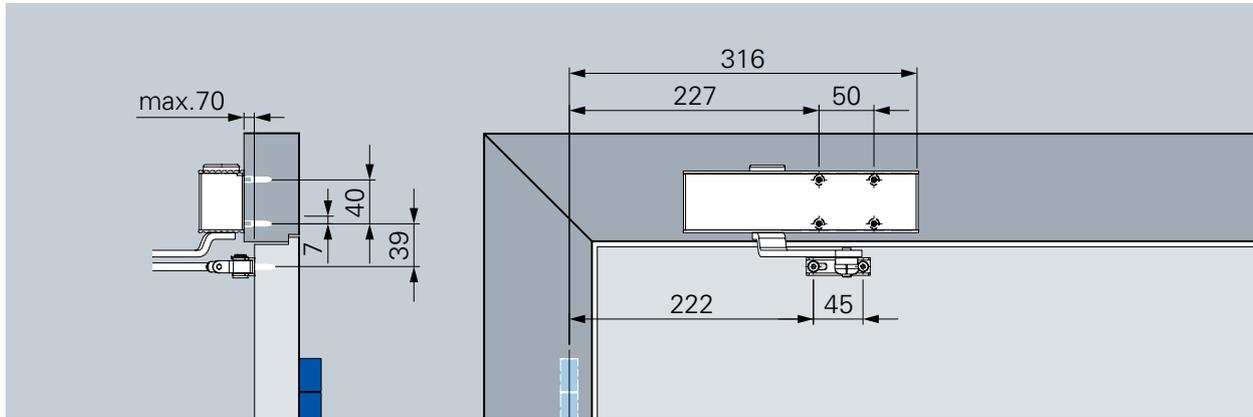


顶部安装, 铰链背侧 (EN 3), 带安装版

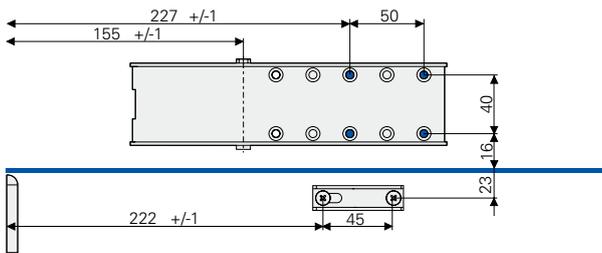

关门力度级别EN 2

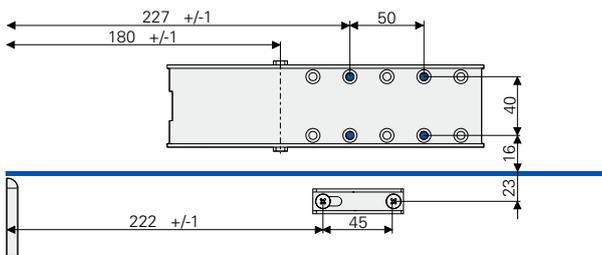

关门力度级别EN 3

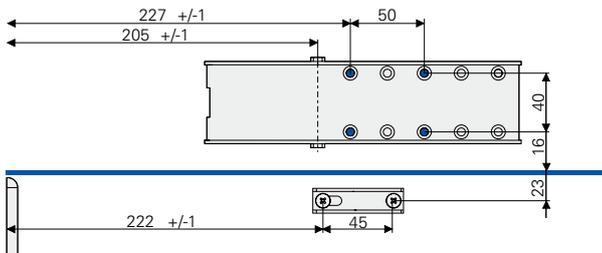

关门力度级别EN 4

关门力度

关门力度的大小, 通过在门扇上的不同安装位置及旋转折臂180°来实现。

关门力度图示 ECO Newton TS-14 EN, 铰链背侧



关门速度

关门速度从170°到0°无级可调

上锁速度

在门即将闭合的瞬间进行加速, 以保证门完全锁闭。例如门体密封条, 锁体锋舌和不同压强情况下, 也可在10°到0°区间保障门的顺利上锁。

*根据门厚度和铰链类型变化, 须配合门碰以防止门体过度开启!