




分体式把手 D-410


ECO D-410

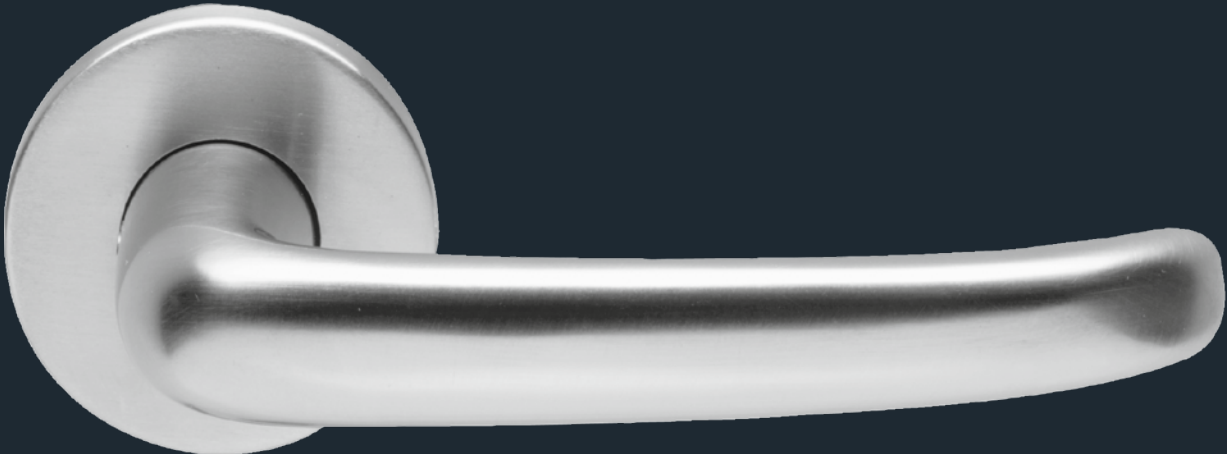

产品描述

基于标准检测	EN 1906
9 mm四方棒基于DIN 18273检测	F
通过防火检测	F
可用于逃生门	EN 179 
复位弹簧	■
滑动轴承技术	■
钢制底板设计及含有安装凸台	■
内置式对穿螺丝固定	■
适用于DIN左/右手门安装	■

■ 是 - 否 □ 可选

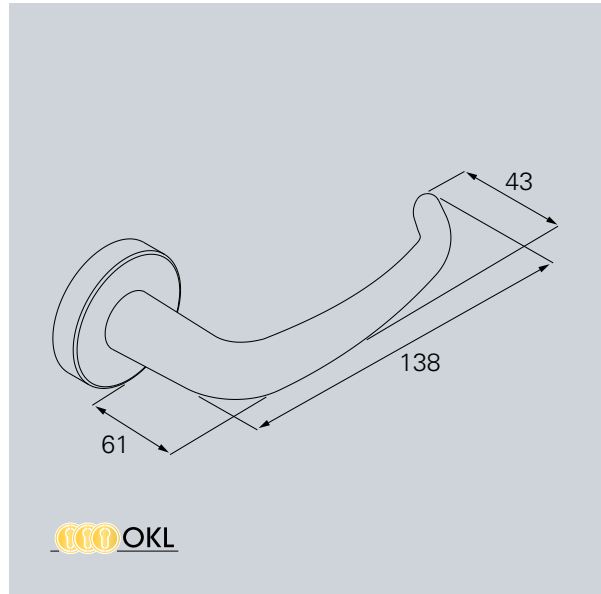

材质:

ER 不锈钢

Al 铝合金



钢制门



木制门

产品系列 D-400

标准把手套件

连体式把手套件



D-410 . 页码 230



D-490 . 页码 238



D-410 . 页码 233, 236



D-410 . 页码 235

型材门把手

窗把手套件



D-410 . 页码 270



D-415 . 页码 274



F-410 . 页码 340

D-410 分体式把手




D-410 OKL滚珠轴承分体式把手


把手导套采用无需保养及完全封闭的滚珠轴承。








固定安装的复位弹簧设计，适用于DIN左及DIN右手门；不锈钢精铸底板含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。

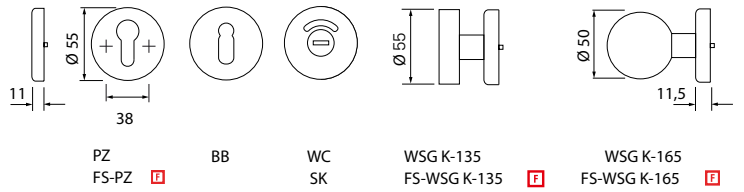使用级别 4级



OKL 滚珠轴承圆盖分体式把手



OKL		组合方式				
						
	8 mm	153305.46	153300.46	15331946	153316.46	153320.46
	9 mm	353305.46		35331946	353318.46	

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。


D-410 长面板 (L)



D-410 长面板 OKL滚珠轴承技术

把手与滚珠轴承内径接触面铆接在一起，同时轴承外径面与面板底板连接在一起。这种结构可以保证把手在门板面安装时有一个附加力，可以提供其在轴向及径向的稳定性。

使用级别 4级/接受 PZ92 的询问

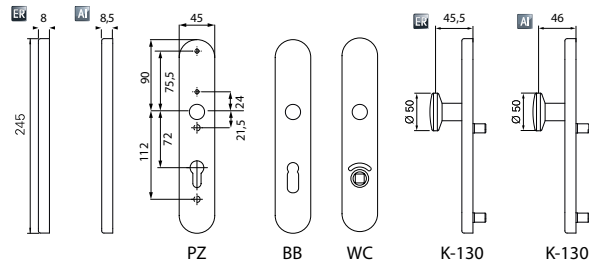

OKL 滚珠轴承长面板连体式把手(L)



		组合方式			
	8 mm	1k6305.46	1k6300.46	1k6315.46	1k6320.46
	9 mm	3k6305.46		3k6315.46	

表面处理：不锈钢拉丝。



		组合方式			
	8 mm	1k7305.30	1k7300.30	1k7315.30	1k7320.30
	9 mm	3k7305.30		3k7315.30	

表面处理：铝合金阳极氧化F1色，可接受其它颜色的询问。

D-410 分体式把手




D-410 OGL滑动轴承分体式把手

把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。



固定安装的把手，适用于DIN左及DIN右手门；

钢制底板设计及含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。

使用级别 4级


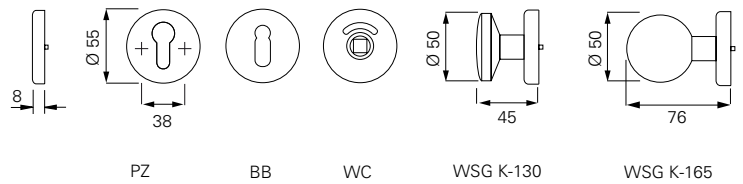


OGL-滑动轴承圆盖分体式把手



S	F	EN 179	组合方式						常闭扇	
			①①	①②	①③	①④	①⑤	①⑥	①⑦	①⑧
8 mm			156305.46	156300.46	156310.46	156380.46	156320.46			
9 mm	316803.46		356350.46		356380.46	356382.46		356355.46	356385.46	356384.46
9 mm			356360.46							

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。



S	F	EN 179	组合方式						常闭扇	
			①①	①②	①③	①④	①⑤	①⑥	①⑦	①⑧
8 mm			157305.30	157300.30	157310.30	157320.30				
9 mm	317226.30		357350.30		357380.30		357355.30	357328.30	357327.30	
9 mm			357360.30							


表面处理：铝合金阳极氧化F1色，可接受其它颜色的询问。

适用门厚：非防火门：38 - 45 mm，防火门厚：40 - 65 mm。请在订货时注意门厚要求。


D-410 短面板 (K)



D-410 OGL滑动轴承连体式短面板把手
 把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。
 固定安装的把手，适用于DIN左及DIN右手门；
 钢制底板设计及含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。
 使用级别 4级

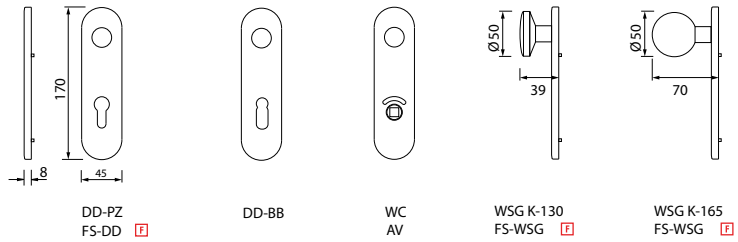


OGL-滑动轴承连体式短面板把手



EN 179 EN 1906 F

OGL		组合方式						常闭扇	
	▣								
S	8 mm		106405.46	106400.46	106410.46	106460.46	106420.46		
F	9 mm	306481.46	306400.46		306460.46	306463.46		306425.46	306418.46 306417.46
K	9 mm		306450.46						

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。



EN 179 EN 1906 F

OGL		组合方式						常闭扇	
	▣								
S	8 mm			107805.30	107800.30	107810.30	107820.30		
F	9 mm	307481.30	307483.30	307400.30		307460.30		307425.30	307417.30
K	9 mm			307450.30					

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。

D-410 长面板把手 (L)




D-410 长面板 OGI滑动轴承技术

把手导套采用无需维护可自动润滑的塑胶材料。


固定安装的把手，适用于DIN左及DIN右手门。







钢制底板设计及含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。

使用级别 4级/ 接受 PZ92 的询问

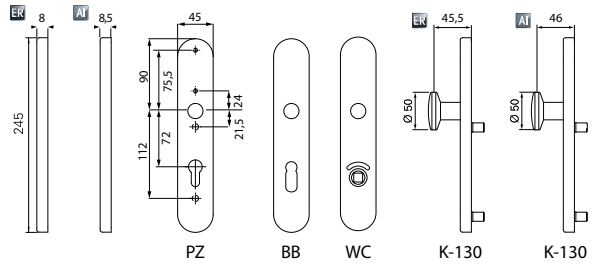








OGI-滑动轴承长面板连体式把手



		组合方式			
					
	8 mm	1g6305.46	1g6300.46	1g6315.46	1g6320.46
	9 mm	3g6305.46		3g6315.46	

表面处理：不锈钢拉丝。



		组合方式			
					
	8 mm	1g7305.30	1g7300.30	1g7315.30	1g7320.30
	9 mm	3g7305.30		3g7315.30	

表面处理：铝合金阳极氧化F1色，可接受其它颜色的询问。

茵科门控（珠海保税区）有限公司

地址：广东省珠海保税区天科路锦天楼

邮编：519030

电话：+86 0756 8819918

传真：+86 0756 8819580

info@eco-schulte.cn

www.eco-schulte.cn