


ECO D-490



产品描述

基于标准检测	EN 1906
9 mm四方棒基于DIN 18273检测	F
通过防火检测	
可用于逃生门	EN 179
复位弹簧	■
滑动轴承技术	■
钢制底板设计及含有安装凸台	■
内置式对穿螺丝固定	■
适用于DIN左/右手门安装	■

■ 是 - 否 □ 可选

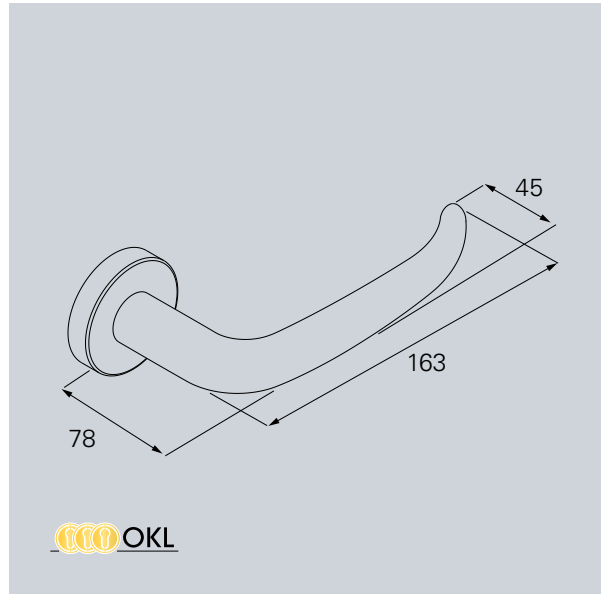

材质:



产品系列 D-400

标准把手套件



D-410 . 页码 230



D-490 . 页码 238

型材门把手

窗把手套件



D-410 . 页码 270



D-415 . 页码 274



F-410 . 页码 340

D-490 分体式把手




D-490 OKL滚珠轴承分体式把手

把手导套采用无需保养及完全封闭的滚珠轴承。


固定安装的复位弹簧设计，适用于DIN左及DIN右手门。








不锈钢精铸底板及含有安装凸台，内置式对穿螺丝固定。

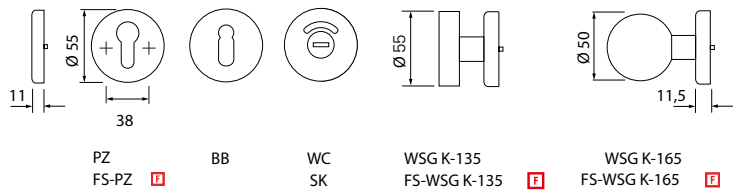使用级别 4级



OKL 滚珠轴承圆盖分体式把手



OKL		组合方式				
						
	8 mm	153705.46	153700.46	15373046	153716.46	153720.46
	9 mm	353705.46		35373046	353718.46	

表面处理：不锈钢拉丝，同时接受PVD及镜面处理的询问。

茵科门控（珠海保税区）有限公司

地址：广东省珠海保税区天科路锦天楼

邮编：519030

电话：+86 0756 8819918

传真：+86 0756 8819580

info@eco-schulte.cn

www.eco-schulte.cn