





LATCHING
ON TO THINGS.
**FITTING
TECHNOLOGY**

内容目录

OGL标准把手

D-110	页码 78	D-2670	页码 104
D-210	页码 79	D-2680	页码 105
D-310	页码 80	D-2690	页码 106
D-330	页码 81	D-2710	页码 107
D-410	页码 82	D-2720	页码 108
D-510	页码 83	D-2740	页码 109

OVAL型材门把手

D-115	页码 84	D-2750	页码 110
D-116	页码 85	D-2760	页码 111
D-310	页码 86	D-2770	页码 112
D-315	页码 87	OVAL 2110	页码 113
D-335	页码 88	OVAL 2210	页码 114
D-410	页码 89	OVAL 2310	页码 115
D-415	页码 90		
D-515	页码 91		

BGL经济型把手

D-2110	页码 92
D-2210	页码 93
D-2310	页码 94
D-2340	页码 95
D-2410	页码 96
D-2510	页码 97
D-2610	页码 98
D-2620	页码 99
D-2630	页码 100
D-2640	页码 101
D-2650	页码 102
D-2660	页码 103

 = 不锈钢 = 铝合金 = 尼龙



内容目录

玻璃门拉手

S-110	页码 116
S-310	页码 116
S-330	页码 116
S-420	页码 116

套筒

内螺母	页码 121
9 mm 转 8 mm 四方棒转换套	页码 121
9 mm 转 8 mm 四方棒转换套 带折弯	页码 121

拉手

K-130	页码 117
K-165	页码 117
K-135	页码 117



圆盖

安防圆盖配 PZ	页码 118
PZ 锁芯圆盖套件	页码 118
UG 锁芯圆盖套件	页码 118
WC 锁芯圆盖套件	页码 118

四方棒





标准四方棒	页码 119
开槽四方棒	页码 119
带钩四方棒	页码 119
四方棒 偏心孔	页码 119
对半四方棒	页码 120
螺纹四方棒	页码 121
螺纹带套四方棒 带偏心孔	页码 121




D-110

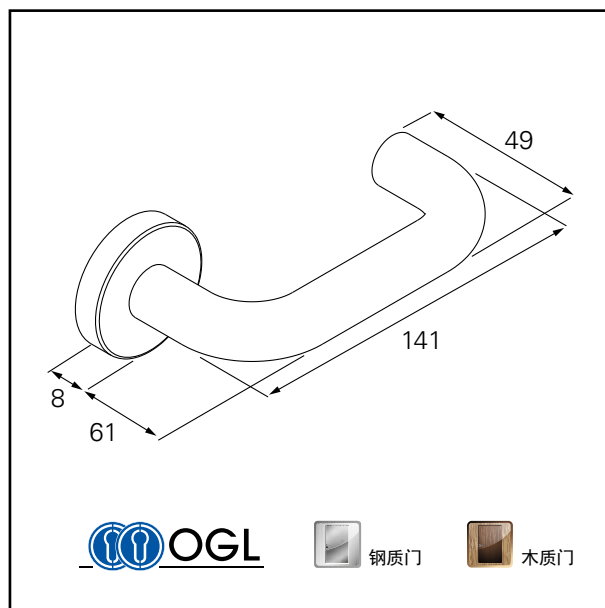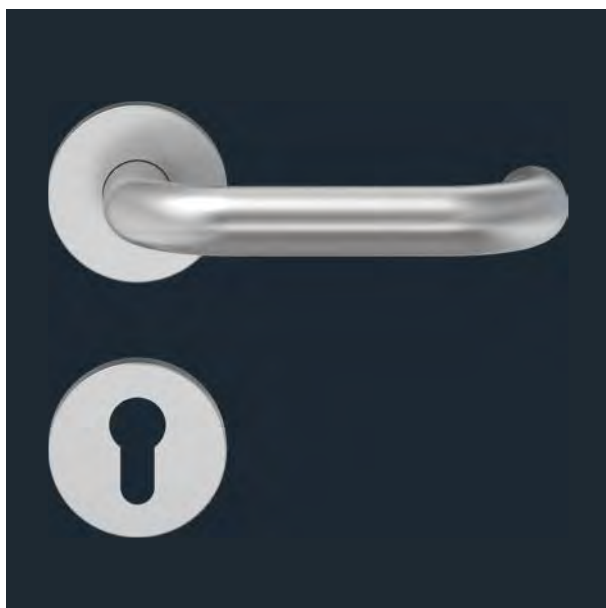

D-110 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 无需复位弹簧, 可360°自由转动
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金/尼龙材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-110 把手			分体式把手	分体式把手 拉手	分体式卫浴 把手	连体式把手	连体式把手 拉手	连体式卫浴 把手
								
	21 mm	8 mm	ER AI Ku	ER AI	ER AI	ER AI Ku	ER AI Ku	ER AI
	21 mm	9 mm	ER AI Ku	ER AI		ER AI Ku	ER AI Ku	

安防把手			ES1安防把手	ES1安防把手 拉手	ES0安防把手	ES0安防把手 拉手
						
	21 mm	8 mm	ER AI	ER AI	ER	ER
	21 mm	9 mm	ER AI	ER AI	ER	ER





ECO

D-110 产品信息



D-210

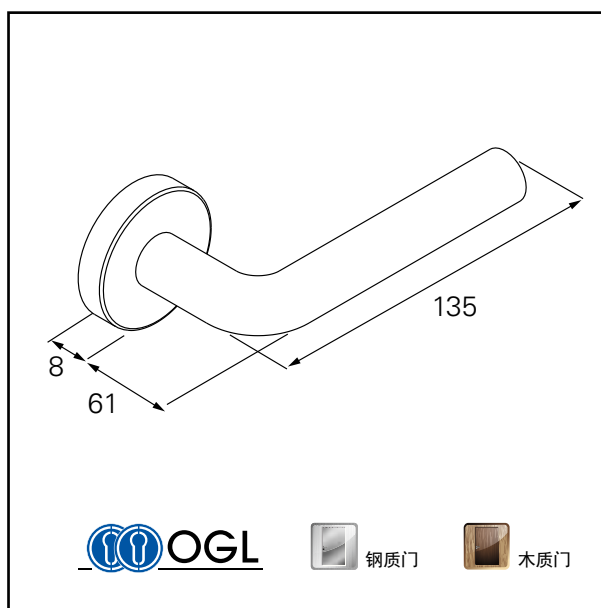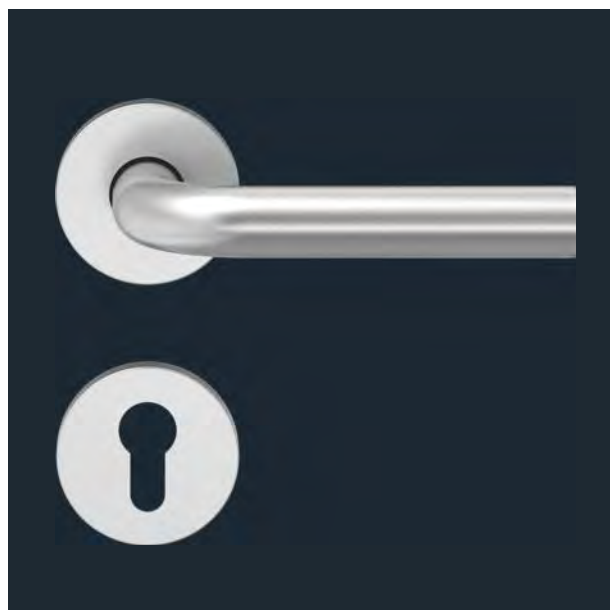

D-210 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 无需复位弹簧, 可360°自由转动
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选



D-210 把手			分体式把手	分体式把手 拉手	分体式卫浴 把手	连体式把手	连体式把手 拉手	连体式卫浴 把手
	21 mm	8 mm						
	21 mm	9 mm						



ECO







D-210 产品信息



D-310

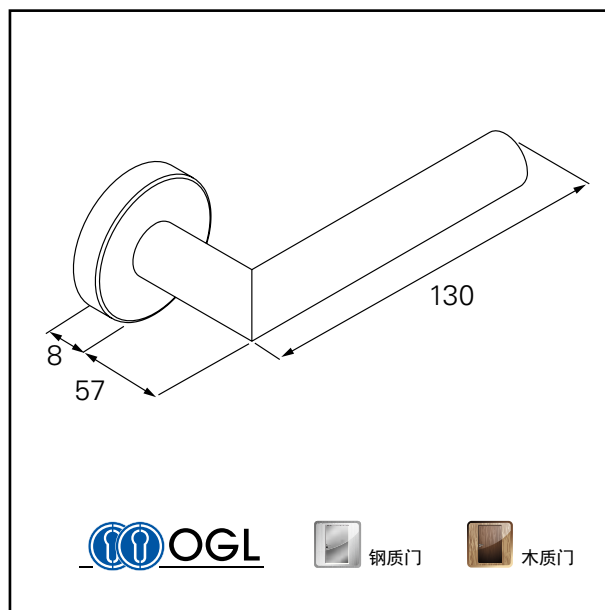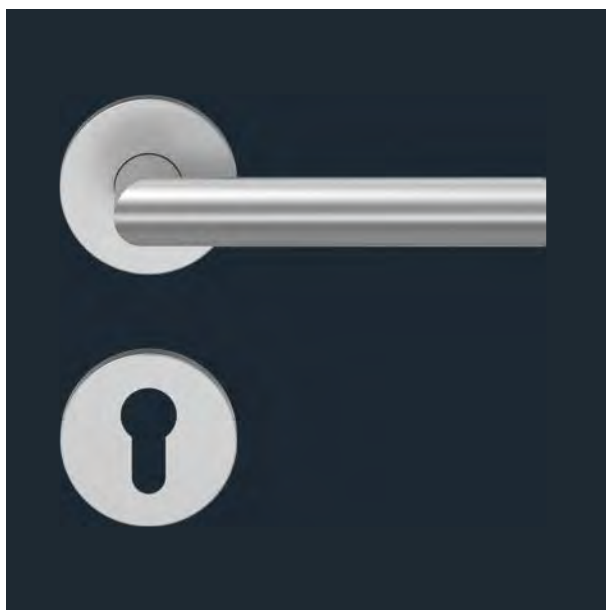

D-310 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 无需复位弹簧, 可360°自由转动
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-310 把手			分体式把手	分体式把手 拉手	分体式卫浴 把手	连体式把手	连体式把手 拉手	连体式卫浴 把手
								
	21 mm	8 mm						
	21 mm	9 mm						

安防把手			ES1安防把手	ES0安防把手
				
	21 mm	8 mm		
	21 mm	9 mm		





ECO

D-310 产品信息



D-330

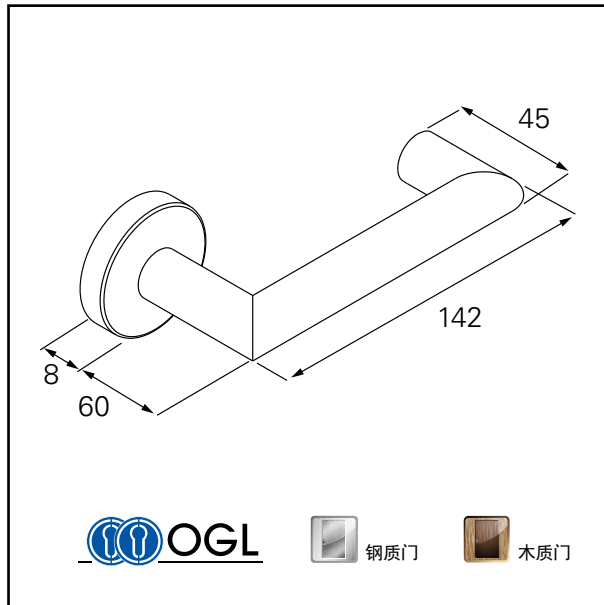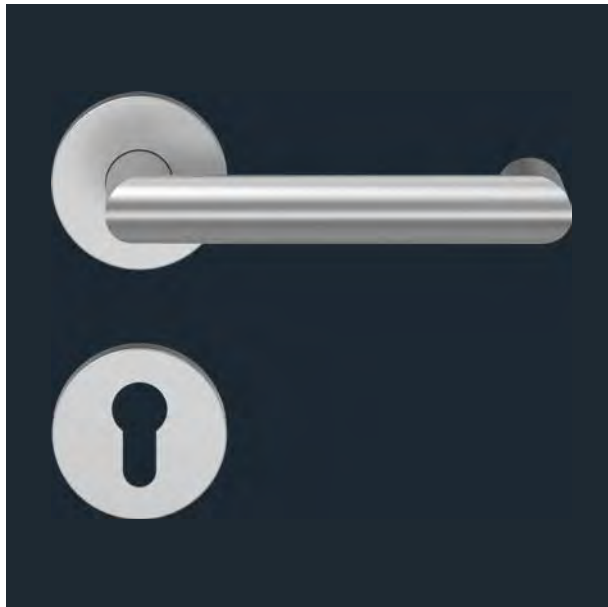

D-330 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 无需复位弹簧, 可360°自由转动
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-330 把手			分体式把手	分体式把手 拉手	分体式卫浴 把手	连体式把手	连体式把手 拉手	连体式卫浴 把手
F	21 mm	8 mm	ER AI	ER AI	ER AI	ER AI	ER AI	ER AI
DIN	21 mm	9 mm	ER AI	ER AI		ER AI	ER AI	



安防把手			ES1 安防把手	ES0 安防把手
F	21 mm	8 mm	ER AI	ER AI
DIN	21 mm	9 mm	ER AI	ER AI



ECO







D-330 产品信息

D-410

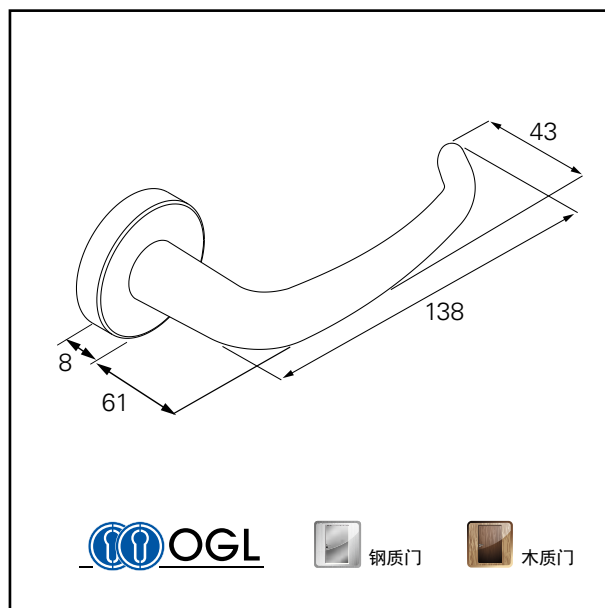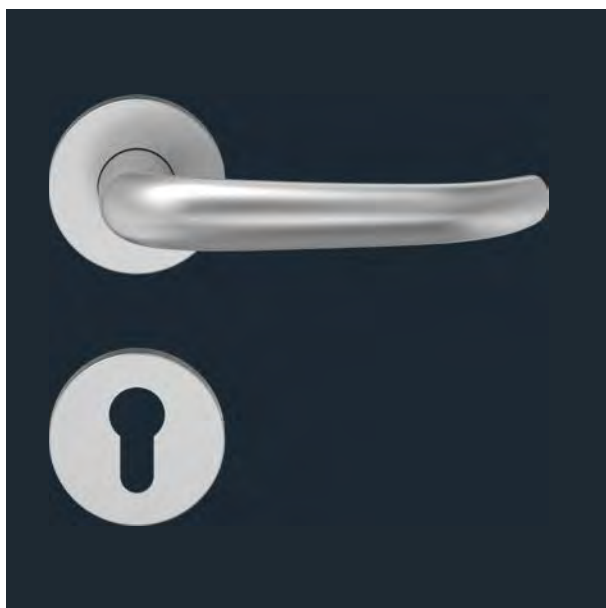

D-410 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 无需复位弹簧, 可360°自由转动
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-410 把手			分体式把手	分体式把手 拉手	分体式卫浴 把手	连体式把手	连体式把手 拉手	连体式卫浴 把手
								
	21 mm	8 mm						
	21 mm	9 mm						

安防把手			ES1 安防把手	ES0 安防把手
				
	21 mm	8 mm		
	21 mm	9 mm		




ECO

D-410 产品信息



D-510

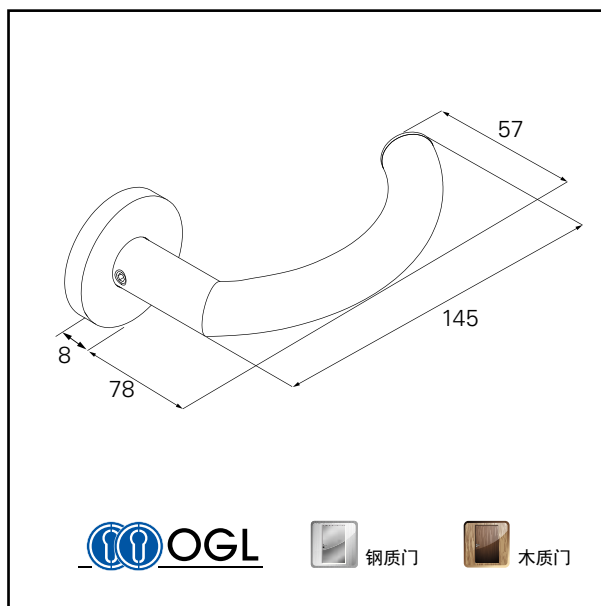

D-510 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 无需复位弹簧, 可360°自由转动
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选


D-510 把手			分体式把手	分体式把手 拉手	分体式卫浴 把手	连体式把手	连体式把手 拉手	连体式卫浴 把手
	21 mm	8 mm						
	21 mm	9 mm						

安防把手			ES1 安防把手	ES0 安防把手
	21 mm	8 mm		
	21 mm	9 mm		






ECO
D-510 产品信息

D-115

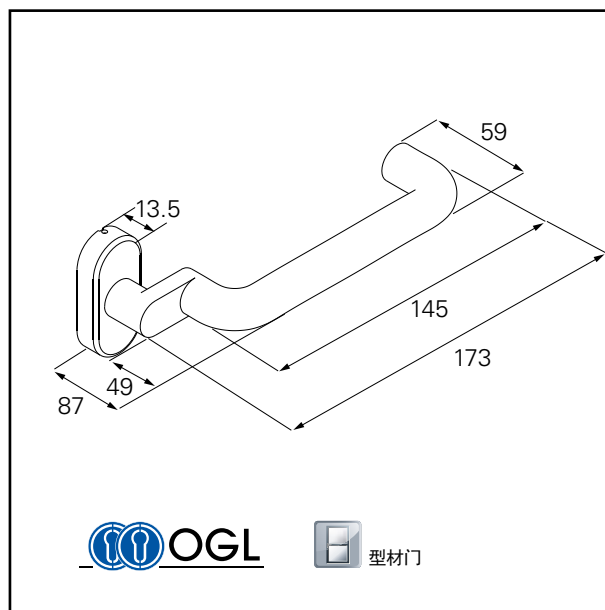

D-115 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-115 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
					
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			




ECO

D-115 产品信息



D-116

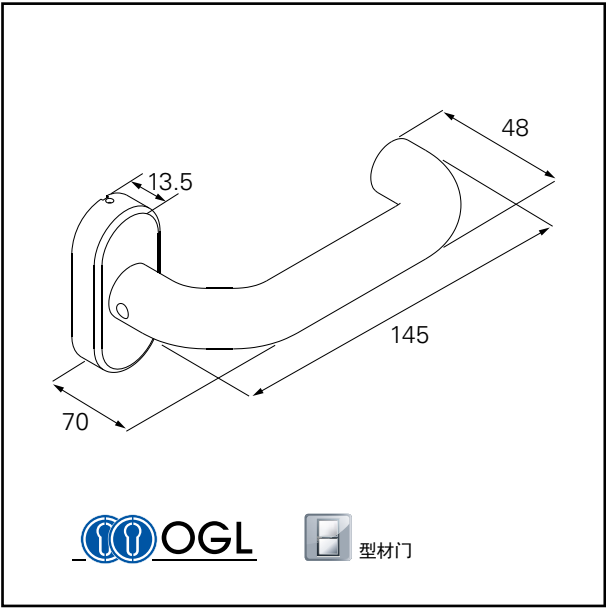

D-116 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 锻纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选


D-116 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			



ECO




D-116 产品信息

D-310

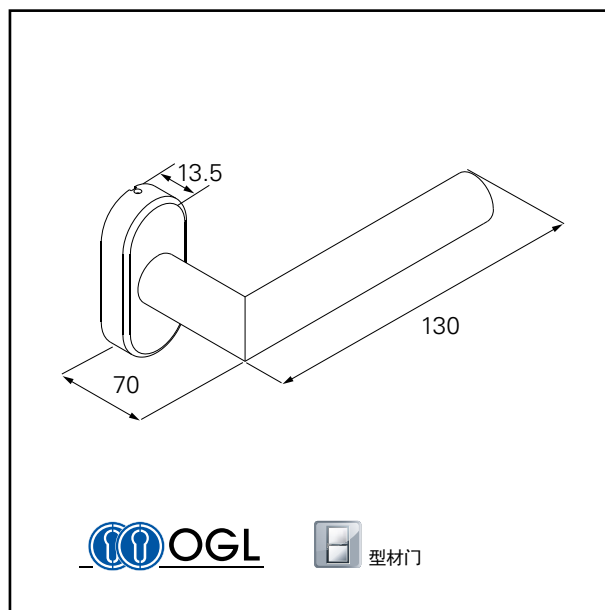

D-310 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-310 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
					
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			




ECO

D-310 产品信息



D-315

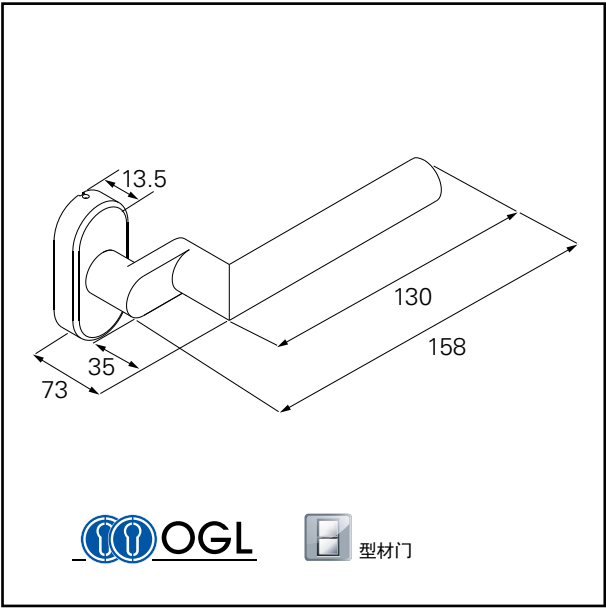

D-315 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 锻纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选


D-315 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			



ECO




D-315 产品信息

D-335

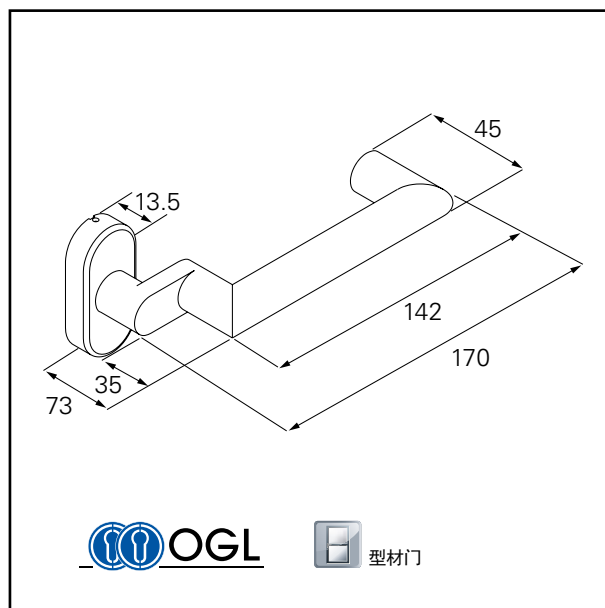

D-335 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-335 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
					
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			




ECO

D-335 产品信息



D-410

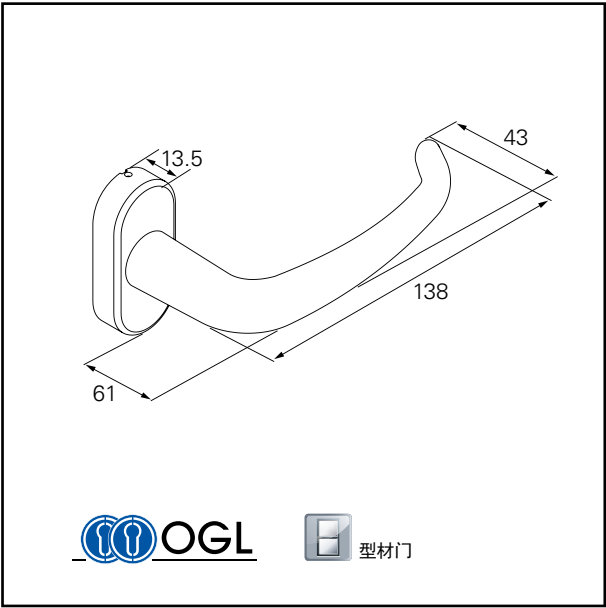

D-410 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 锻纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选


D-410 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			



ECO




D-410 产品信息

D-415

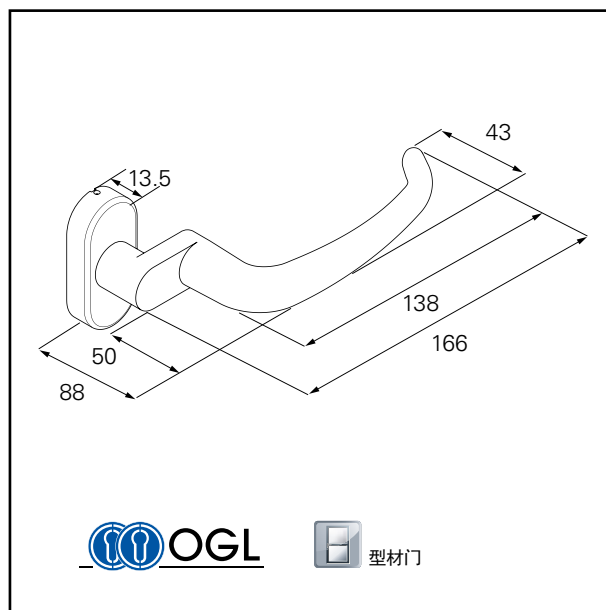

D-415 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 缎纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选

D-415 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
					
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			




ECO

D-415 产品信息




D-515

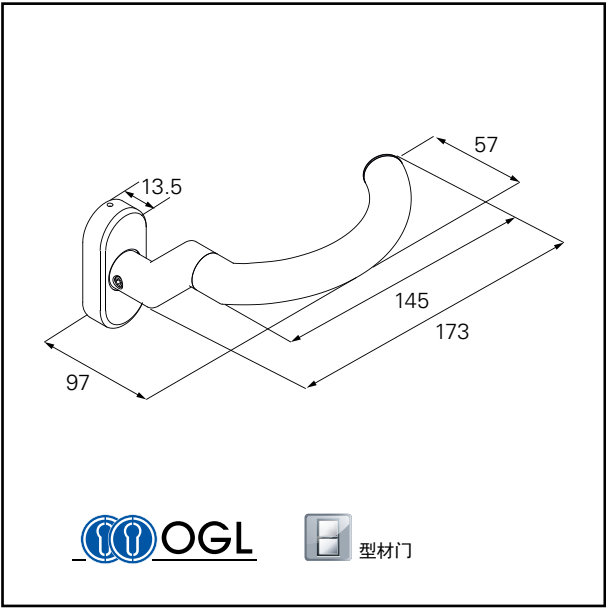

D-515 把手

- 滑动轴承结构, 操纵轻巧, 使用寿命可达20万次
- 左右手门通用
- 底座带有安装导向凸台
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围38-45mm或40-66mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304/铝合金材质可选
- 锻纹拉丝/阳极氧化银色/多种颜色可选
- 多种组合方式可选



D-515 把手			型材门把手	型材门把手	型材门把手 拉手
					
	21 mm	8 mm			
	21 mm	9 mm			



ECO

D-515 产品信息

D-2110

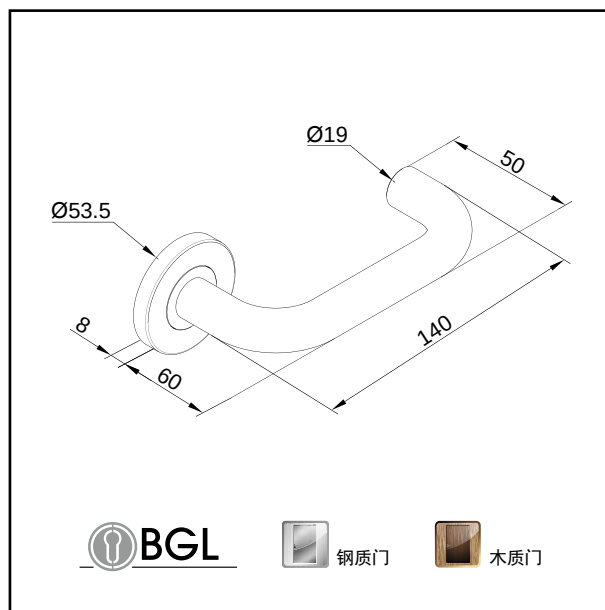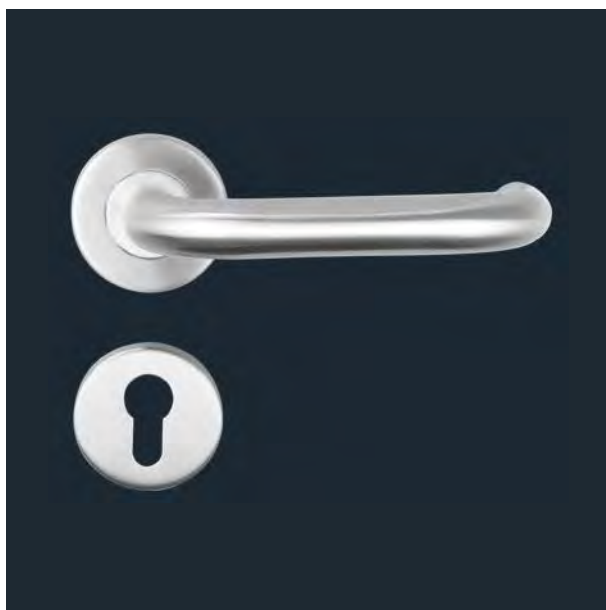

D-2110 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2110 把手			分体式把手	分体式卫浴把手	连体式把手
					
	19 mm	8 mm			




ECO

D-2110 产品信息



D-2210

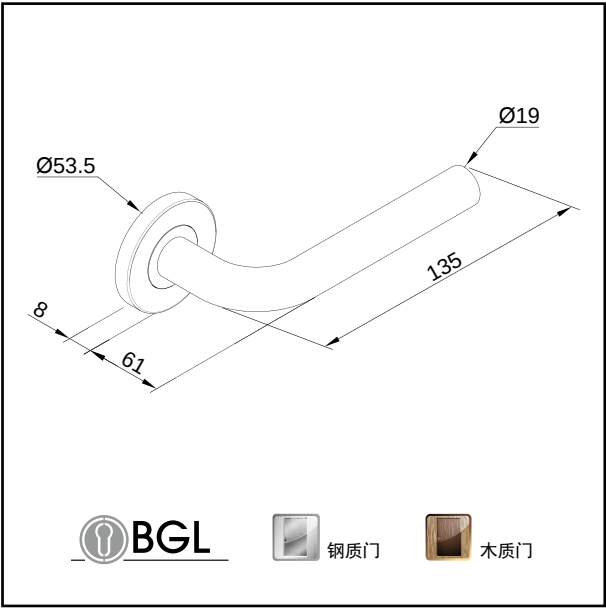

D-2210 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2210 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO




D-2210 产品信息

D-2310

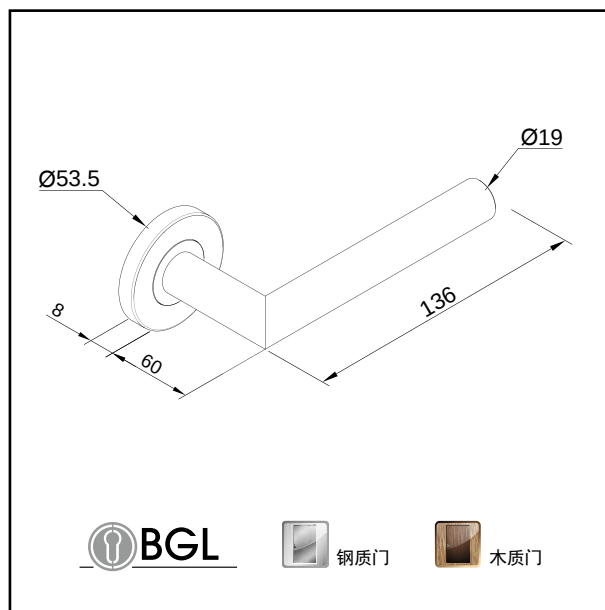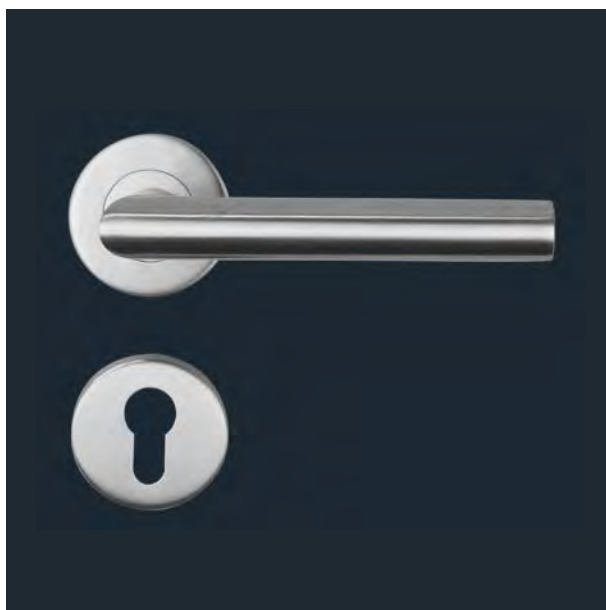

D-2310 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2310 把手			分体式把手	分体式卫浴把手	连体式把手
					
	19 mm	8 mm			




ECO

D-2310 产品信息



D-2340

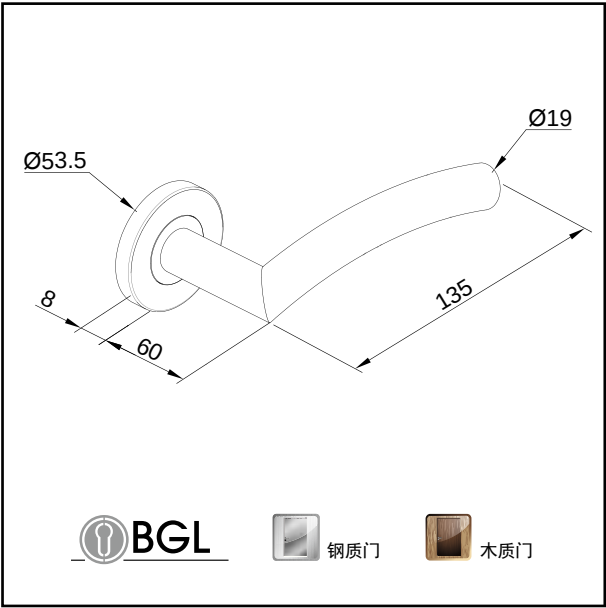

D-2340 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2340 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO


D-2340 产品信息

D-2410

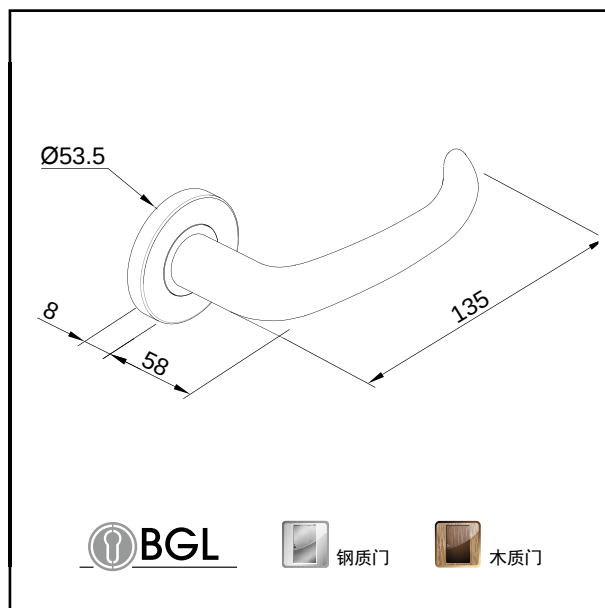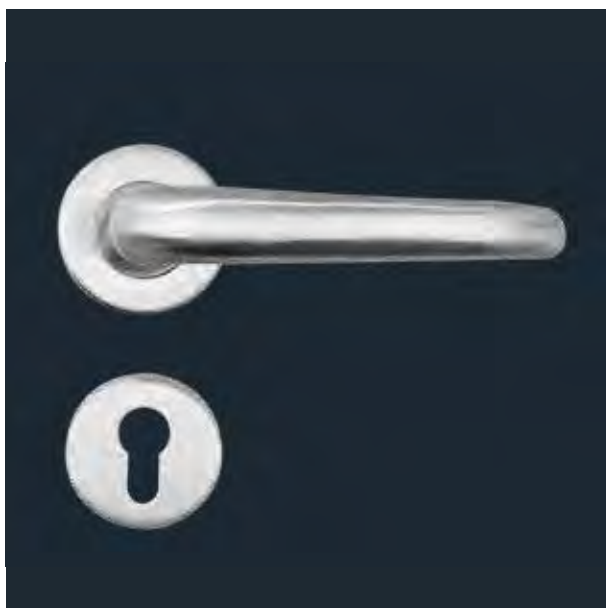

D-2410 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2410 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
				
	19 mm	8 mm		




ECO

D-2410 产品信息



D-2510

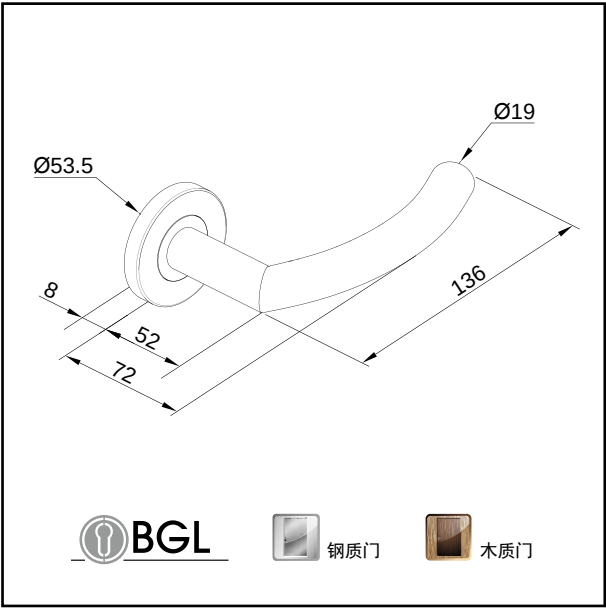

D-2510 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2510 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO



D-2510 产品信息

D-2610

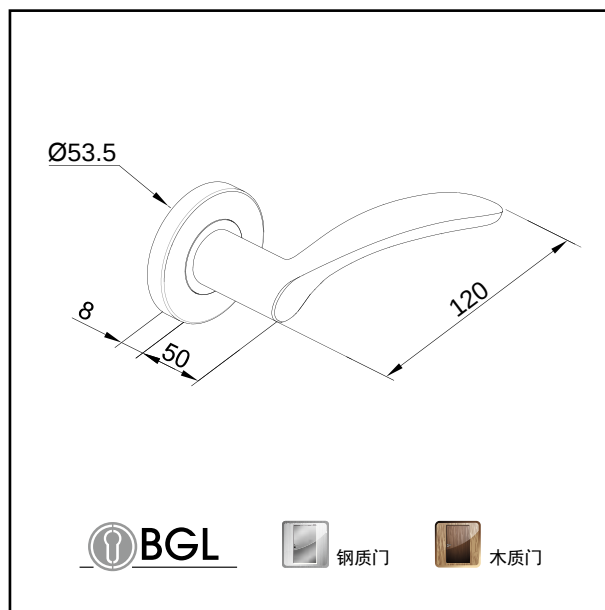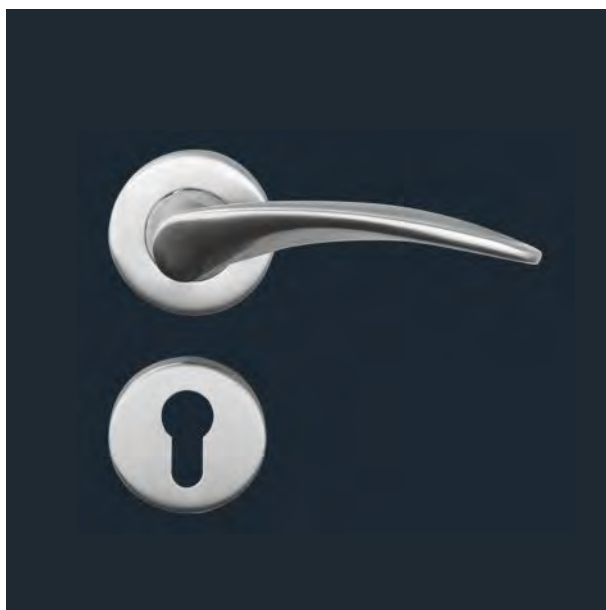

D-2610 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2610 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
				
	19 mm	8 mm		




ECO

D-2610 产品信息



D-2620

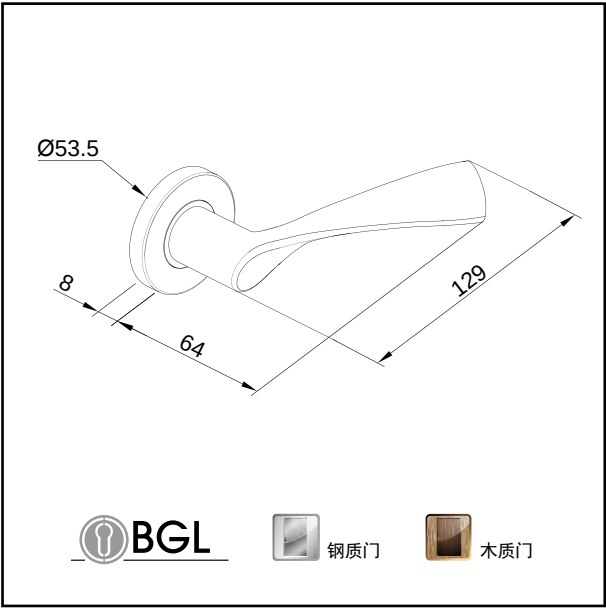

D-2620 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选


D-2620 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO


D-2620 产品信息

D-2630

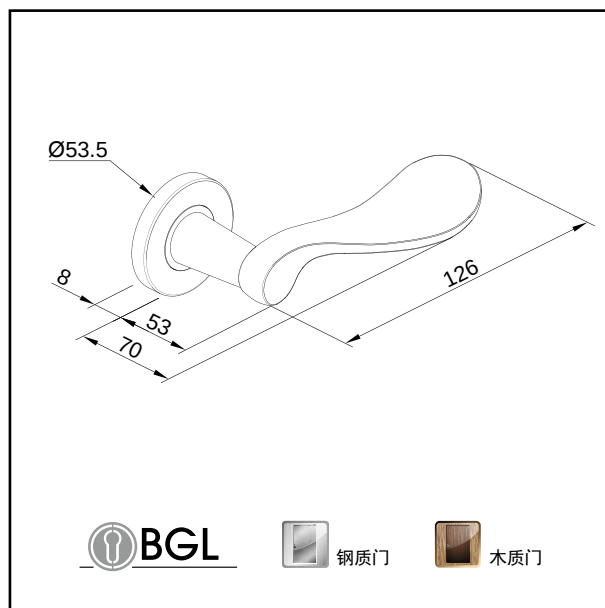

D-2630 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2630 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
				
	19 mm	8 mm		




ECO

D-2630 产品信息



D-2640

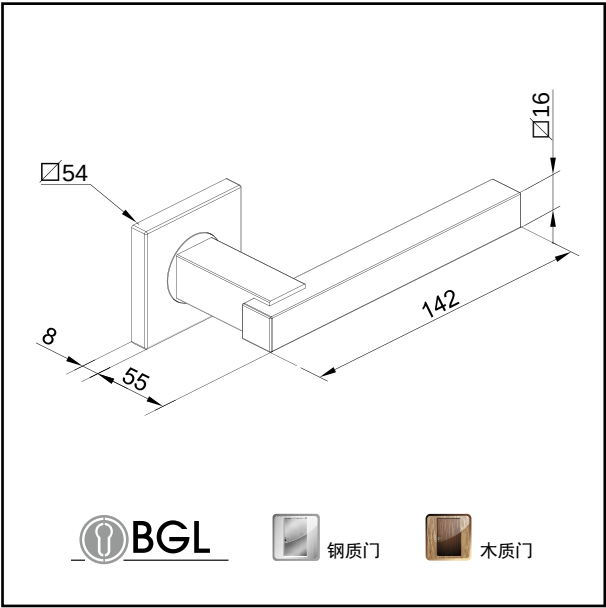

D-2640 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2640 把手			分体式把手
	19 mm	8 mm	



ECO



D-2640 产品信息

D-2650

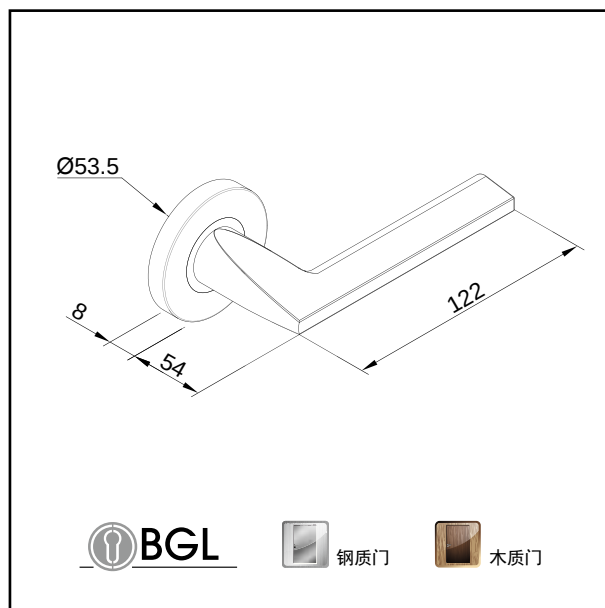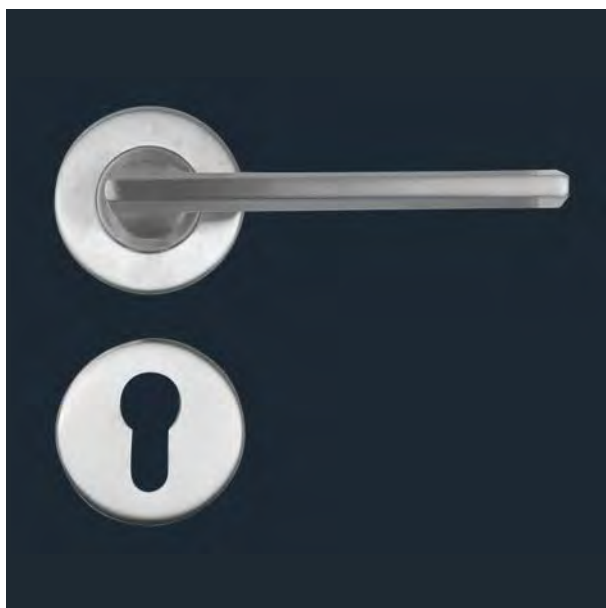

D-2650 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2650 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
				
	19 mm	8 mm		




ECO

D-2650 产品信息



D-2660

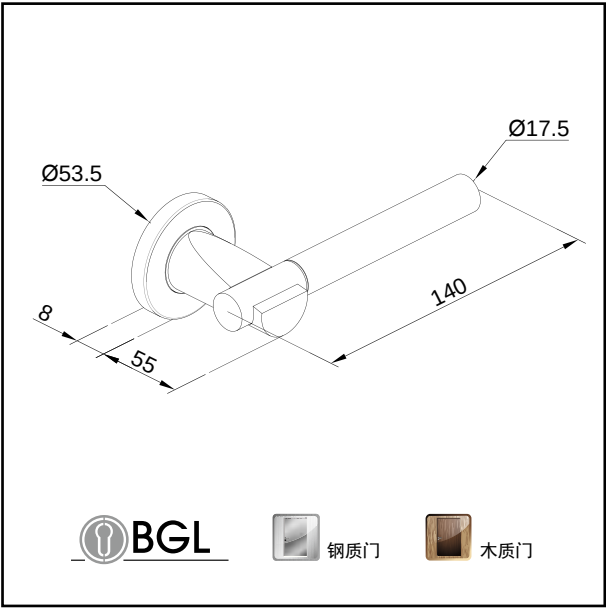

D-2660 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2660 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO

D-2660 产品信息

D-2670

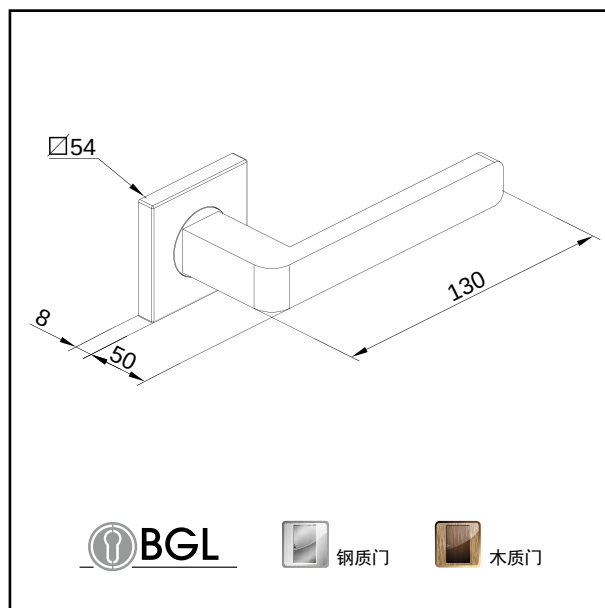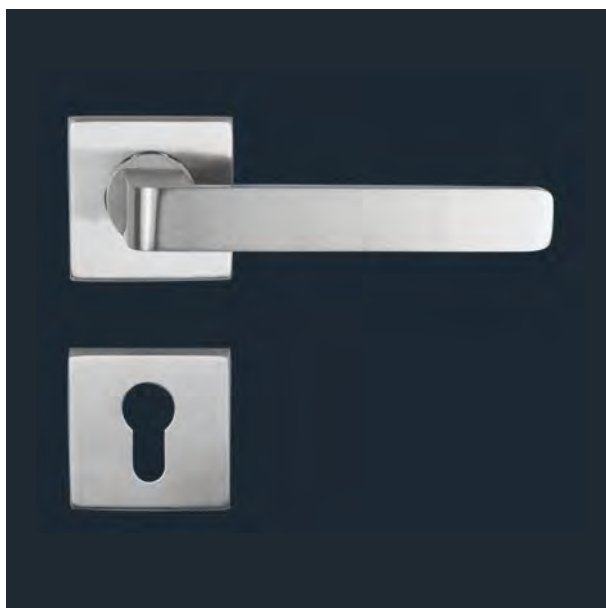

D-2670 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2670 把手			分体式把手
			
	19 mm	8 mm	




ECO

D-2670 产品信息



D-2680

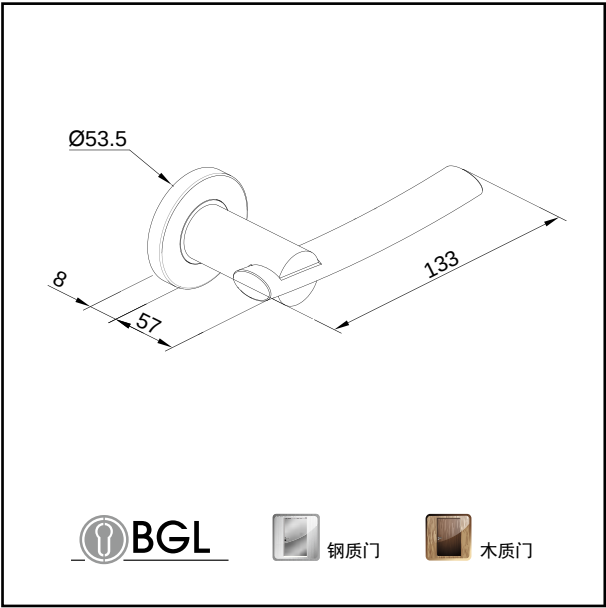

D-2680 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2680 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO


D-2680 产品信息

D-2690

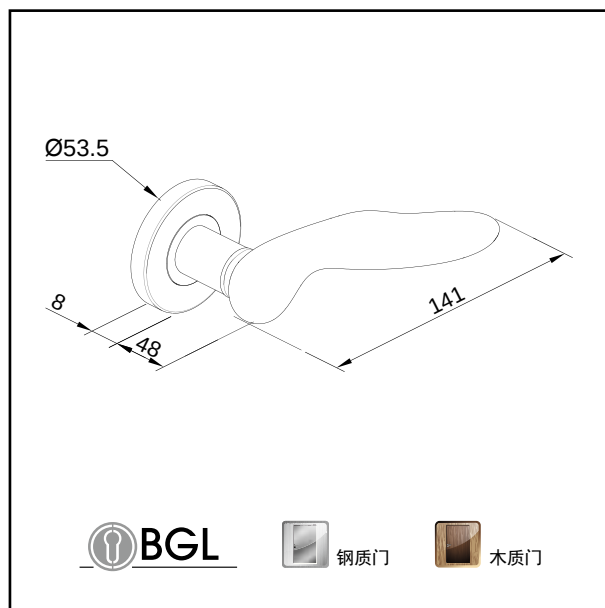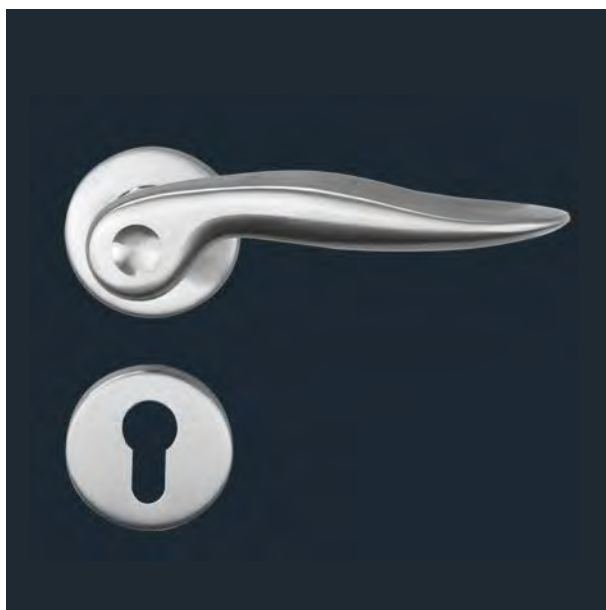

D-2690 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2690 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
				
	19 mm	8 mm		




ECO

D-2690 产品信息



D-2710

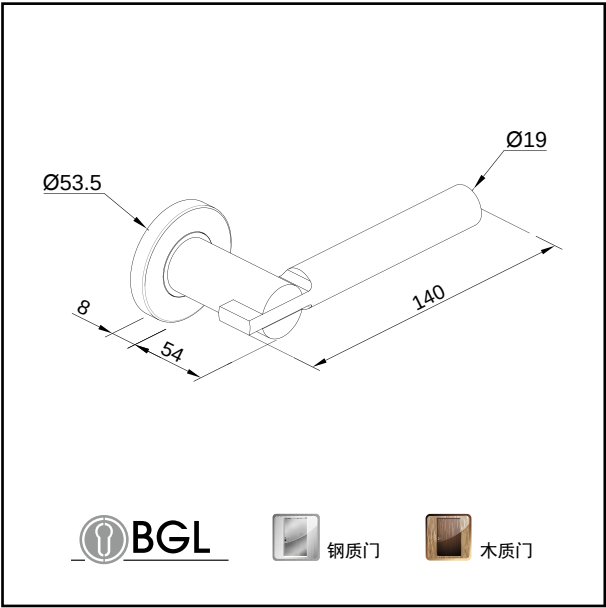

D-2710 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2710 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO


D-2710 产品信息

D-2720

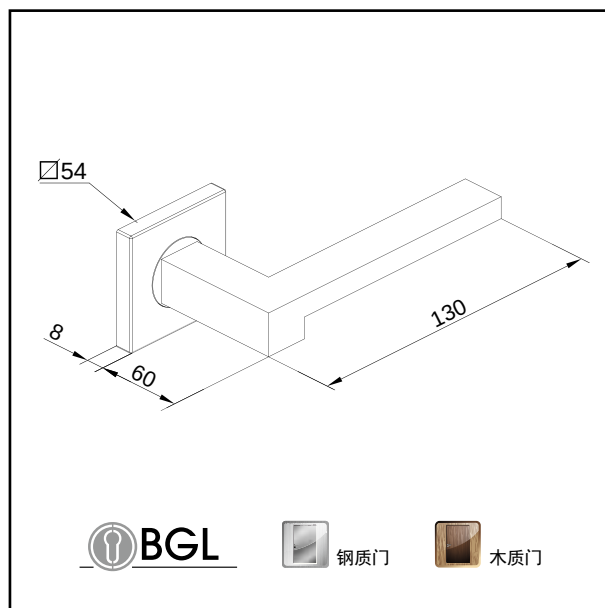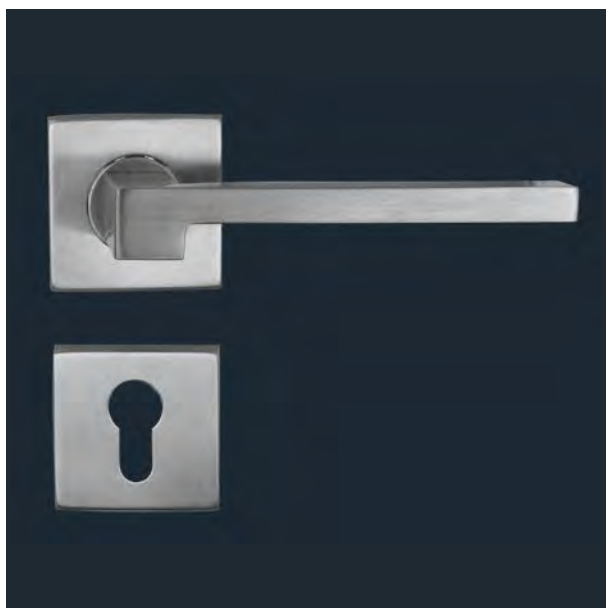

D-2720 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2720 把手			分体式把手
			
	19 mm	8 mm	




ECO

D-2720 产品信息



D-2740

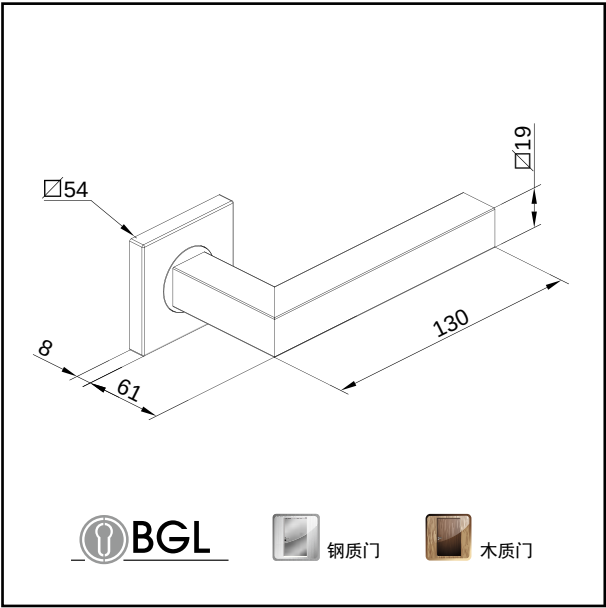

D-2740 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2740 把手			分体式把手
	19 mm	8 mm	



ECO



D-2740 产品信息

D-2750

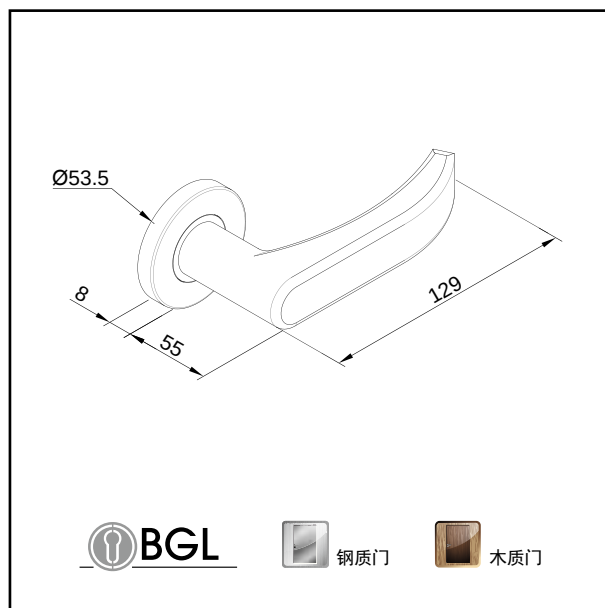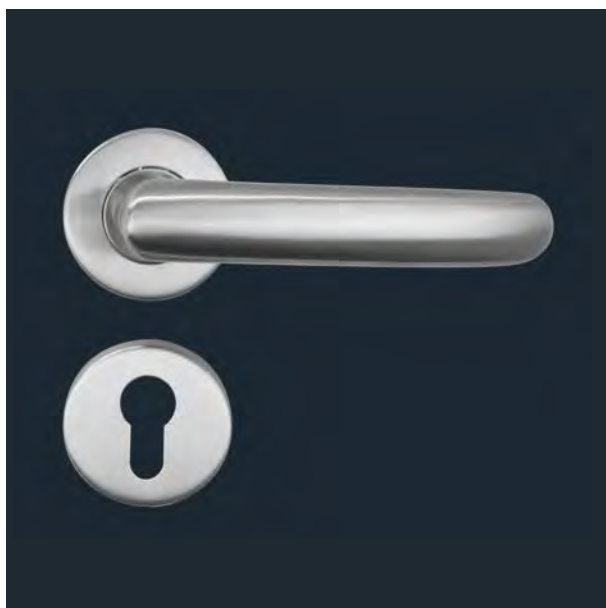

D-2750 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2750 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
				
	19 mm	8 mm		




ECO

D-2750 产品信息



D-2760

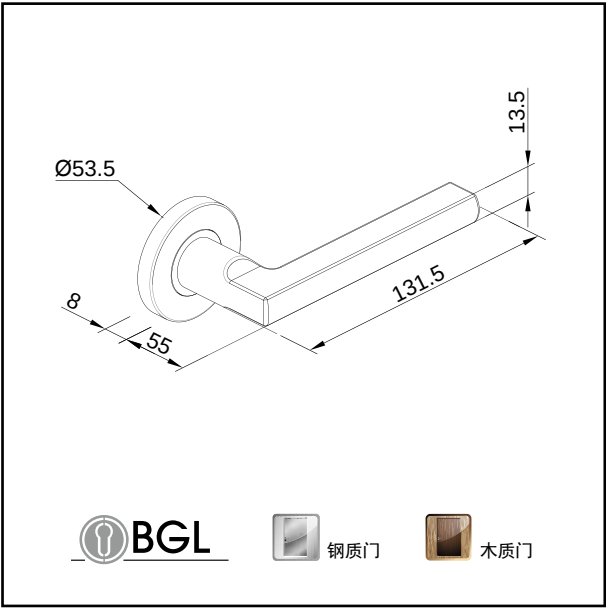

D-2760 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选



D-2760 把手			分体式把手	分体式卫浴把手
	19 mm	8 mm		



ECO

D-2760 产品信息

D-2770

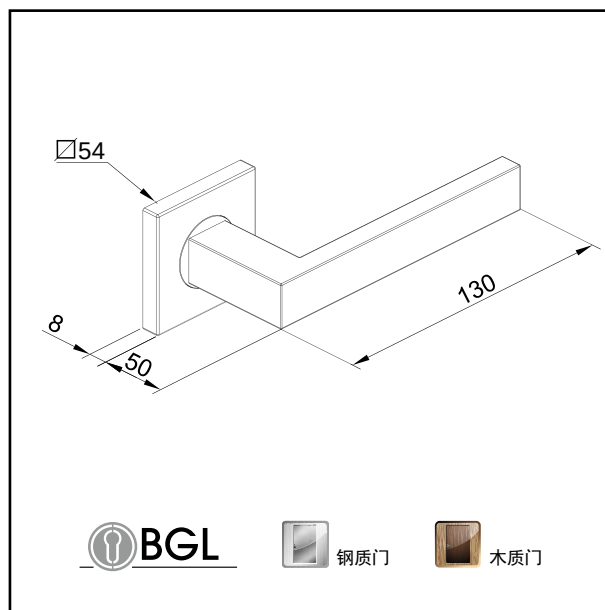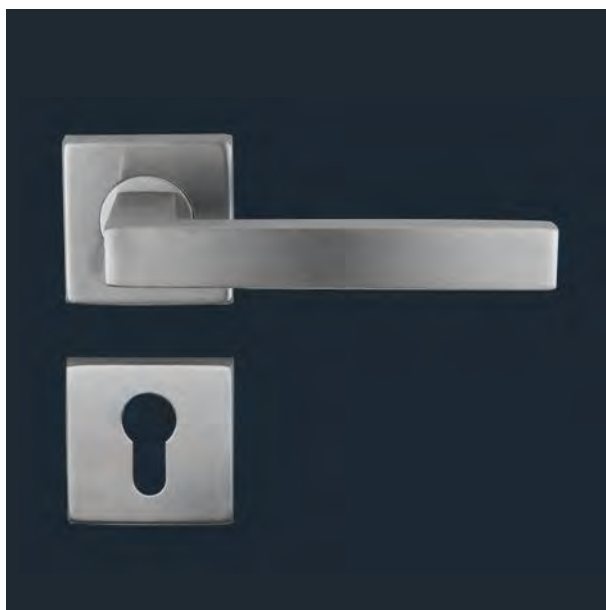

D-2770 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2770 把手			分体式把手
			
	19 mm	8 mm	




ECO

D-2770 产品信息



D-2110

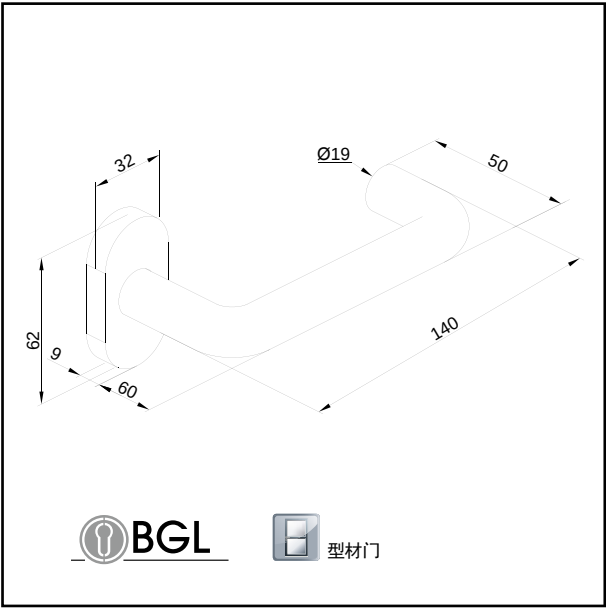

D-2110 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选


D-2110 把手			分体式把手
	19 mm	8 mm	



ECO


D-2110 产品信息

D-2210

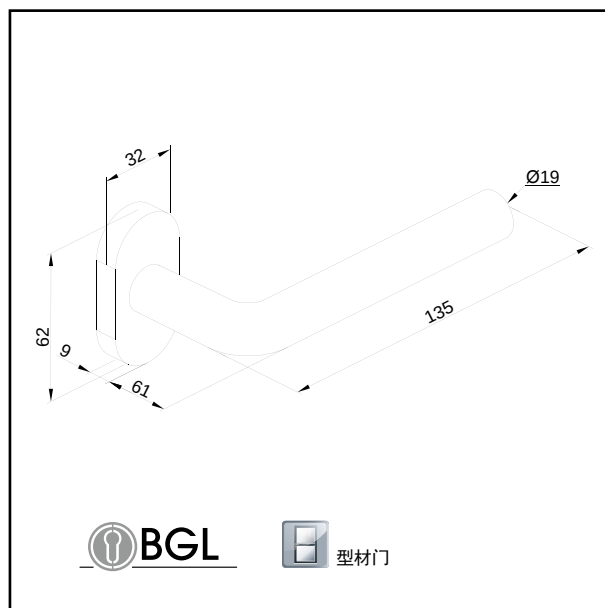

D-2210 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2210 把手			分体式把手
			
	19 mm	8 mm	




ECO

D-2210 产品信息



D-2310

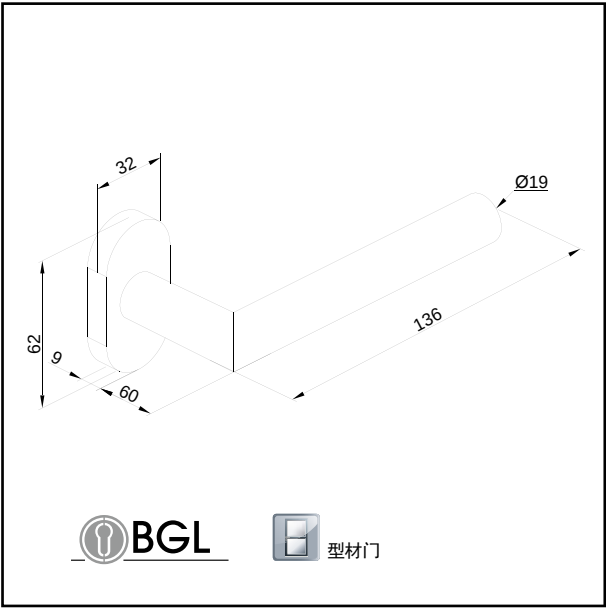

D-2310 经济型把手

- 复位弹簧结构, 操纵平稳, 使用寿命可达10万次
- 左右手门通用
- 对穿螺丝固定, 连接牢固
- 可选标准门厚范围40-60mm, 可定制特殊门厚规格
- 不锈钢304材质, 缎纹拉丝表面
- 多种组合方式可选

D-2310 把手			分体式把手
	19 mm	8 mm	



ECO

D-2310 产品信息

玻璃门拉手



S-110

- 把手安装中心距A: 300/600/900 mm
- 把手全长D: 332/632/932 mm
- 把手单边安装高度B: 85 mm
- 把手直径C: 32 mm
- 门扇开孔直径: 12 mm
- 含紧固螺丝
- 材质: 不锈钢



S-310

- 把手安装中心距A: 300/450/600/850 mm
- 把手全长D: 332/482/632/882 mm
- 把手单边安装高度B: 85 mm
- 把手直径C: 32 mm
- 门扇开孔直径: 12 mm
- 含紧固螺丝
- 材质: 不锈钢



S-330

- 把手中心孔距210/600 mm
- 把手总长330/1000 mm
- 把手管径32 mm
- 可简易, 快速的安装
- 单边安装
- 单边固定的配件需要单独额外订购
- 材质: 不锈钢



S-420

- 把手中心孔距300 mm
- 把手管径32 mm
- 可简易, 快速的安装
- 可提供单边或背对背安装
- 提示: 可提供其它孔距询问
- 单边固定的配件需要单独额外订购
- 材质: 不锈钢



ECO

玻璃门拉手 产品信息



拉手




ER AI

K-130

- 拉手K-130, 固定铆接在钢制底板上。
- 铆接前需要与外圆盖及内螺母 (M5 x 30 mm)预装。
- M12螺纹可以与螺纹带套四方棒相配合。
- 同时请订购相对应的安装固定配件。
- 材质: 不锈钢或铝合金

EN 1906 F

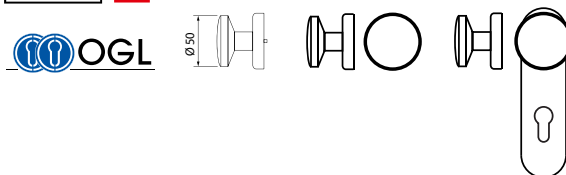


ER

K-165

- 拉手K-165,固定铆接在钢制底板上。
- 铆接前需要与外圆盖及内螺母 (M5 x 30 mm)预装。
- M12螺纹可以与螺纹带套四方棒相配合。
- 同时请订购相对应的安装固定配件
- 材质: 不锈钢

EN 1906 F

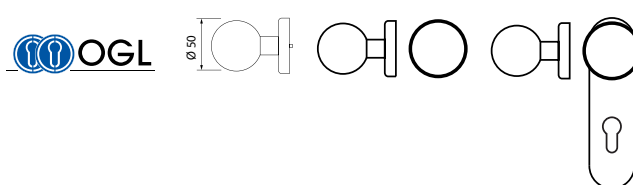


ER

K-135

- OKL-FS-拉手K-135。拉手K-135固定铆接在钢制底板上。
- 铆接前需要与外圆盖 (不锈钢拉丝) 及内螺母 (M5 x 30 mm)预装。
- M12螺纹可以与螺纹带套四方棒相配合
- 同时请订购相对应的安装固定配件
- 材质: 不锈钢


EN 1906 F

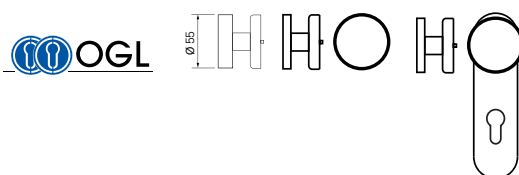

ECO

配件 产品信息

圆盖



安防圆盖配PZ

■ 材质：不锈钢或铝合金

■ 款式：14 mm

■ 由以下组成：

安防圆盖（ZA），钢制底板设计及含有安装凸台（PZ）


安装固定配件

防拔锁芯保护盖，高度7-15 mm

标准款适用门厚：38-45 mm

可接受其他门厚的询问

防火款适用门厚：40-66 mm




PZ锁芯圆盖套件

■ 包含底盖

■ 材质：不锈钢或铝合金

■ 表面处理：不锈钢拉丝或铝合金阳极氧化F1色

■ OGL圆盖高度：8 mm



UG 锁芯圆盖套件

■ 包含底盖

■ 材质：不锈钢或铝合金

■ 表面处理：不锈钢拉丝或铝合金阳极氧化F1色

■ OGL / SGL圆盖高度：8 mm



WC 锁芯圆盖套件

■ 包含底盖，款式包含外侧为四方头(AV)
或者一字头(SK)

■ 材质：不锈钢

■ 表面处理：不锈钢拉丝或者铝合金阳极氧化F1色

■ OGL圆盖高度：8 mm



四方棒 ■ 标准/开槽/带钩/偏心孔四方棒



标准四方棒

- 配合平头紧固螺丝 (DIN916) 使用
- 可提供其它长度的询问

四方棒	长度				
∠ 8 mm	60 mm	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm
∠ 9 mm	60 mm	70 mm	100 mm	125 mm	140 mm



开槽四方棒

- 开槽四方棒与尖头紧固螺丝 (DIN914) 配合使用
- 固定时紧固螺丝的尖头会插入卡槽，与之锁死
- 可提供其它长度的询问

四方棒	长度				
∠ 8 mm	88 mm	100 mm	110 mm	120 mm	143 mm
∠ 9 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm



带钩四方棒

- 钢镀锌
- 适用于单边固定

四方棒	长度		
∠ 8 mm	60 mm		
∠ 9 mm	57 mm	65 mm	75 mm
∠ 8/10 mm	60 mm		

* 偏心孔



四方棒 偏心孔

- 偏心孔四方棒配合击穿螺丝使用，击穿螺丝的头部会穿透偏心四方棒薄边的一侧
- 可提供其它长度的询问




四方棒	长度					
∠ 8 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm	100 mm
	105 mm	110 mm	115 mm	120 mm	125 mm	130 mm
∠ 9 mm	60 mm	70 mm	85 mm	99 mm	104 mm	109 mm
	114 mm	120 mm	124 mm	130 mm	144 mm	154 mm

四方棒 ■ 对半四方棒



对半四方棒 (9 mm)

- 适用于对半拨轮结构的欧标逃生锁体
- 其他长度可定制
- 包含：
 - 半方棒L1
 - 半方棒L2
 - 连接螺杆
 - 2个紧定螺丝



四方棒	长度 (L1)	长度 (L2)
□ 9 mm	40 mm	50 mm
□ 9 mm	40 mm	55 mm
□ 9 mm	40 mm	60 mm
□ 9 mm	40 mm	65 mm
□ 9 mm	40 mm	70 mm
□ 9 mm	40 mm	75 mm
□ 9 mm	40 mm	80 mm
□ 9 mm	40 mm	85 mm
□ 9 mm	45 mm	50 mm
□ 9 mm	45 mm	55 mm
□ 9 mm	45 mm	60 mm
□ 9 mm	45 mm	65 mm
□ 9 mm	45 mm	70 mm
□ 9 mm	45 mm	75 mm
□ 9 mm	45 mm	80 mm
□ 9 mm	45 mm	85 mm
□ 9 mm	50 mm	50 mm
□ 9 mm	50 mm	55 mm
□ 9 mm	50 mm	60 mm
□ 9 mm	50 mm	65 mm
□ 9 mm	50 mm	70 mm
□ 9 mm	50 mm	75 mm
□ 9 mm	50 mm	80 mm
□ 9 mm	50 mm	85 mm
□ 9 mm	55 mm	55 mm
□ 9 mm	55 mm	60 mm
□ 9 mm	55 mm	65 mm
□ 9 mm	55 mm	70 mm
□ 9 mm	55 mm	75 mm
□ 9 mm	55 mm	80 mm
□ 9 mm	55 mm	85 mm
□ 9 mm	60 mm	60 mm
□ 9 mm	60 mm	65 mm
□ 9 mm	60 mm	70 mm
□ 9 mm	60 mm	75 mm
□ 9 mm	60 mm	80 mm
□ 9 mm	60 mm	85 mm
□ 9 mm	65 mm	65 mm
□ 9 mm	65 mm	70 mm
□ 9 mm	65 mm	75 mm
□ 9 mm	65 mm	80 mm
□ 9 mm	65 mm	85 mm



四方棒 ■ 螺纹/螺纹带套四方棒



螺纹四方棒

- 在拉手侧需要将螺纹旋进拉手的内螺纹孔中
(最小旋入尺寸为8 mm)
- 可提供其它长度的询问

四方棒	长度				
∅ 8 mm	65 mm	90 mm	105 mm	120 mm	130 mm
∅ 9 mm	80 mm	90 mm	101 mm	110 mm	125 mm



螺纹带套四方棒 带偏心孔

- 此四方棒用于含M12螺纹的拉手，
安装时使用SW14的内六角
- 可提供其它长度的询问

四方棒	长度				
∅ 8 mm	70 mm	83 mm	90 mm	100 mm	125 mm
∅ 9 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm	120 mm

套筒



内螺母

- 针对对穿固定把手套件
- 钢镀锌M5内螺纹 底部微亚处理6.22 mm
- 款式：10/15/20/24/30/40 mm



9 mm转8 mm四方棒转换套

- 可转换四方棒尺寸，钢镀锌
- 长度：15/30 mm



9 mm转8 mm四方棒转换套 带折弯

- 可转换四方棒尺寸，钢镀锌。
- 长度：30 mm