



ECO

GBS 76 ■ 单开/双开型材门逃生/防火锁



产品描述

锁芯类型	PZ-92 W (W = 把手/拉手套件)	■
	RZ-74 W (W = 把手/拉手套件)	□
锁边距	25, 30, 35, 40, 45	■
逃生功能	B	■
	E	■
面板	不带逃生功能	□
	不锈钢	■
面板宽度	24	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门	F	■

■ 适用 - 不适用 □ 可定制 *自由拨轮




型材门

产品描述:

- 单开/双开型材门插芯锁
- 适用于防火逃生门
- 全部使用防火材料制造
- 可调节的顶部插销，提供额外的锁闭点。该顶部插销，可以单独使用。
- 顶部插销的资料备询。

可定制特别的冲压方案

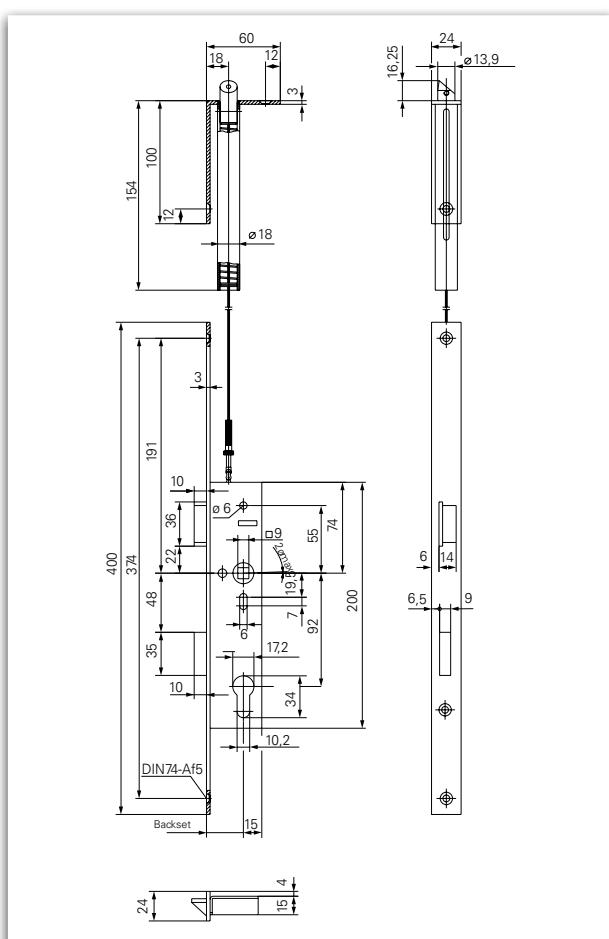

面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 x 400 mm PZ-92 W (W = 把手/拉手套件)		面板24 x 400 mm PZ-92 W (W = 把手/拉手套件) / 自由拨轮 (应用于双扇门, 不带逃生功能)	
			DIN左	DIN右	DIN左	DIN右

不锈钢	25	方角	2076A2aE40kT0U3	2076A2aE40kT0U4	2076A2aE80kT0U3	2076A2aE80kT0U4
	30	方角	2076A2aG40kT0U3	2076A2aG40kT0U4	2076A2aG80kT0U3	2076A2aG80kT0U4
	35	方角	2076A2aH40kT0U3	2076A2aH40kT0U4	2076A2aH80kT0U3	2076A2aH80kT0U4
	40	方角	2076A2al40kT0U3	2076A2al40kT0U4	2076A2al80kT0U3	2076A2al80kT0U4
	45	方角	2076A2aJ40kT0U3	2076A2aJ40kT0U4	2076A2aJ80kT0U3	2076A2aJ80kT0U4

面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 x 400 mm 功能B / PZ-92	
			DIN左	DIN右
不锈钢	25	方角	2076A2aE40kTPU1	2076A2aE40kTPU2
	30	方角	2076A2aG40kTPU1	2076A2aG40kTPU2
	35	方角	2076A2aH40kTPU1	2076A2aH40kTPU2
	40	方角	2076A2al40kTPU1	2076A2al40kTPU2
	45	方角	2076A2aJ40kTPU1	2076A2aJ40kTPU2

面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 x 400 mm 功能E / PZ-92 W (W = 把手/拉手套件)	
			DIN左	DIN右
不锈钢	25	方角	2076A2aE40kTQU3	2076A2aE40kTQU4
	30	方角	2076A2aG40kTQU3	2076A2aG40kTQU4
	35	方角	2076A2aH40kTQU3	2076A2aH40kTQU4
	40	方角	2076A2al40kTQU3	2076A2al40kTQU4
	45	方角	2076A2aJ40kTQU3	2076A2aJ40kTQU4