

GBS 82



产品描述

锁芯类型	PZ-72 W (W = 把手/拉手套件)	■
锁边距	65	■
逃生功能	D E	■ ■
面板	钢镀锌	■
面板宽度	24	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门	<b>F</b>	■
符合DIN/EN检测	<b>EN 179</b>	■
适用于DIN左/右手门安装		■

■ 适用 - 不适用 □ 可定制




钢制门

产品描述:

- 防火门插芯锁
- 适用于防火逃生门
- 经过**EN 179**检测
- 全部使用防火材料生产

可定制特别的冲压方案

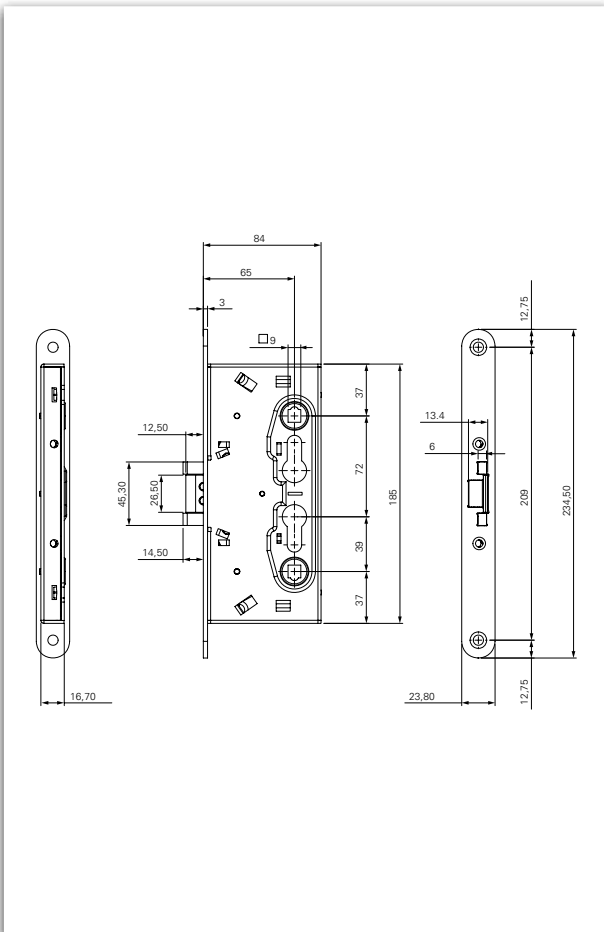

尺寸: GBS 82

**DIN 18 250**

**F**

面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 x 235 mm PZ-72 W (W = 把手/拉手 套件)  DIN左/右
钢镀锌	65	圆角	2082aja02m10000

**EN 179**

**EN 1125**

**F**

面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 x 235 mm 功能D / PZ-72  DIN左/右
钢镀锌	65	圆角	2082aja02m13000

**EN 179**

**EN 1125**

**F**

面板 表面处理	锁边距 (mm)	面板款式	面板24 x 235 mm 功能E / PZ-72 W (W = 把 手/拉手套件)  DIN左/右
钢镀锌	65	圆角	2082aja02m14000