ECO **EPN 900 IV**

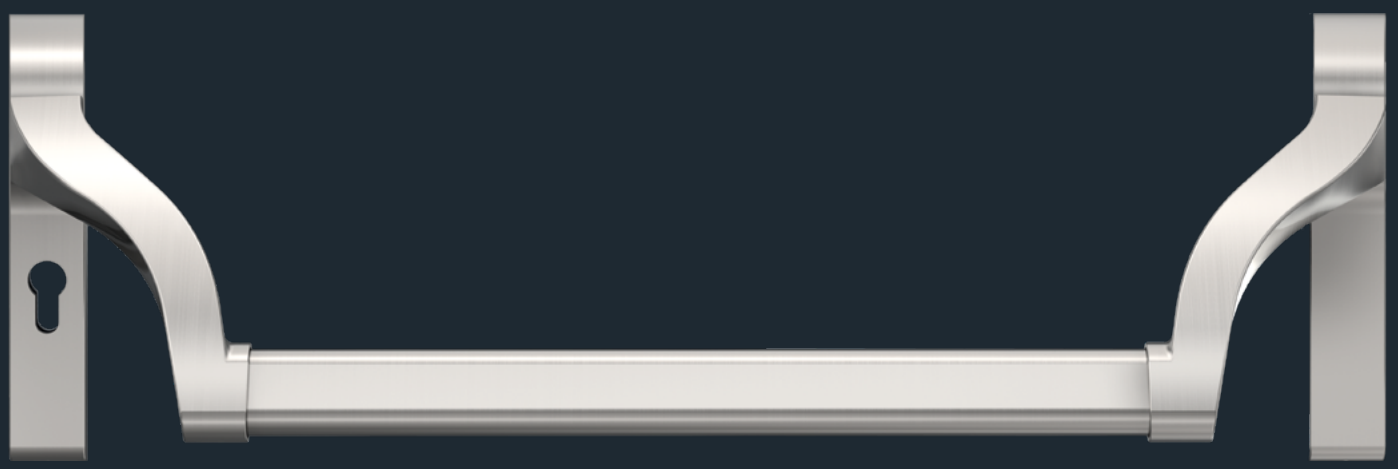

产品描述		
操作模式	平推式逃生推杠 下压式逃生推杠	– ■
表面处理	不锈钢 铝合金F1色 涂层	■ ■ ■
推杆长度	900 mm*	■
	1150 mm*	■
	1500 mm*	◘
锁芯类型	PZ-72	■
	PZ-92	■
	无锁芯	■
适用于DIN 左/右手门安装		■
适用于防烟/防火门		F
符合EN/DIN标准		EN 1125

■ 适用 – 不适用 ◘ 可定制其他颜色

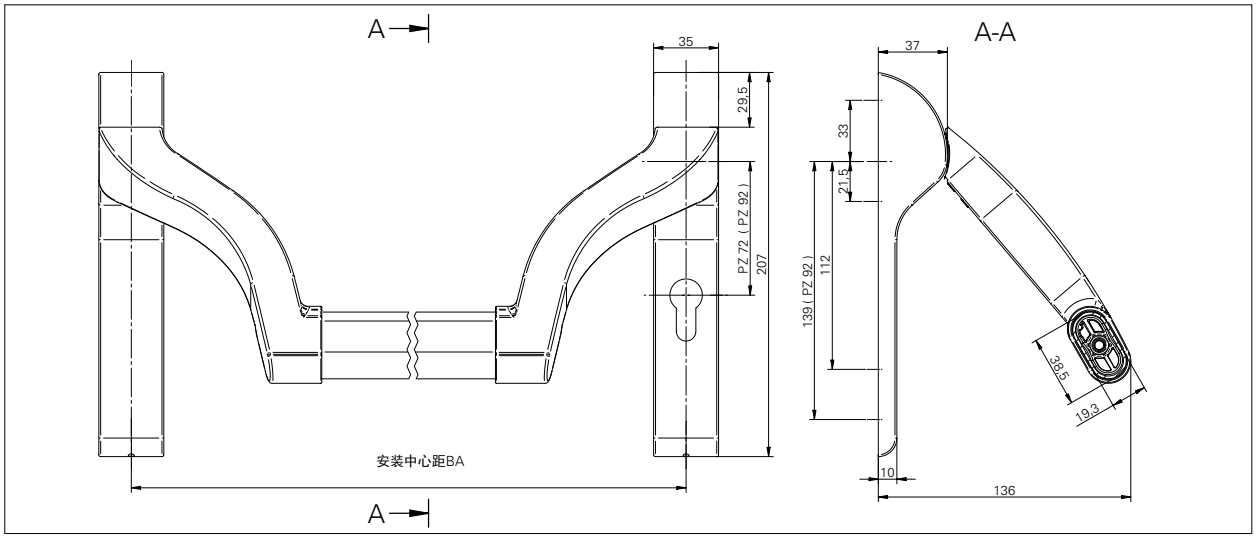

尺寸：EPN 900 IV

描述：

EPN 900 IV 逃生推杠

- 符合**EN 1125, EN 1634，EN 1191**的检测
- 符合**EN 1125**标准要求，须配合经检测的锁体和把手使用
- 适用于防烟/防火门
- 适用于DIN左/右手门安装
- 推杠的外形尺寸和厚度均较大，牢固安全。
- 推臂和推杠采用高强度的螺丝连接。
- 表面处理：
  - 不锈钢拉丝
  - 铝合金阳极氧化银色
  - 铝合金黑色/红色组合涂装
- 内部结构：钢制镀锌

*推杠需要单独订购。

EPN 900 IV ■ 逃生推杠

EPN 900 IV 不锈钢	旋转角度
PZ-72	30°
	40°
	45°
PZ-92	30°
	40°
	45°
无锁芯	30°
	40°
	45°

不锈钢推杠	推杠长度 (BA) max.
900 mm	1067 mm
1150 mm	1317 mm
1500 mm	1667 mm

EPN 900 IV
不锈钢

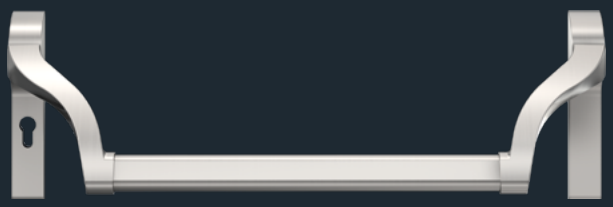



	长度
常闭扇逃生锁体卡片四方棒，参看配件页	55 mm
	75 mm
	95 mm

* 推杠必须单独订购

AI

F

EN 1125

AI

F

EN 1125

EPN 900 IV 铝合金F1色	旋转角度
PZ-72	30°
	40°
	45°
PZ-92	30°
	40°
	45°
无锁芯	30°
	40°
	45°

EPN 900 III *	旋转角度
PZ-72	30°
	40°
	45°
PZ-92	30°
	40°
	45°
无锁芯	30°
	40°
	45°

推杠：钢镀锌F1色涂装	推杠长度 (BA) max.
900 mm	1067 mm
1150 mm	1317 mm
1500 mm	1667 mm

推杠：钢镀锌红色涂装	推杠长度 (BA) max.
900 mm	1067 mm
1150 mm	1317 mm
1500 mm	1667 mm

EPN 900 IV
铝合金F1色

EPN 900 IV
铝合金黑色/红色组合涂装



	长度
常闭扇逃生锁体卡片四方棒，参看配件页	55 mm
	75 mm
	95 mm

*推杠需要单独订购。