



ALWAYS ON THE SAFE SIDE.

PANIC & LOCKING TECHNOLOGY



■ SYSTEM TECHNOLOGY FOR THE DOOR





内容目录

逃生推杠


EPN 2000 II	页码 126
EPN 3000	页码 130
EPN 900 IV	页码 136
EPN 950	页码 140

插芯锁

GBS 31F SH 标准锁	页码 143
GBS 31F NR 静音锁	页码 144
GBS 31F RL 碰珠锁	页码 145
GBS 31F UR 锋舌锁	页码 146
GBS 31F DB 方舌锁	页码 147
GBS 31F NL 夜锁	页码 148
GBS 31F WC 浴室锁	页码 149
GBS 31F SUR 单峰舌锁	页码 150
GBS 31F SDB 单方舌锁	页码 151
GBS 31F SWC 卫浴单方舌锁	页码 152
GBS 31F 管井单方舌锁	页码 153

防火插芯锁

GBS 31F 窄体标准锁	页码 154
GBS 31F 窄体碰珠锁	页码 155
GBS 31F 窄体固舌锁	页码 156
GBS 60 型材门插芯锁	页码 157



内容目录

逃生锁体

GBS 81	页码 158
GBS 90	页码 159
GBS 92	页码 160
GBS 93	页码 161
GBS 94	页码 162
GBS 94f	页码 163
GBS 96	页码 164
GBS 97	页码 165
GBS 98	页码 166
GBS 130	页码 167
GBS 140	页码 168
GBS 152 ETÖ	页码 169
GBS 187	页码 170


叠式锁

叠式锁紧系统 1	页码 171
----------	--------

配件

门扇上置式调整锁	页码 172
地装式锁扣帽	页码 172
联动式销杆门扇下置式导向套	页码 173
门框下边沿锁挡片	页码 173
门扇上置式联动销杆	页码 173
门扇下置式联动销杆	页码 173
顶部斜舌锁 GBS130/140	页码 174
门扇上置式联动销杆 GBS 130/140	页码 174
半边卡片四方棒	页码 175

ECO EPN 2000 II




ECO
EPN 2000 II 产品信息





产品描述		
操作模式	平推式逃生推杠 下压式逃生推杠	■ -
表面处理	不锈钢 铝合金F1色 尼龙	■ ■ □
推杠长度	1.000 mm* 1.250 mm*	■ ■
适用于DIN 左/右手门安装		■
适用于防烟/防火门		F
符合EN/DIN标准		EN 1125
■ 适用 - 不适用 □ 可定制其他颜色		

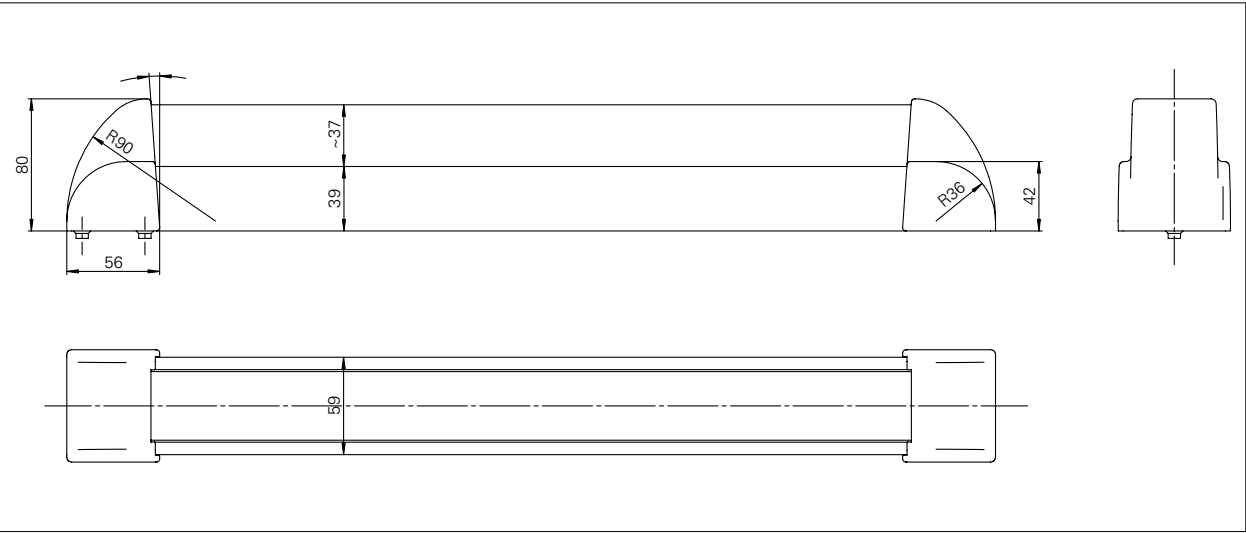

EPN 2000 II

描述

- 符合DIN EN 1125, EN 1634, DIN 4102 第18部分的检测
- 符合EN 1125标准要求, 须配合经检测的锁体和把手使用
- 适用于防烟/防火门
- 适用于DIN左/右手门安装
- 表面处理:
不锈钢


*可根据要求定制




安装情况

EPN 2000 II

EPN 2000 II 适用于型材门的单扇门和双扇门的通道扇和常闭扇，单边螺丝固定。

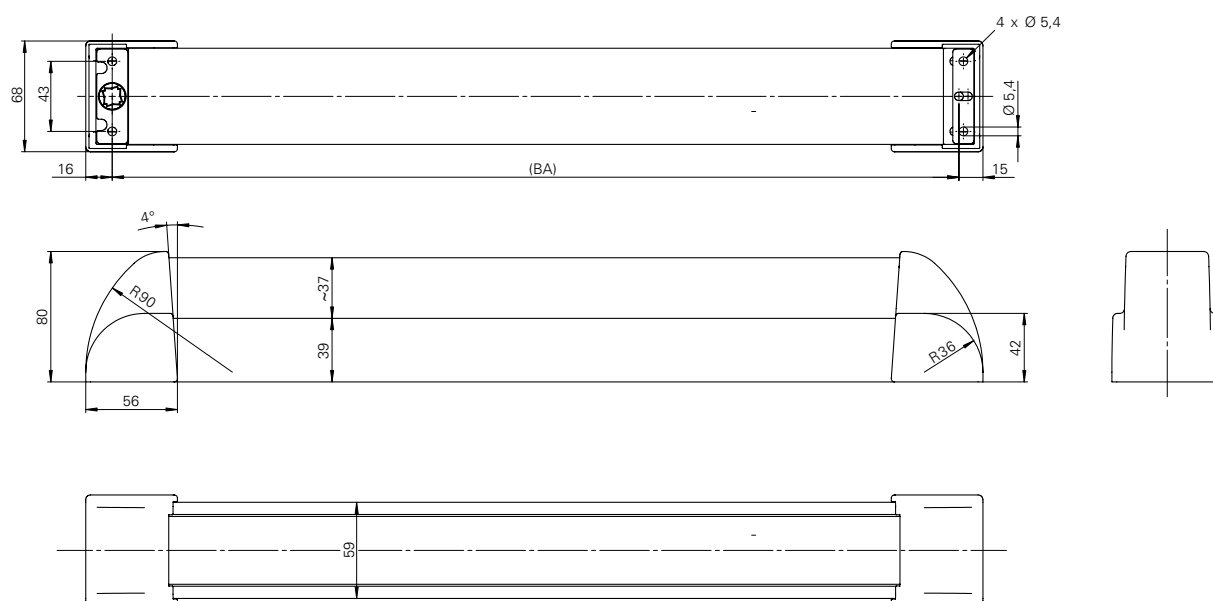


EPN 2000 II 适用于单扇钢制门、木门和双扇钢制门、木门及通道扇。

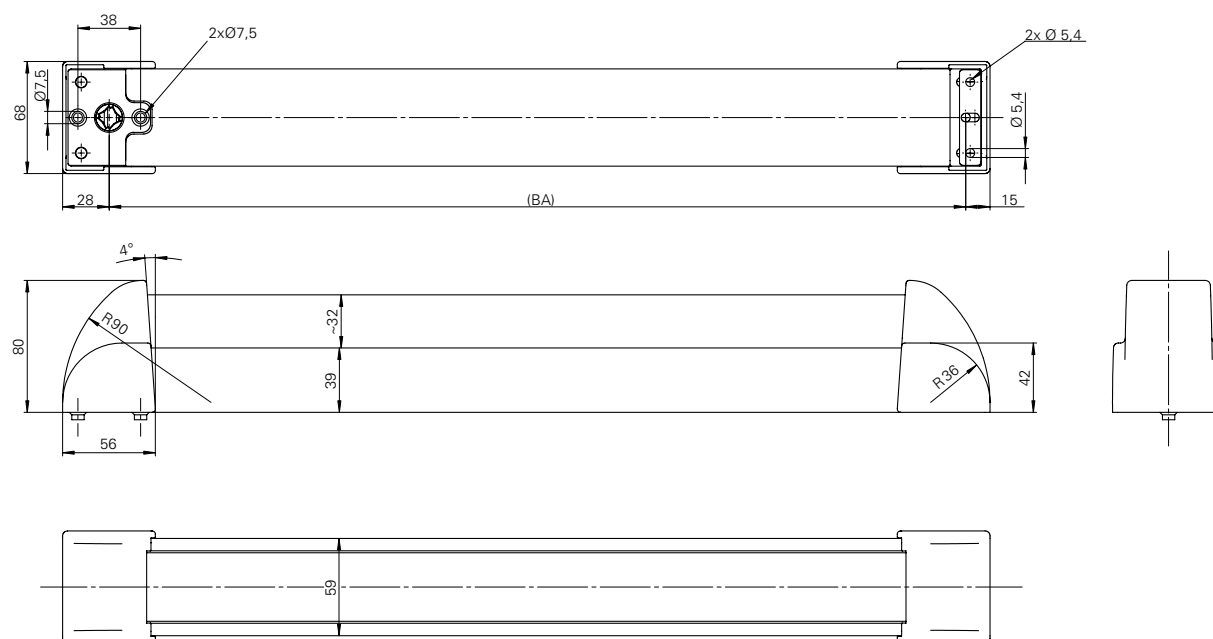





安装情况

EPN 2000 II 适用于双开钢制门的常闭扇

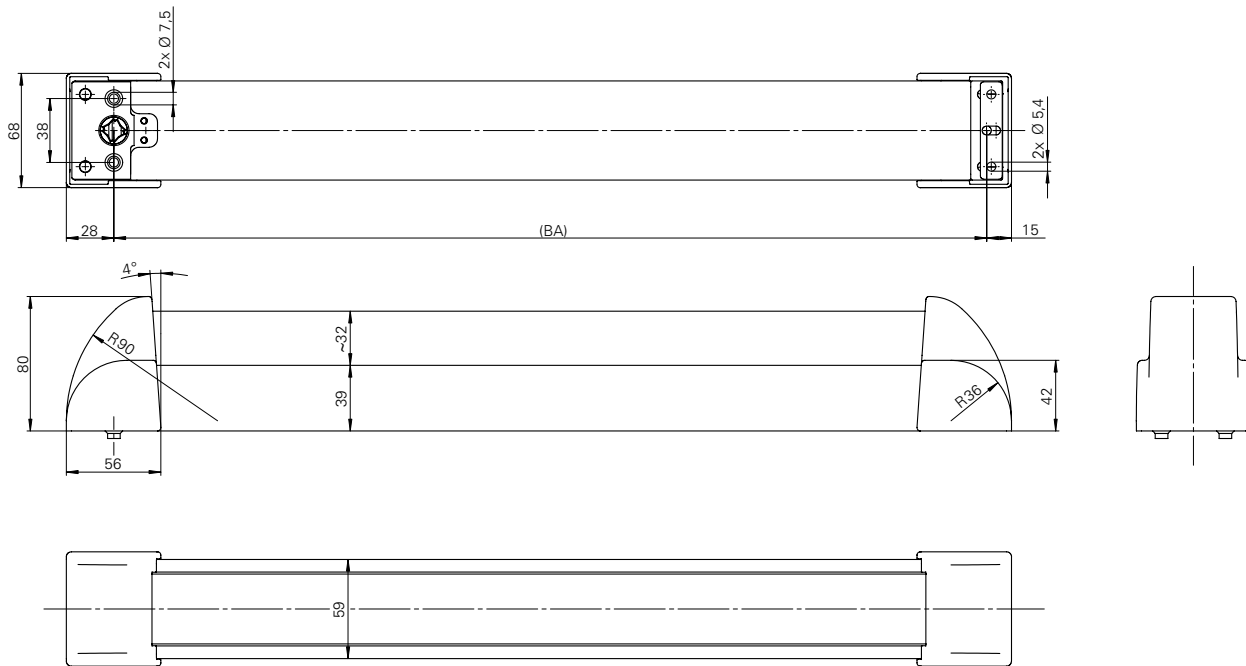


ECO EPN 3000

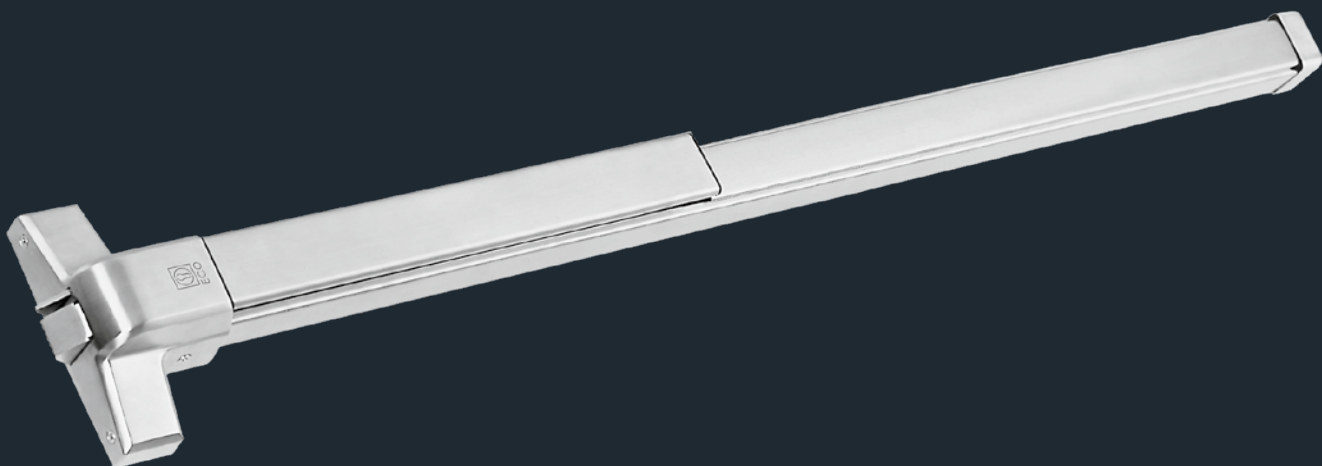

EPN 3000 产品信息



产品描述		
操作模式	平推式推杠	■
	下压式推杠	-
锁紧模式	单扇门水平1点锁紧	■
	单扇门上下2点锁紧	■
	单扇门3点锁紧	■
	通道扇水平1点锁紧	■
	通道扇上下2点锁紧	■
表面处理	不锈钢	■
	F1色涂装	-
推杠长度	500 mm*	■
适用于DIN 左/右手门安装		■
适用于防烟/防火门		F
■ 适用 - 不适用 □ 可定制其他颜色		

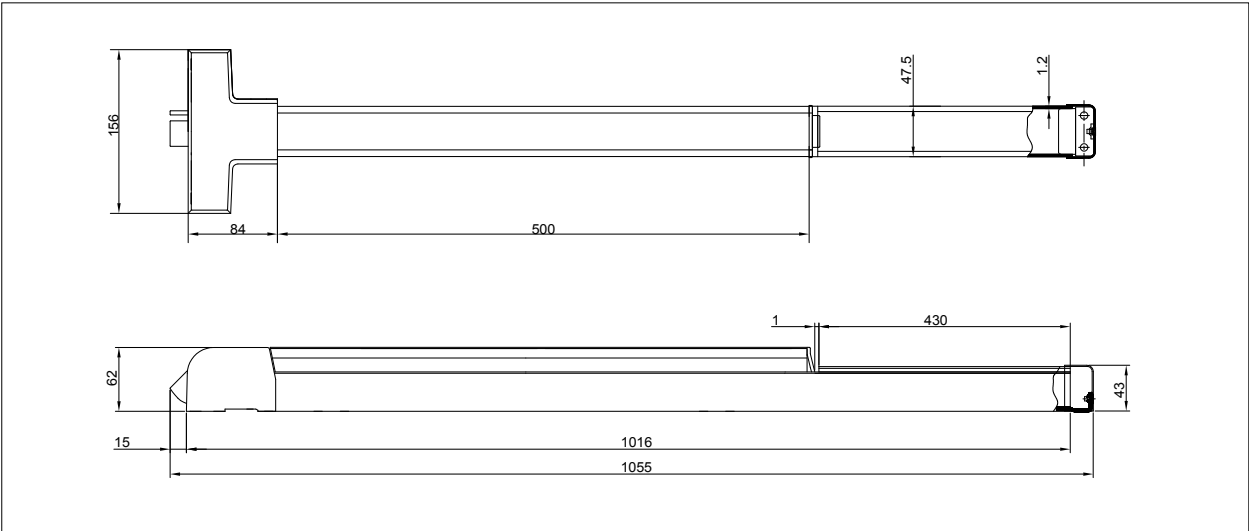

尺寸：EPN 3000


描述：

- 符合DIN EN 1125, DIN 4102 第18部分的检测
- 通过GB 30051-2013 推门式逃生门锁通用技术要求测试
- 适用于防烟/防火门
- 单边螺丝固定
- 适用于DIN左/右手门安装
- 表面处理：
 不锈钢


*可根据要求定制

安装情况

EPN 3000 单扇门锁紧

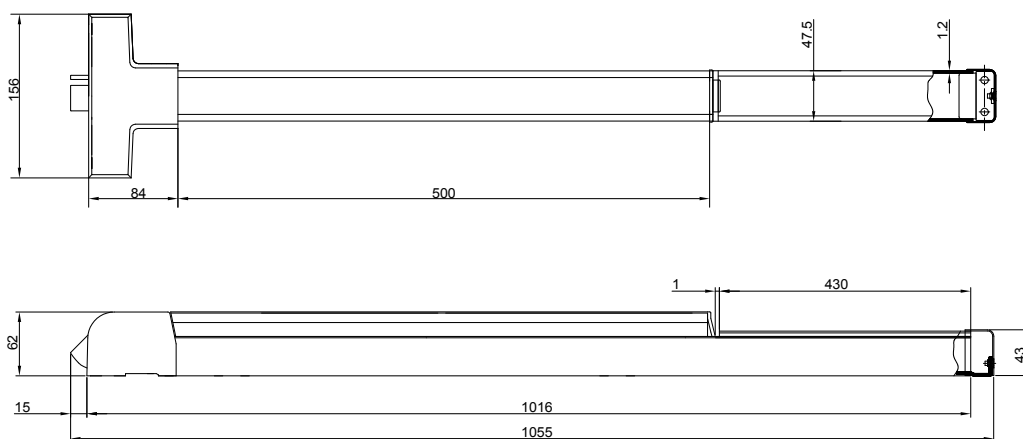

EPN 3000 适用于钢制/木质门单扇门，上下二点锁紧。

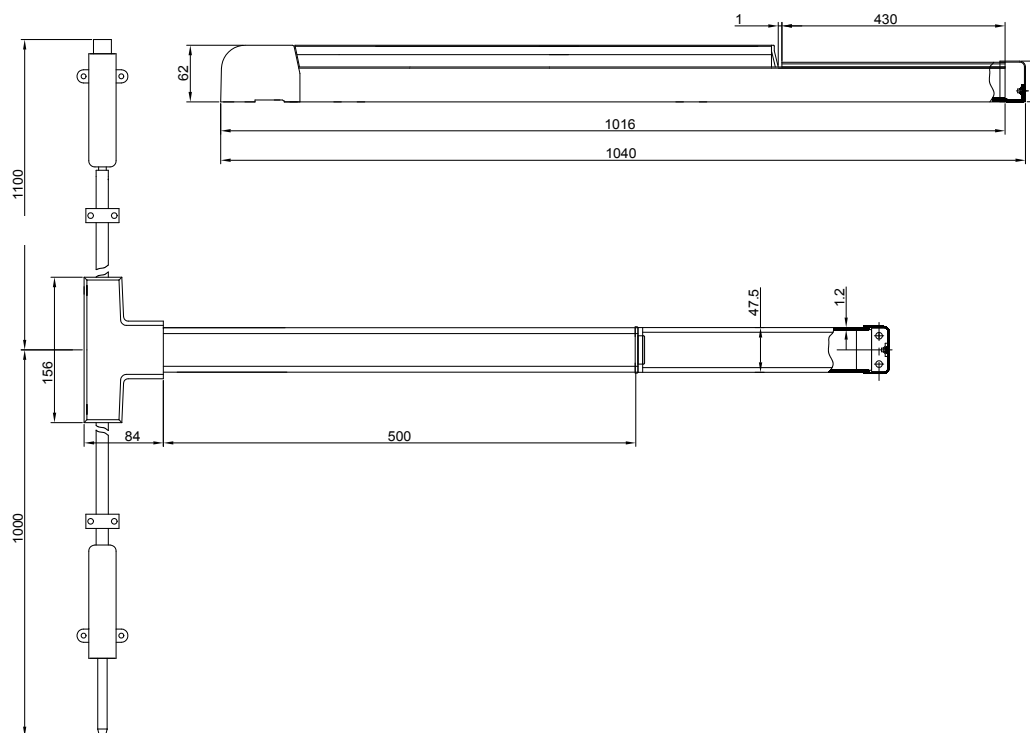




安装情况


EPN 3000 单扇门3点锁紧

EPN 3000 适用于钢制/木质门单扇门，三点锁紧。

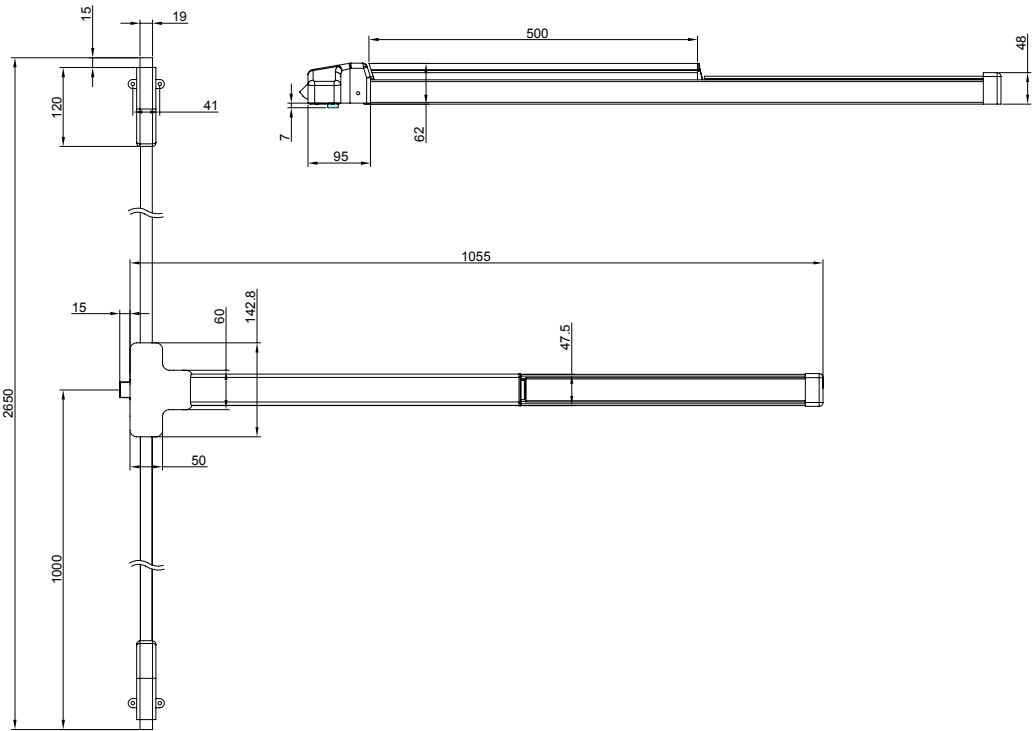


安装情况

EPN 3000 单扇门锁紧/双扇门通道扇锁紧/单扇门3点锁紧

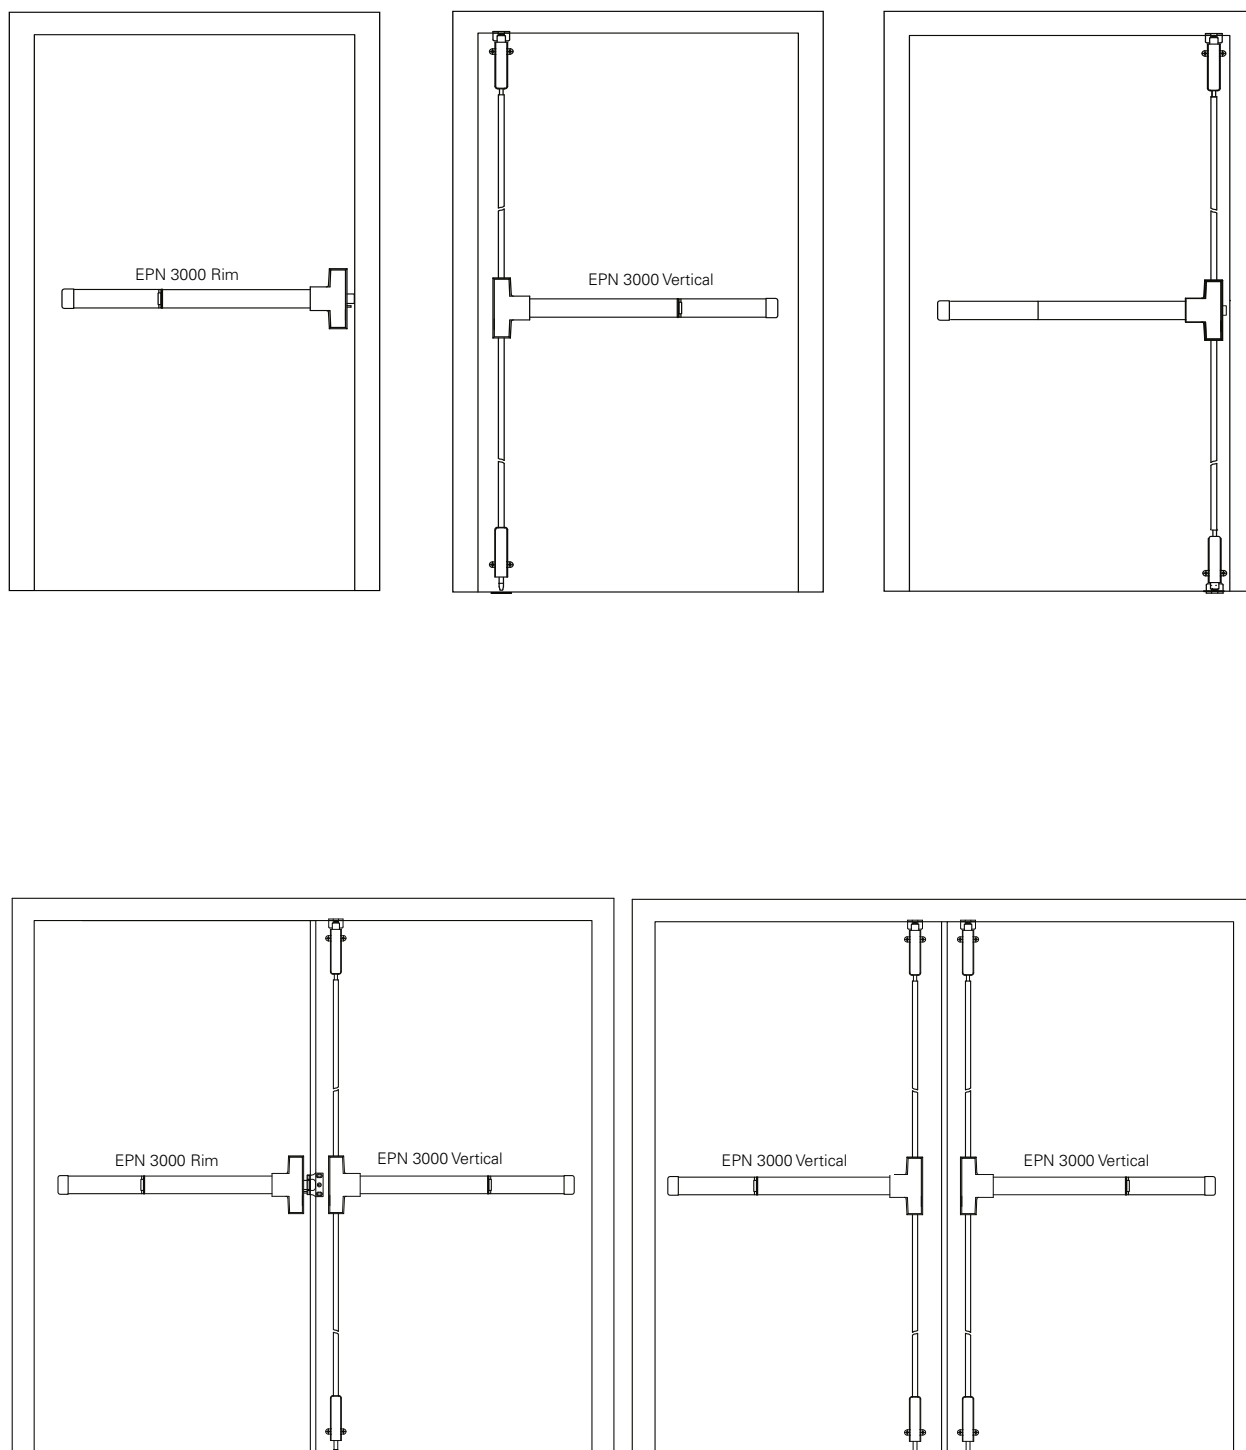




EOH01 连体式反面把手

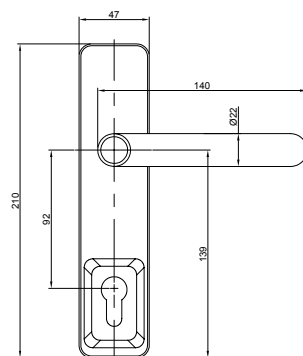

UOH01 分体式反面把手


产品尺寸

132 mm x 38 mm x 75 mm




EPN SP1

- EPN 3000单开门扣板

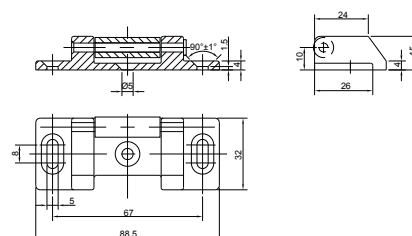


EPN SP2



- EPN 3000双扇平口门扣板

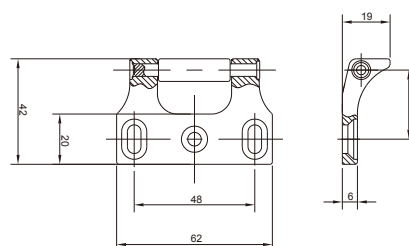**EPN SP3**

- EPN 3000双扇企口门扣板

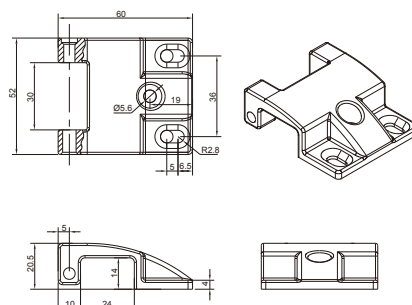



ECO EPN 900 IV

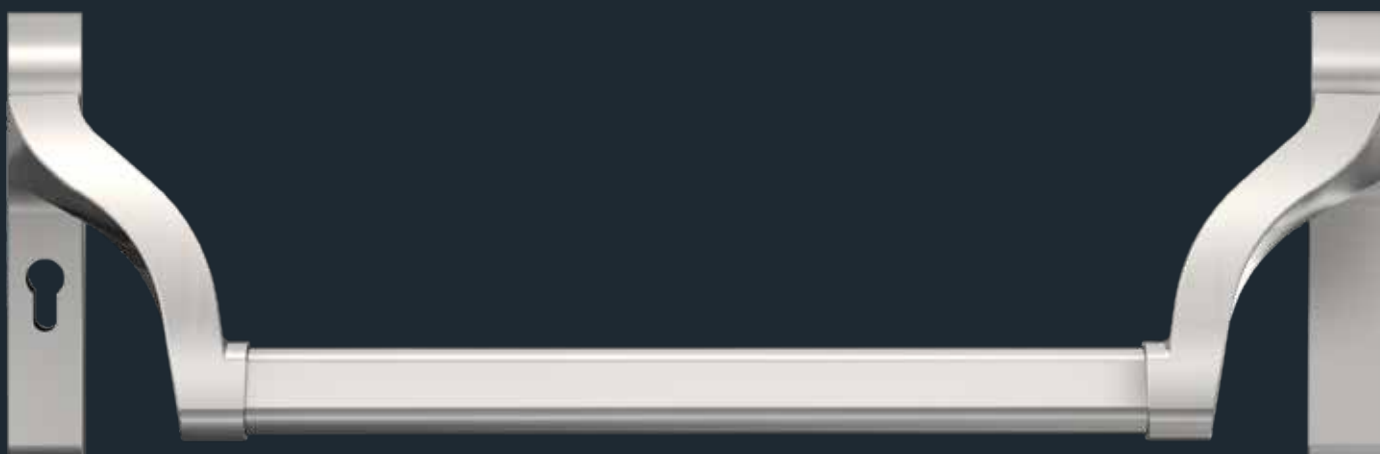

ECO
EPN 900 IV 产品信息



产品描述		
操作模式	平推式逃生推杠	-
	下压式逃生推杠	■
表面处理	不锈钢	■
	F1色涂装	■
	涂层	■
推杆长度	900*	■
	1.150*	■
	1.500*	□
锁芯类型	PZ-72	■
	PZ-92	■
	无锁芯	■
适用于DIN 左/右手门安装		■
适用于防烟/防火门		F
符合EN/DIN标准		EN 1125
■ 适用 - 不适用 □ 可定制其他颜色		

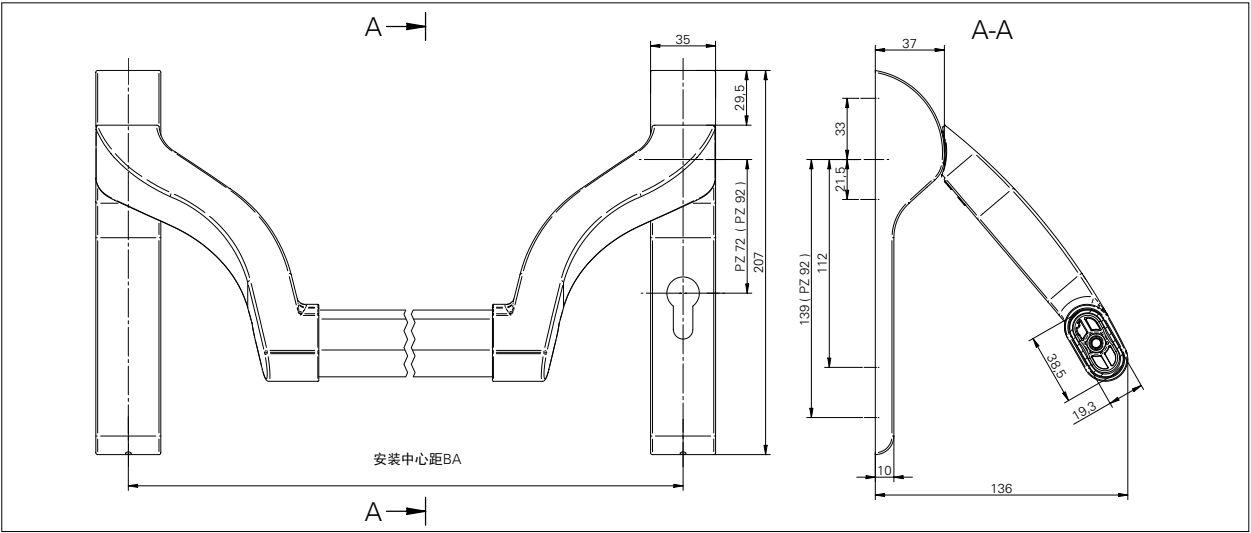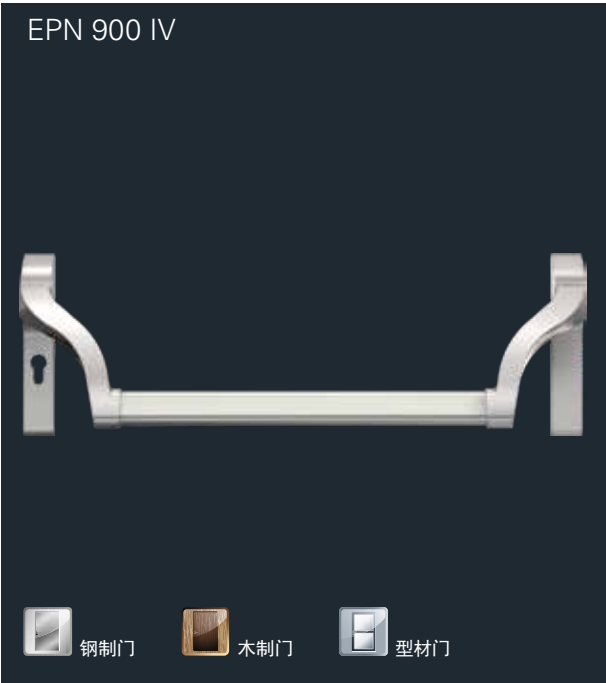

尺寸：EPN 900 IV

描述：


EPN 900 IV 逃生推杠

推臂两端弯度较高，适合电控锁芯的适用。

- 符合EN 1125, EN 1634, EN 1191的检测
- 符合EN 1125标准要求，须配合经检测的锁体和把手使用
- 适用于防烟/防火门
- 适用于DIN左/右手门安装
- 推臂弯曲度大，适用于使用电子锁芯的场合以及使用较小中心距的场合。
- 推杠的外形尺寸和厚度均较大，牢固安全。
- 推臂和推杠采用高强度的螺丝连接。

- 表面处理：
 - 不锈钢拉丝
 - 铝合金阳极氧化银色
 - 铝合金黑色/红色组合涂装
- 内部结构：钢制镀锌


*推杠需要单独订购。



EPN 900 IV 不锈钢	旋转角度
PZ-72	30°
	40°
	45°
PZ-92	30°
	40°
	45°
无锁芯	30°
	40°
	45°

不锈钢推杠	推杠长度 (BA) max.
900 mm	1.067 mm
1.150 mm	1.317 mm
1.500 mm	1.667 mm

EPN 900 IV
不锈钢



	长度
常闭扇逃生锁体卡片四方棒，参看配件页	55 mm
	75 mm
	95 mm

* 推杠必须单独订购





EPN 900 IV ■ 逃生推杠



EN 1125

EPN 900 IV F1色涂装	旋转角度
PZ-72	30°
	40°
	45°
PZ-92	30°
	40°
	45°
无锁芯	30°
	40°
	45°


推杆：钢镀锌F1色涂装	推杠长度 (BA) max.
900 mm	1.067 mm
1.150 mm	1.317 mm
1.500 mm	1.667 mm



EN 1125

EPN 900 III *	旋转角度
PZ-72	30°
	40°
	45°
PZ-92	30°
	40°
	45°
无锁芯	30°
	40°
	45°

推杠：钢镀锌红色涂装	推杠长度 (BA) max.
900 mm	1.067 mm
1.150 mm	1.317 mm
1.500 mm	1.667 mm




	长度
常闭扇逃生锁体卡片四方棒，参看配件页	55 mm
	75 mm
	95 mm

*推杠需要单独订购。



ECO EPN 950

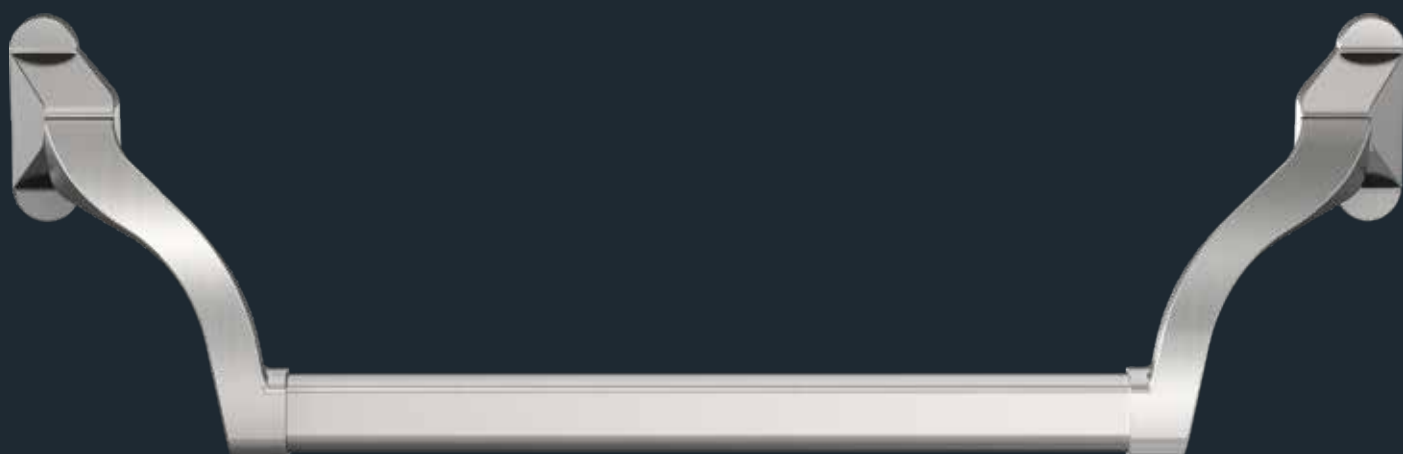


ECO

EPN 950 产品信息



EPN 950 ■ 逃生推杠

产品描述		
操作模式	平推式逃生推杠	- ■
	下压式逃生推杠	■
表面处理	不锈钢	■
	彩色涂装	■
推杠长度	900*	■
	1.150*	■
	1.500*	□
适用于DIN 左/右手门安装		■
适用于防烟/防火门		F
符合EN/DIN标准		EN 1125
■ 适用 - 不适用 □ 可定制其他颜色		

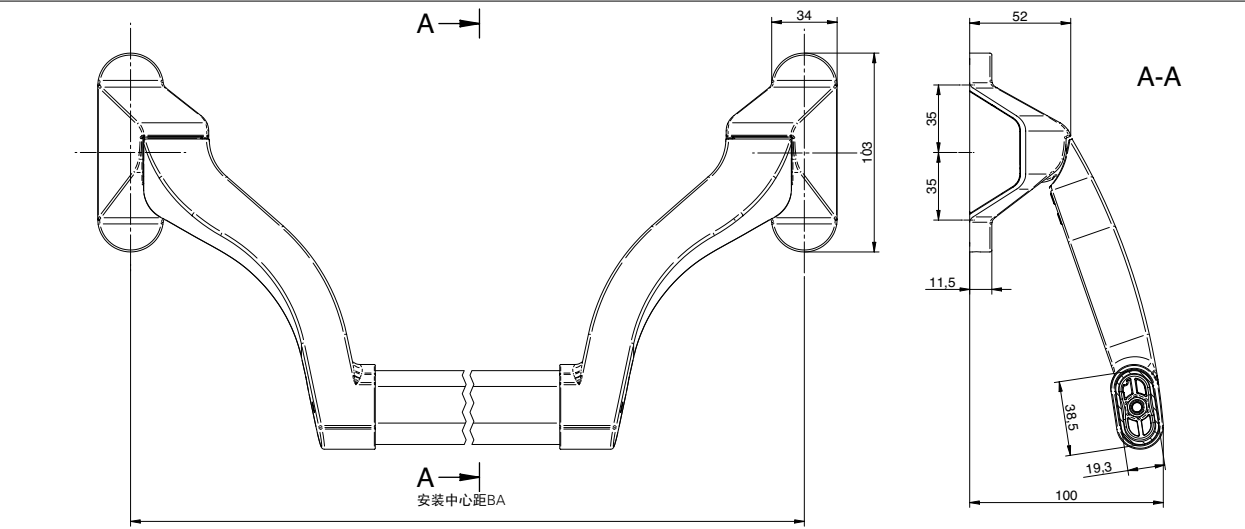

尺寸：EPN 950

描述：

EPN 950 逃生推杠

推臂两端弯度较高，适合电控锁芯的适用。

- 符合EN 1125, EN 1634, EN 1191的检测
- 需配合通过EN1125测试的锁体和门五金使用
- 适用于防烟/防火门
- 适用于DIN左/右手门安装
- 推臂弯曲度大，适用于使用电子锁芯的场合以及使用较小中心距的场合。
- 推杠的外形尺寸和厚度均较大，牢固安全。
- 推臂和推杠采用高强度的螺丝连接。

EPN 950 不锈钢 *	旋转角度
	30°
	40°
	45°

不锈钢推杠	推杆长度 (BA) max.
900 mm	1.116 mm
1.150 mm	1.366 mm
1.500 mm	1.716 mm

*推杠需要单独订购。

ECO 锁闭系统技术





产品特点

锁芯类型	PZ-72 W (W = 把手/拉手)	■
锁边距	45	□
	55	■
	60	■
面板	不锈钢	■
	PVD金	□
面板宽度	20	□
	24	■
拨轮	8 mm	□
适用于DIN左/右手门		■
适用于防火防烟门		F
根据欧洲标准测试		EN 12 209

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 适用于使用频率高的门
- 方向可调而不用打开锁体，含有降噪功能

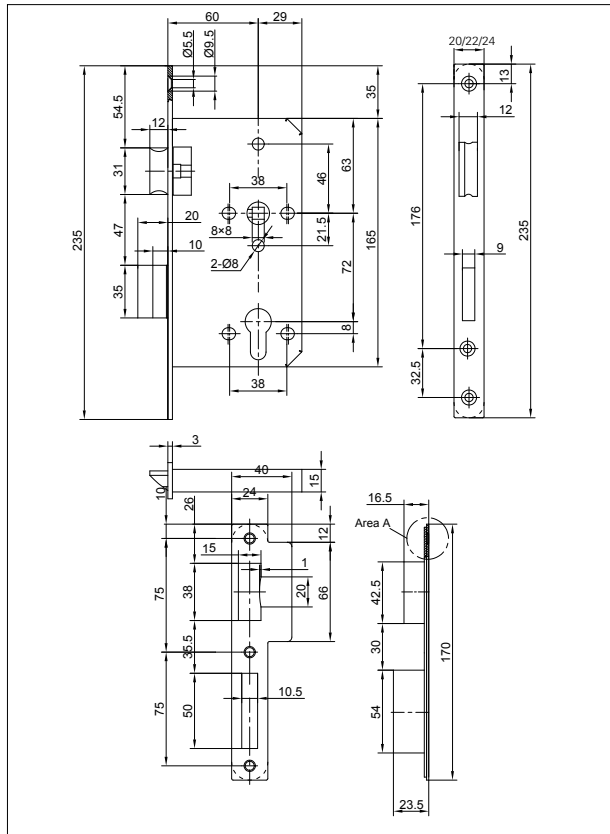

尺寸图: GBS 31 F SH 钢木门标准锁



GBS 31 F SH 产品信息



产品特点

锁芯类型	PZ 72	■
锁边距	55	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
拨轮	8 mm	■
适用于DIN左/右手门		■

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 适用于室内门
- 方向可调而不用打开锁体，含有降噪功能

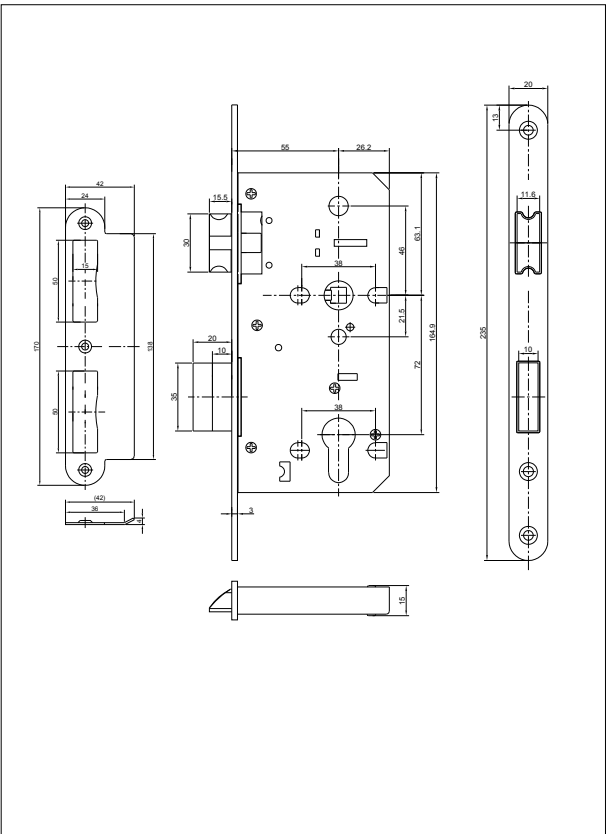

尺寸图: GBS 31 F NR 静音锁



GBS 31 F NR 产品信息



GBS 31 F RL
碰珠锁



产品描述

锁芯类型	PZ-72 (把手/拉手)	■
锁边距	55	■
	60	■
面板	不锈钢	■
面板尺寸	20	■
	24	■
拨轮	8 mm	■
适用于DIN左/右手门安装		■
适用于防火门		F

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 不锈钢304精铸
- 适用于DIN左/右手门安装
- 2转突出；突出量20mm
- 含有锁体门框挡片和白色塑料盒以及固定螺丝

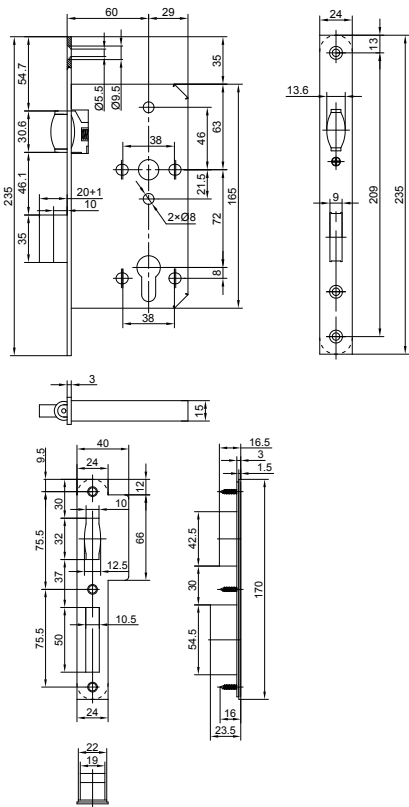

ECO

GBS 31 F RL 产品信息

GBS 31 F UR
锋舌锁



产品特点

锁芯类型	PZ 72	■
锁边距	55	■
	60	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
拨轮	8 mm	■
适用于DIN左/右手门		■
适用于防火防烟门		F
根据欧洲标准测试		EN 12 209

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 适用于使用频率高的门
- 方向可调而不用打开锁体，含有降噪功能

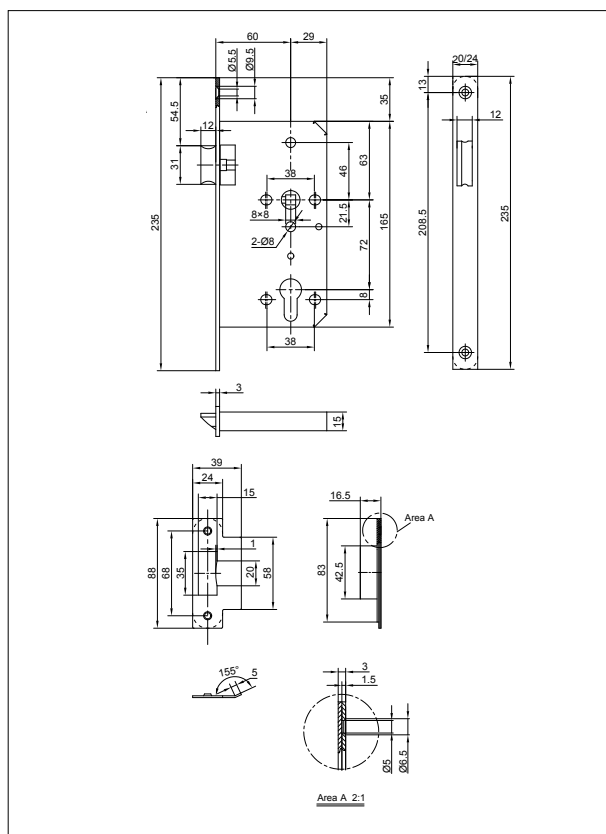

尺寸图: GBS 31 F UR 锋舌锁



ECO

GBS 31 F UR 产品信息



产品特点

锁芯类型	PZ 72	■
锁边距	55	■
	60	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
适用于DIN左/右手门		■
适用于防火防烟门		F
根据欧洲标准测试		EN 12 209

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 符合DIN 18251第3级检测

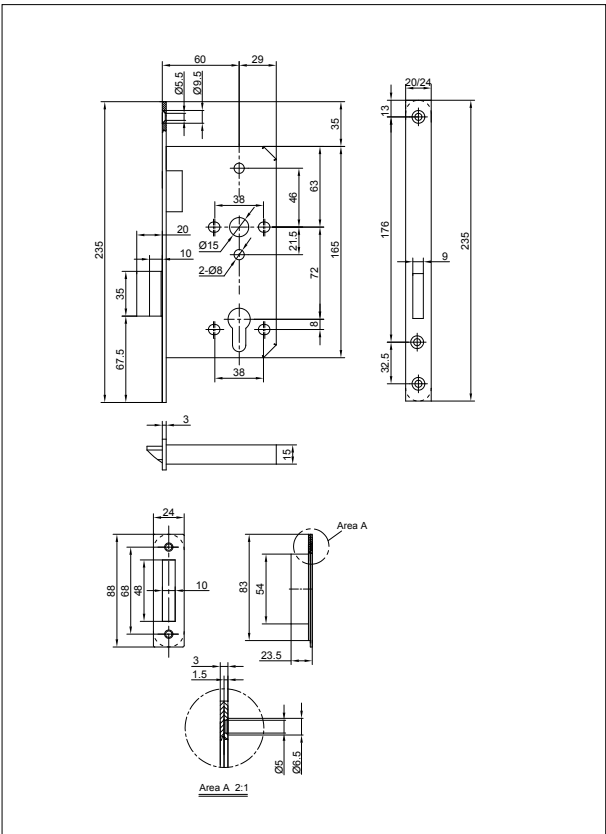

尺寸图: GBS 31 F DB 方舌锁



ECO

GBS 31 F DB 产品信息



产品特点

锁芯类型	PZ 72 W (W = 把手/拉手)	■
锁边距	5560	■
	60	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	□
	24	■
拨轮	8 mm	■
适用于DIN左/右手门		■
适用于防火防烟门		F
根据欧洲标准测试		EN 12 209

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 适用于使用频率高的门
- 符合DIN 18251第3级检测

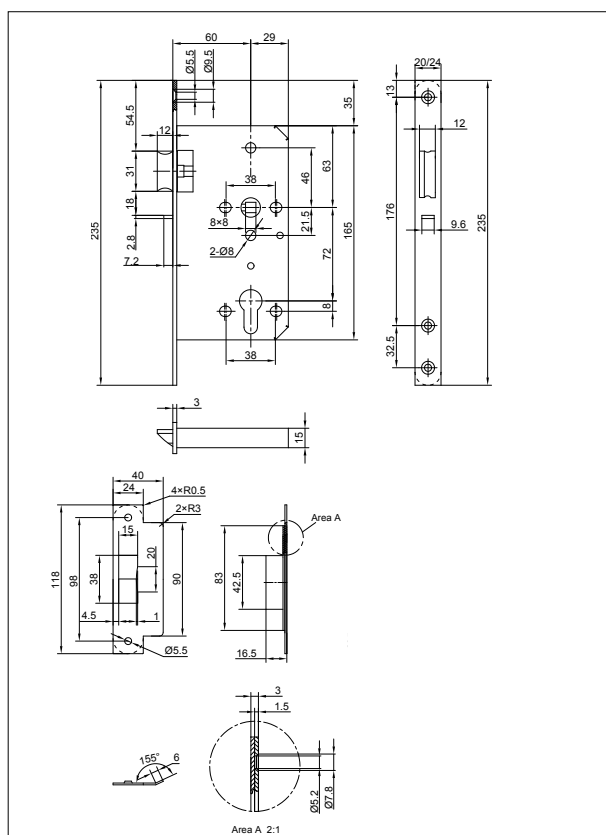

尺寸图: GBS 31 F NL夜锁



GBS 31 F NL 产品信息



GBS 31 F WC
浴室锁



产品特点

锁芯类型	WC 78W (W = 把手/拉手)	■
锁边距	55	■
	60	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	□
	24	■
拨轮	8 mm	■
适用于DIN左/右手门安装		■
适用于防火防烟门		F
根据欧洲标准测试		EN 12 209

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述


- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 适用于使用频率高的门
- 符合DIN 18251第3级检测

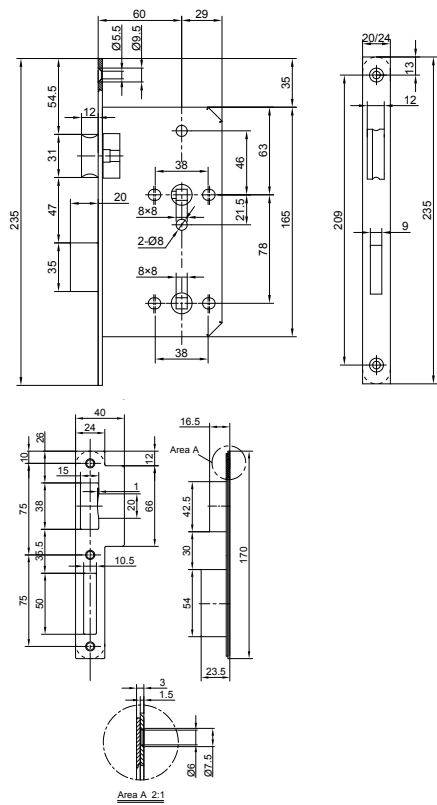

ECO

GBS 31 F WC 产品信息

尺寸图: GBS 31 F WC浴室锁

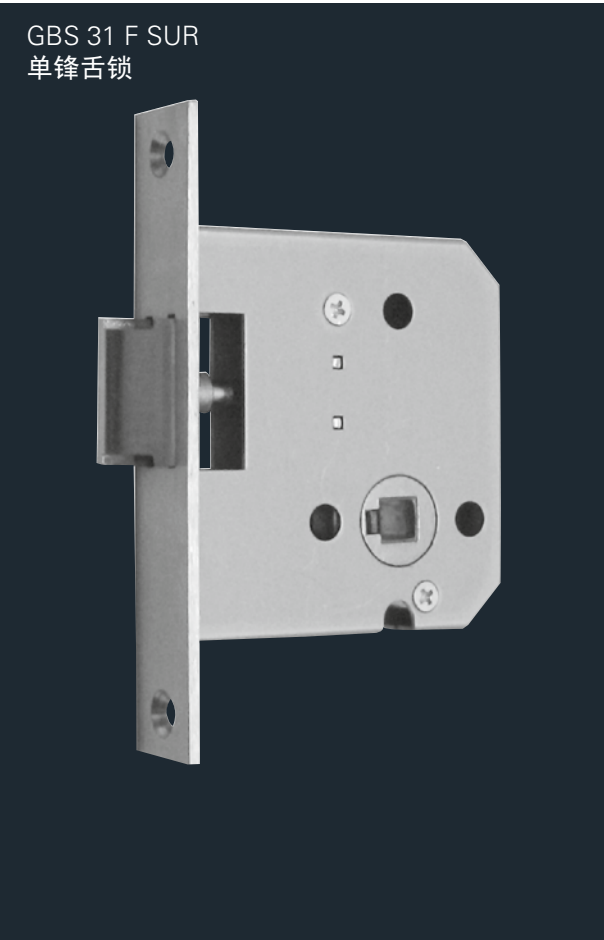

产品特点

锁芯类型	B/S 55	■
锁边距	55	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
拨轮	8 mm	■
适用于DIN左/右手门安装		■

■ 是 · 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 适用于使用频率高的门

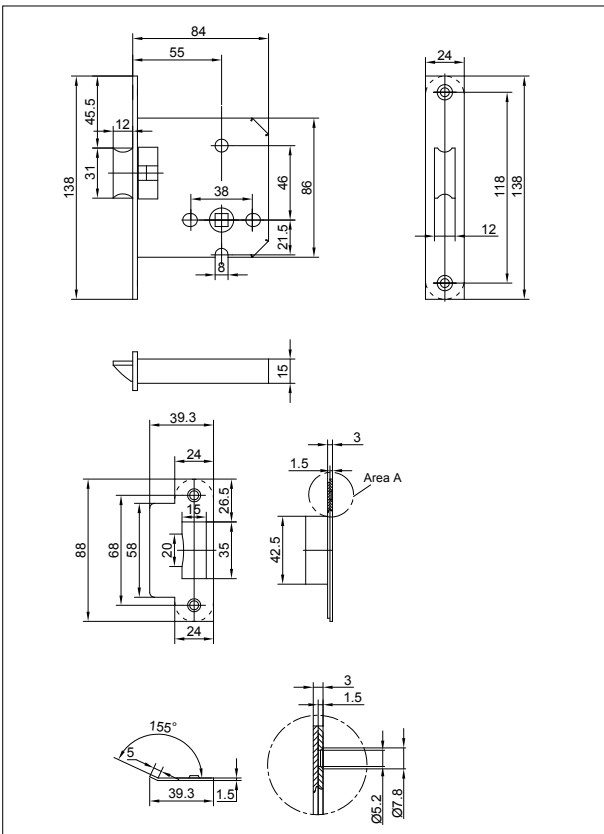

尺寸图: GBS 31 F SUR 单锋舌锁



ECO

GBS 31 F SUR 产品信息



产品特点

锁芯类型	B/S 45	■
锁边距	55	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
拨轮	8 mm	■
适用于DIN左/右手门安装		■

■ 是 · 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌
- 适用于使用频率高的门

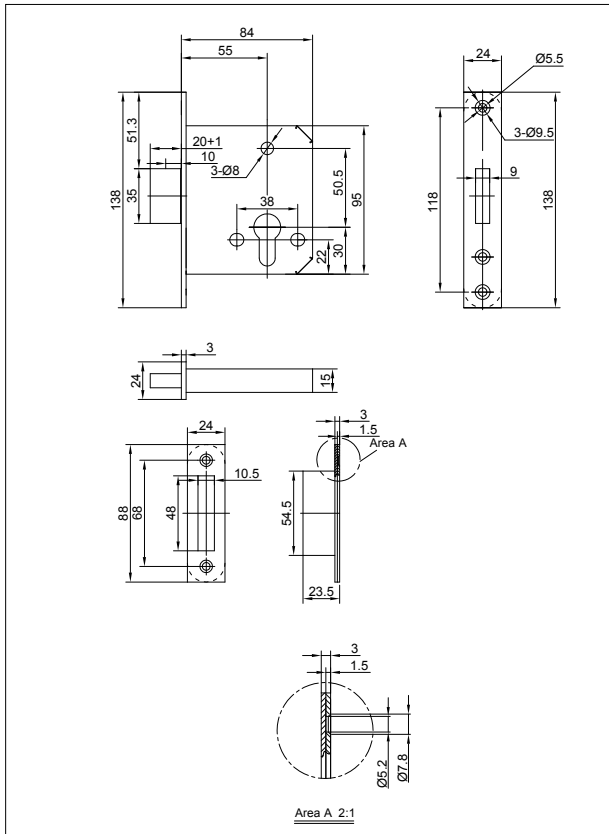

尺寸图: GBS 31 F SDB 单方舌锁



ECO

GBS 31 F SDB 产品信息



产品特点

锁芯类型	B/S 45	■
锁边距	45	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
适用于DIN左/右手门安装		■

■ 是 - 否 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述

- 锁体3向固定
- 锁盒材质钢镀锌

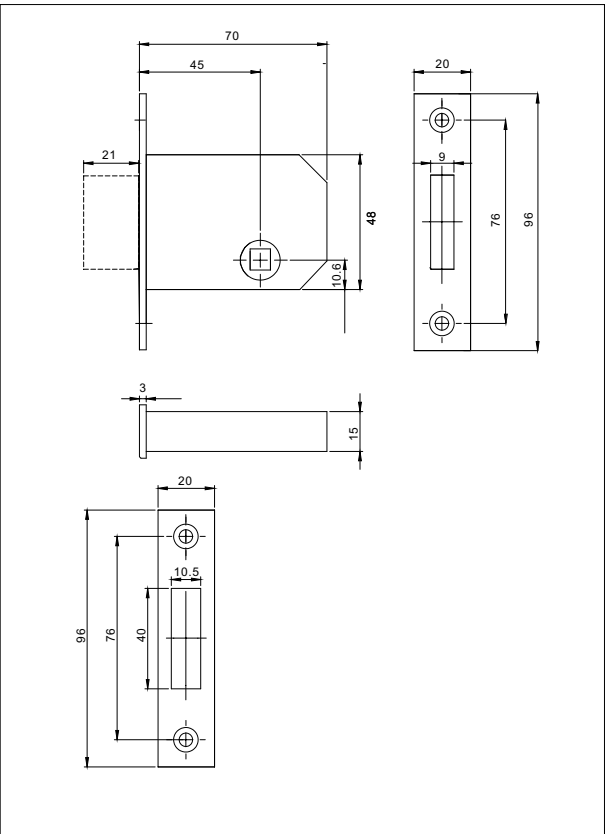

尺寸图: GBS 31 F SWC 卫浴单方舌锁




ECO

GBS 31 F SWC 产品信息



GBS 31 F
管井单方舌锁

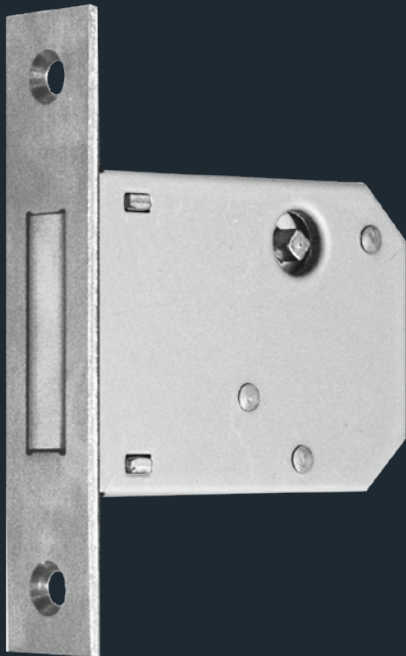

产品描述

锁芯类型	B/S 45	■
锁边距	45	■
面板	不锈钢	■
面板尺寸	20	■
适用于DIN左/右手门安装		■
适用于防火门		F

■ 适用 - 不适用 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述:

- 不锈钢304精铸
- 适用于DIN左/右手门安装
- 1转突出; 突出量21 mm
- 含有锁体门框挡片以及固定螺丝

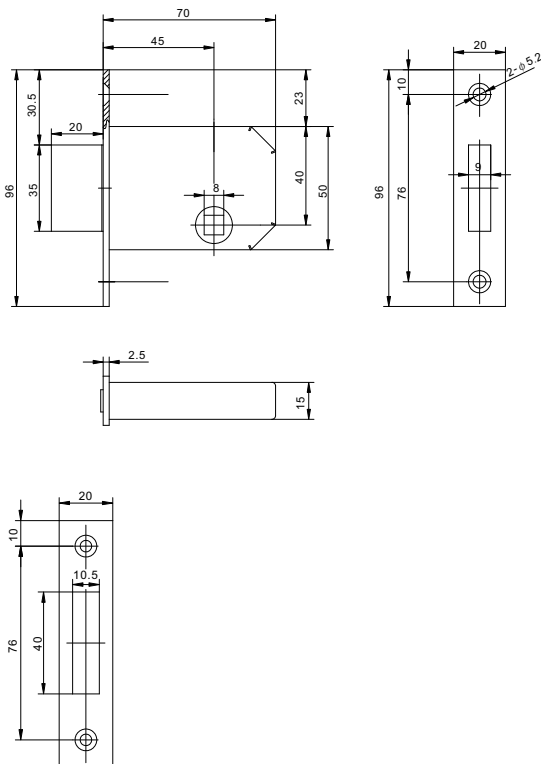

ECO

GBS 31 F 管井单方舌锁 产品信息

GBS 31 F
窄体标准锁



产品描述

锁芯类型	PZ-92	■
锁边距	30	■
	35	■
面板	不锈钢	■
面板尺寸	24	■
拨轮	8 mm	■
锁后距	17 mm	■
适用于DIN左/右手门安装		■
适用于防火门		F


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



型材门

产品描述:

- 不锈钢304精铸
- 适用于**DIN**左/右手门安装
- 1转突出; 突出量20 mm
- 含有锁体门框挡片和白色塑料盒以及固定螺丝

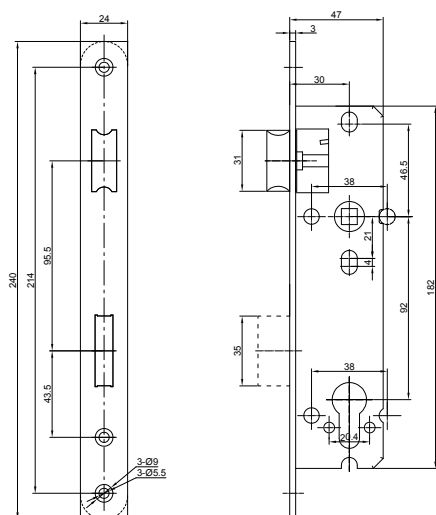

尺寸: GBS 31 F 窄体标准锁



GBS 31 F 窄体标准锁 产品信息



产品描述

锁芯类型	PZ-92	■
锁边距	30	■
面板	不锈钢	■
面板尺寸	24	■
拨轮	8 mm	■
锁后距	17 mm	■
适用于DIN左/右手门安装		■
适用于防火门		F


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



型材门

产品描述:

- 不锈钢304精铸
- 适用于**DIN**左/右手门安装
- 1转突出; 突出量20 mm
- 含有锁体门框挡片和白色塑料盒以及固定螺丝

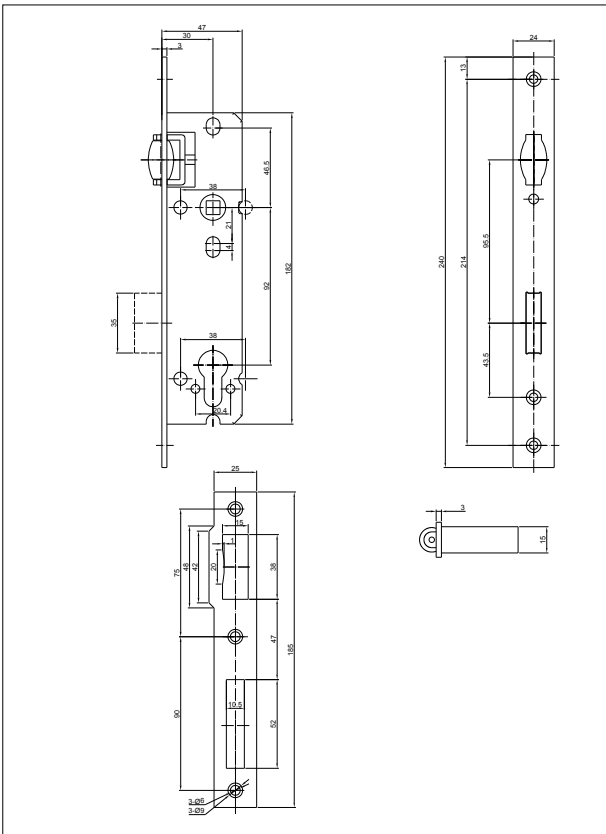

尺寸: GBS 31 F 窄体碰珠锁



ECO

GBS 31 F 窄体碰珠锁 产品信息

GBS 31 F
窄体固舌锁



产品描述

锁芯类型	PZ-92	■
锁边距	30	■
	35	■
面板	不锈钢	■
面板尺寸	24	■
拨轮	8 mm	■
锁后距	17 mm	■
适用于DIN左/右手门安装		■
适用于防火门		F


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



型材门

产品描述:

- 不锈钢304精铸
- 适用于DIN左/右手门安装
- 1转突出; 突出量20 mm
- 含有锁体门框挡片和白色塑料盒以及固定螺丝

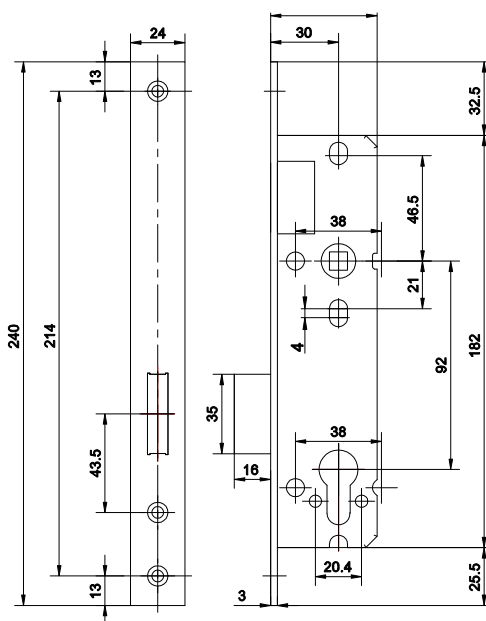

尺寸: GBS 31 F 窄体固舌锁




ECO

GBS 31 F 窄体固舌锁 产品信息



产品描述		
锁芯类型	PZ-92 W (W = 把手/拉手套件)	■
锁边距	25	■
	30	■
	35	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	24	■
拨轮	8 mm	■
适用DIN 左 / DIN 右手门		■
■ 适用 - 不适用 □ 可定制		
 型材门		

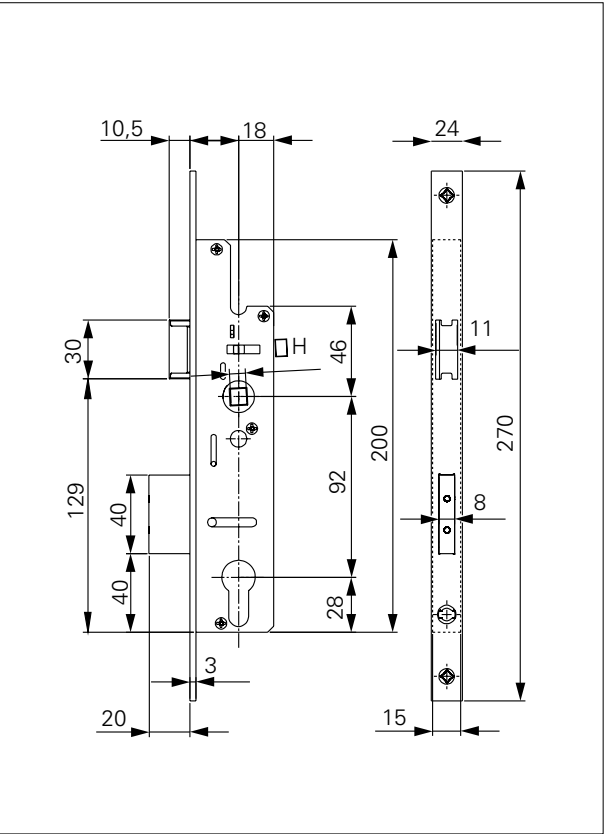

尺寸：GBS 60 型材门插芯锁



ECO

GBS 60 型材门插芯锁 产品信息



产品描述

锁芯类型	PZ-72 W (W = 把手/拉手套件)	■
锁边距	55	■
	65	■
	80	□
面板	不锈钢	■
	钢镀锌	■
面板宽度	20	■
	24	■
拨轮	9 mm	■

适用于防烟/防火门



符合DIN/EN检测

DIN 18 250

EN 12 209

■ 适用 - 不适用 □ 可定制




钢制门



木制门

产品描述:

- 防火插芯锁
- 方形面板款式可接受询问

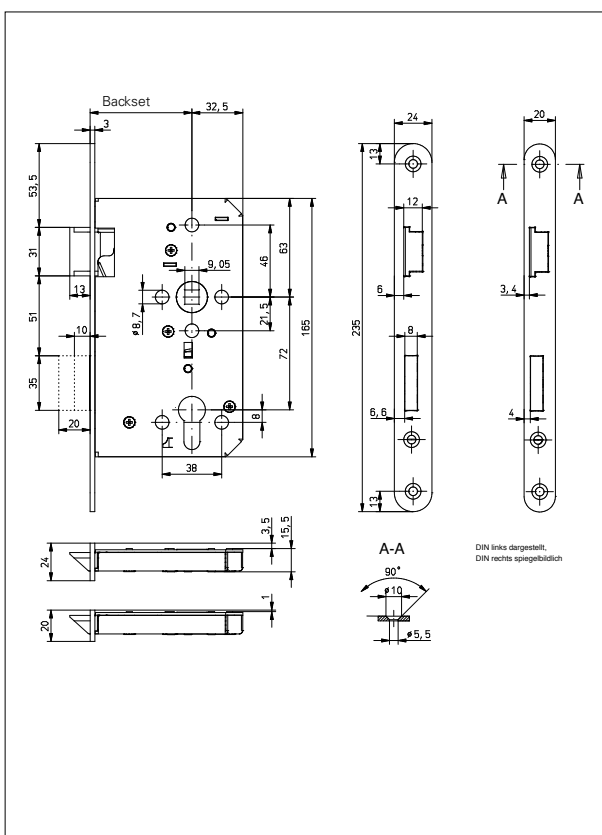

尺寸: GBS 81 防火标准锁



ECO

GBS 81 产品信息



产品描述

锁芯类型	PZ-72 W (W = 把手/拉手套件)	■
锁边距	55	■
	65	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门		F

符合DIN/EN检测

EN 179 

EN 1125

DIN 18 250

EN 12 209


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



钢制门



木制门

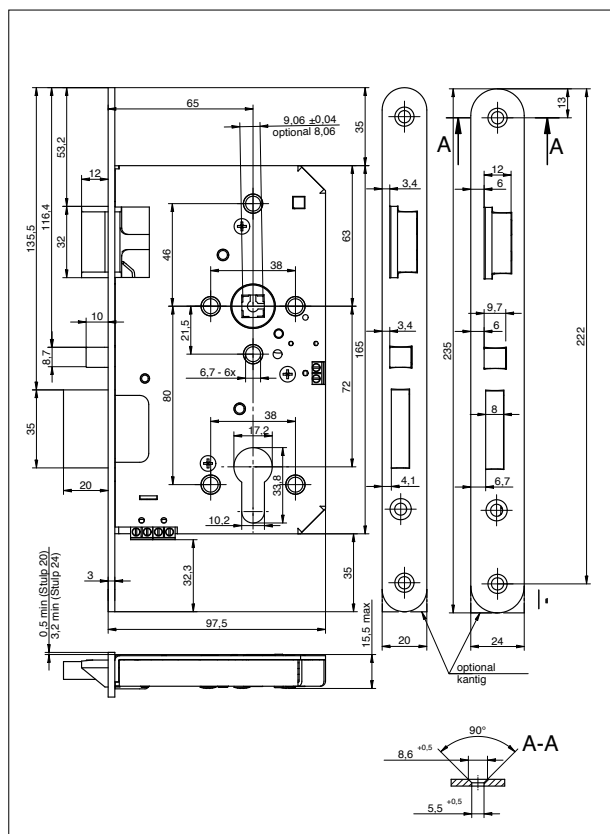

特殊功能

02 / 锁体方舌突出量控制

03 / 断电开，铰链侧和铰链背侧把手开门双边限制

04 / 断电关，铰链侧和铰链背侧把手开门双边限制

05 / 断电开, 铰链侧和铰链背侧把手开门单边限制

06 / 断电关，铰链侧和铰链背侧把手开门单边限制

08 / 24-V 弱电

微控器

镀金端子	最大.15V - 200 mA
锁体方舌伸出	门关闭时
锁体方舌回退	门关闭时
保护模式	IP 40

B^* = 铰链侧 G^* = 铰链背侧



ECO

GBS 90 产品信息

尺寸: GBS 90 防火逃生插芯锁体



产品描述

锁芯类型	PZ-72	■
锁边距	55	■
	65	■
	80	■
逃生功能	B B - 内开	■
	C C - 内开	■
	D D - 内开	■
	E -	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门		F

符合DIN/EN检测

EN 179

EN 1125

DIN 18 250

EN 12 209


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



钢制门



木制门

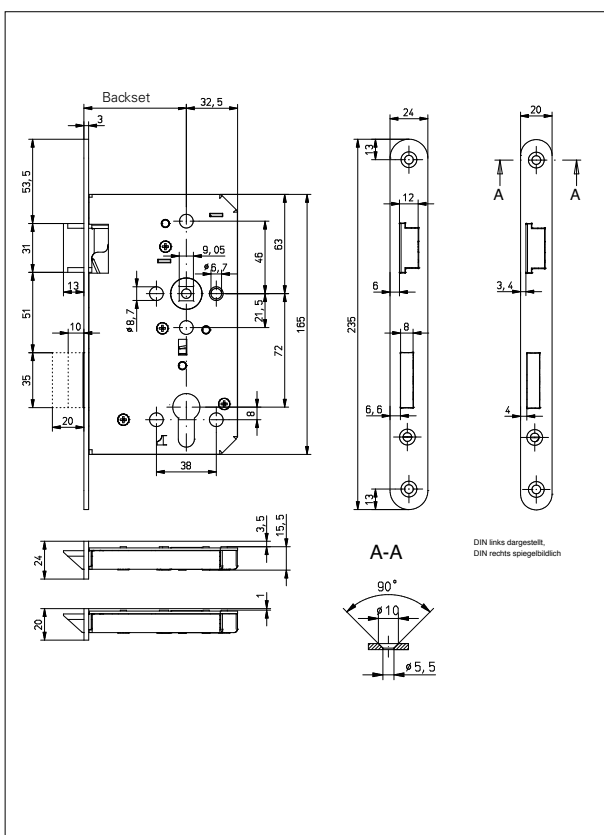

尺寸: GBS 92 防火逃生插芯锁




ECO

GBS 92 产品信息



产品描述		
锁芯类型	PZ-72	■
	55	■
	65	■
锁边距	80	■
	B	■
	C	■
逃生功能	D	■
	E	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20, 24	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门		F
符合DIN/EN检测		EN 179 EN 1125 DIN 18 250 EN 12 209
■ 适用 - 不适用 □ 可定制		
钢制门 木制门		

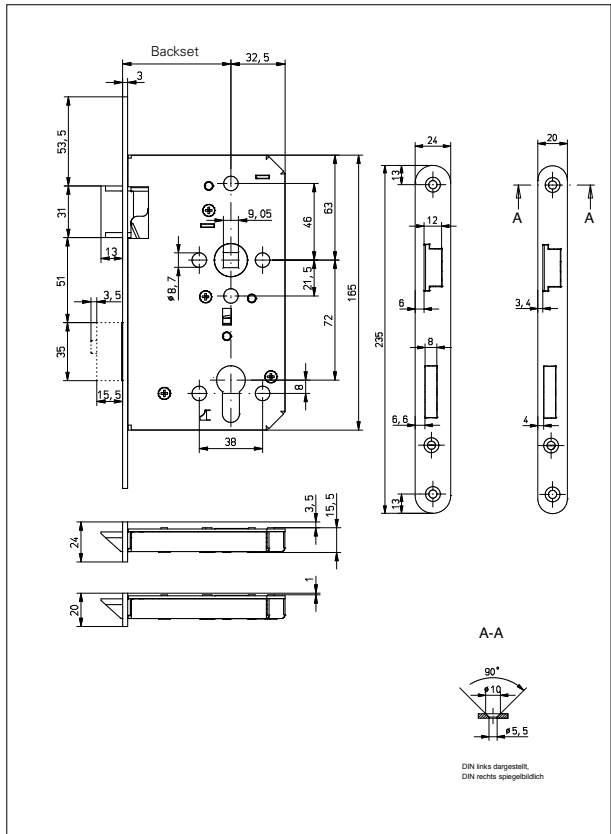

尺寸：GBS 93 双开门常开扇防火逃生插芯锁



GBS 94

产品描述

逃生功能		■
面板	不锈钢	■
锁边距 (STF)	65 STF 32, 42 mm	■
	80 STF 47, 57 mm	■
	100 STF 67, 77 mm	■
面板宽度	20	■
	24	■
面板款式	普通平口门面板	■
	企口门弯角面板	■
	加宽型面板	■
拨轮	9 mm	■

适用于防烟/防火门



符合DIN/EN检测

EN 179
EN 1125
EN 12 209


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



木制门



型材门

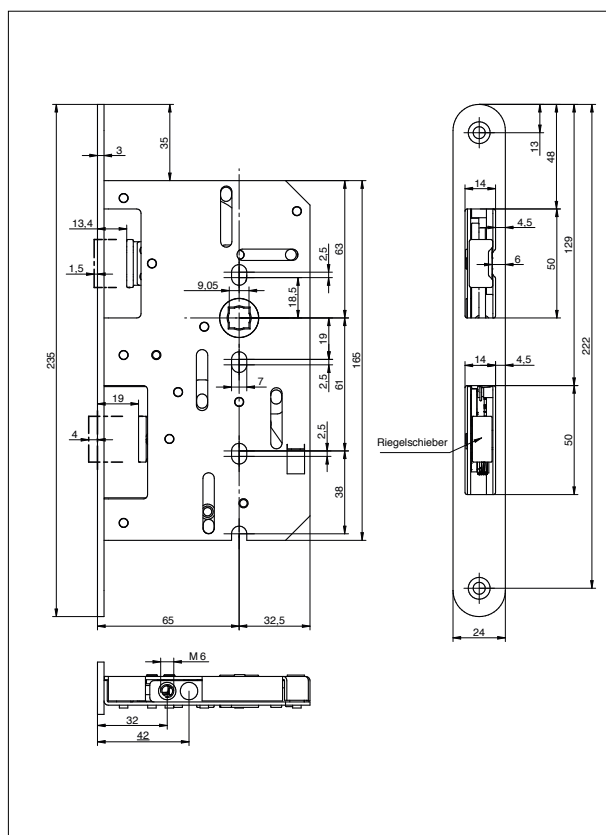


尺寸: GBS 94 双开门常闭扇防火逃生插芯锁


ECO

GBS 94 产品信息



产品描述		
锁边距	25	■
	30	■
	35	■
	40	■
	45	■
	65	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
面板宽度	18	□
面板型式	圆角/方角	■
适用于防烟/防火门		F
■ 适用 - 不适用 □ 可定制		
 木制门  钢制门  型材门		

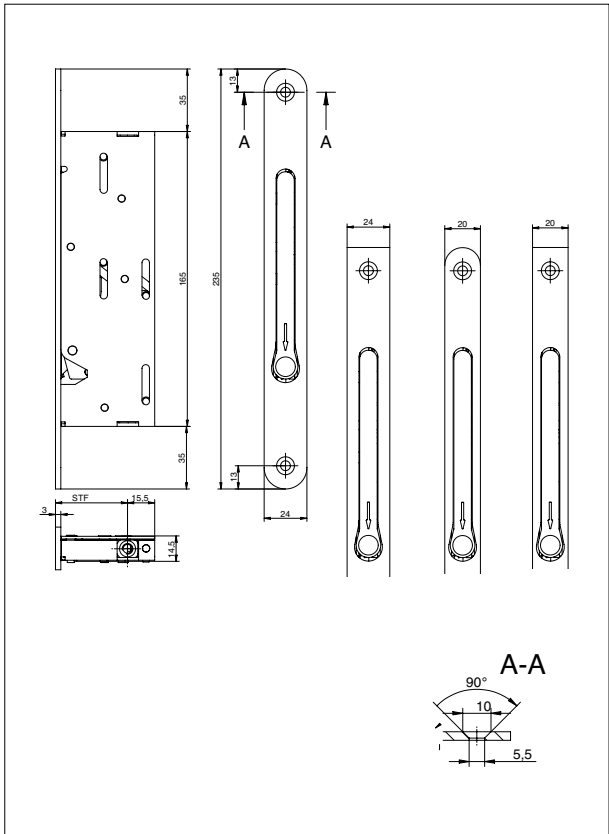

尺寸：GBS 94f 企口门插销锁



ECO

GBS 94f 产品信息

GBS 96



产品描述

锁芯类型	PZ-92	■
锁边距	30	■
	35	■
	40	■
	45	■
逃生功能	B	■
	D	■
	E	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	24	■
拨轮	9 mm	■

适用于防烟/防火门



符合DIN/EN检测

EN 179

EN 1125


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



木制门



型材门

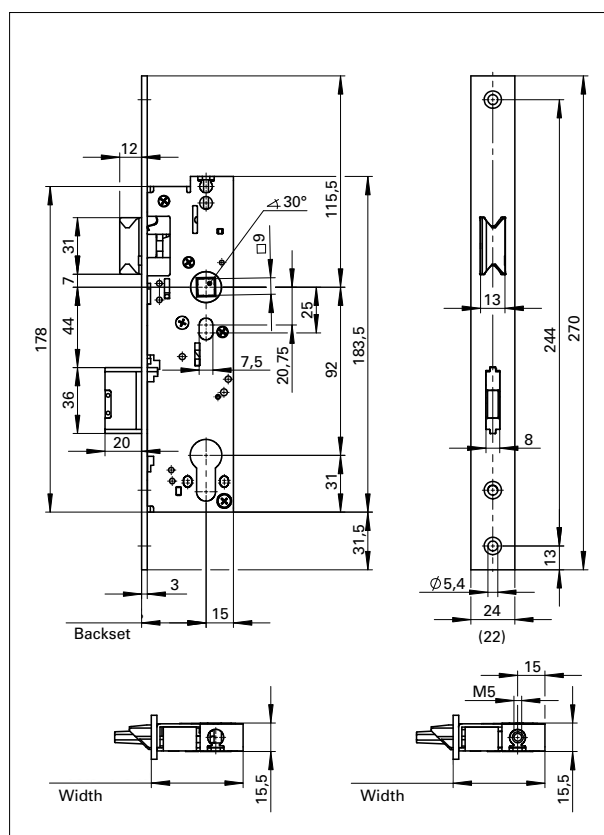

尺寸: GBS 96 型材门防火逃生门插芯锁



ECO

GBS 96 产品信息



产品描述

锁芯类型	PZ-92	■
	RZ-94	□
锁边距	30,	■
	35	■
	40	■
	45	■
逃生功能	B	■
	D	■
	E	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	24	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门		F
符合DIN/EN检测		EN 179 EN 1125


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



木制门



型材门

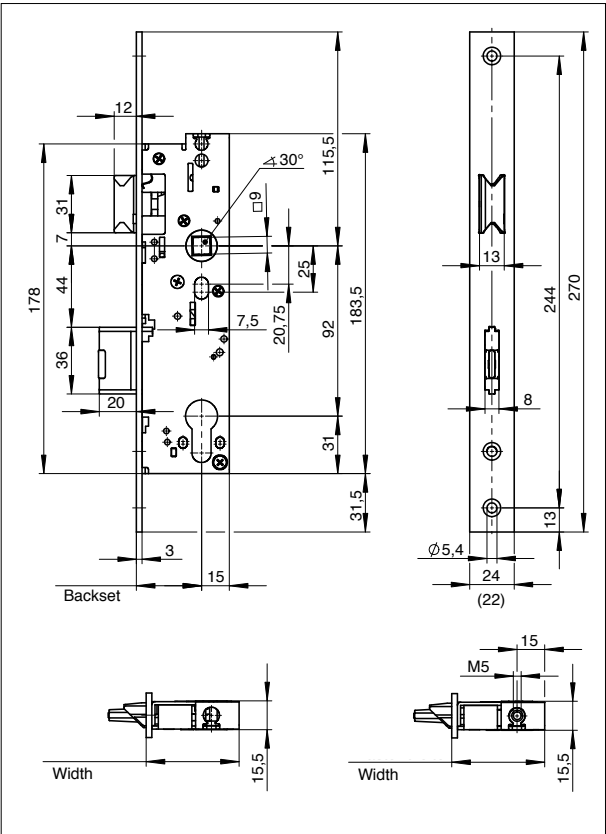

尺寸：GBS 97 双开型材门常开扇防火逃生门插芯锁



ECO


GBS 97 产品信息

GBS 98



产品描述

锁边距	35	■
	40	■
	45	■
	50	■
	55	■
	60	■
	65	■
逃生功能		■
面板	不锈钢 钢镀锌	■ ■
面板宽度	24	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门		F
符合DIN/EN检测	EN 179 	EN 1125 
■ 适用 - 不适用 □ 可定制		
	木制门	
		型材门

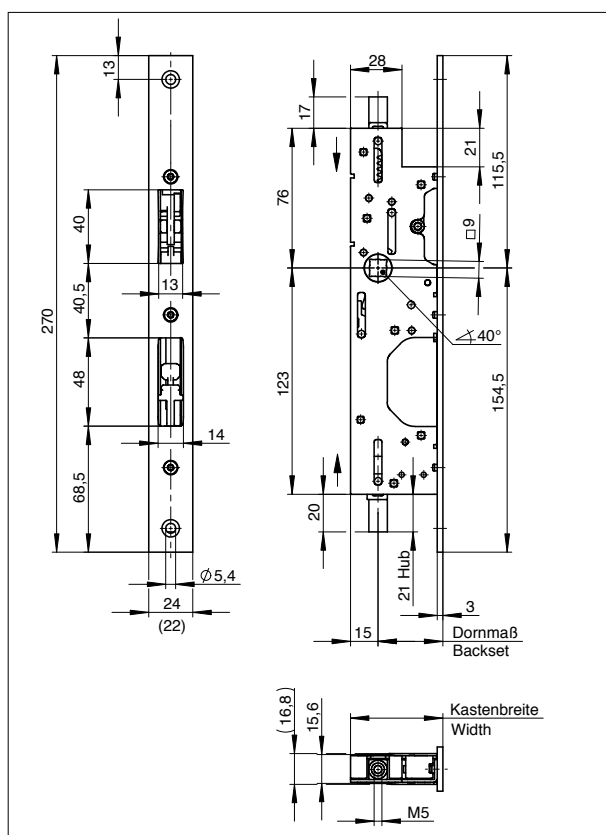

尺寸: GBS 98 双开型材门常闭扇防火逃生门插芯锁




ECO

GBS 98 产品信息



产品描述

锁芯类型	PZ-72	■
	RZ-74	□
锁边距	65	■
	80	■
逃生功能	B B - 内开	■
	C C - 内开	■
	D D - 内开	■
	E	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20 圆角	■
	24 圆角	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门		F
符合DIN/EN检测 EN 179  EN 1125  DIN 18 250 EN 12 209		
■ 适用 - 不适用 □ 可定制  钢制门  木门		

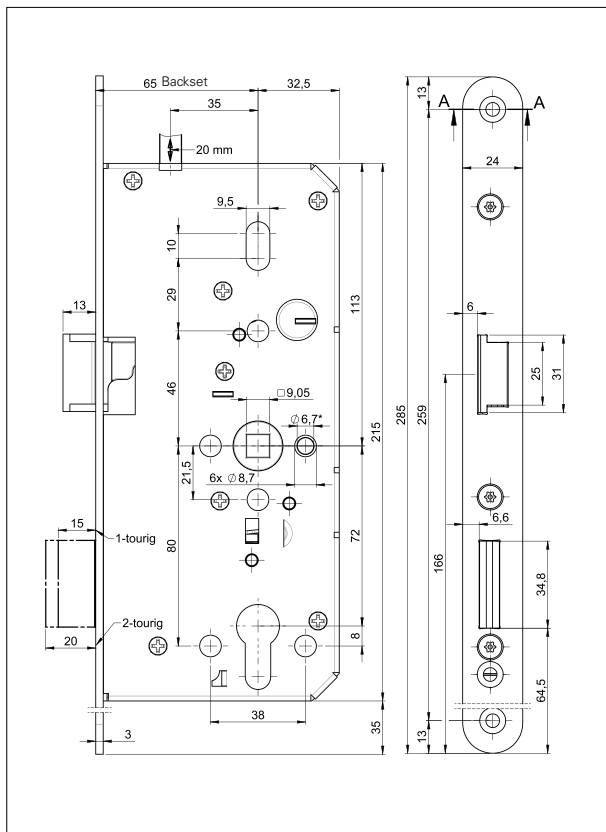

描述

- 插芯锁体适用于防火防烟门，且可附加安装上插销
- 通过DIN 18250 和 EN 12 209 标准测试认证
- 逃生功能通过EN 179 和 EN 1125 标准测试认证
- 必要配件：带弹簧紧固件的销杆
- 可选方角面板




GBS 130 产品信息

尺寸: GBS 130 防火插芯锁

GBS 140

产品描述

锁芯类型	PZ-72	■
	RZ-74	□
锁边距	65	■
	80	■
逃生功能	B	■
	C	■
	D	■
	E	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20 圆角	■
	24 圆角	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟/防火门		F
符合DIN/EN检测		EN 179  EN 1125 
		DIN 18 250  EN 12 209 
■ 适用 - 不适用 □ 可定制  钢制门  木制门		

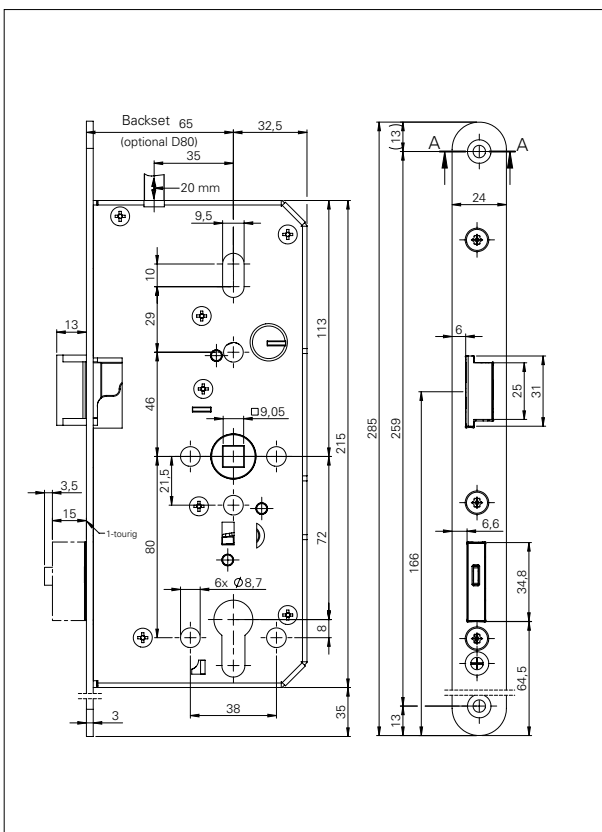

尺寸：GBS 140 防火插芯锁

描述

- 插芯锁体适用于防火防烟门，且可附加安装上插销
- 通过DIN 18250 和EN 12 209 标准测试认证
- 逃生功能通过EN 179 和 EN 1125 标准测试认证
- 适用于双扇木质/钢制门，防火防烟门
- 必要配件：带弹簧紧固件的销杆
- 可选方角面板


ECO

GBS 140 产品信息



GBS 152 ETÖ



产品描述

逃生功能		■
上锁方式	自动上锁	■
	手动	□
面板	不锈钢	■
锁边距 (STF)	65 STF 30	■
	80 STF 45	■
	100 STF 65	■
面板宽度	20	■
	24	■
挡片类型	折弯式	■
	平口式挡片	■
拨轮	9 mm	■
方舌触点开关		□
适用于防烟/防火门		F

符合DIN/EN检测

EN 179

EN 1125

DIN 18 250

EN 12 209


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



木制门



钢制门

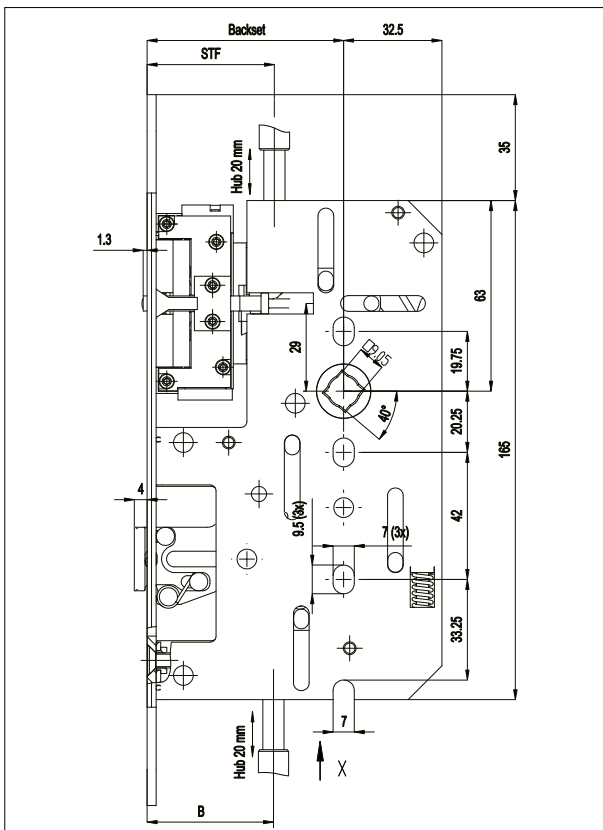

描述

- 双开门常闭扇电锁扣锁体
- 可选带逃生功能/不带逃生功能
- 适用于防火门
- 回弹型方舌突出量: 4mm
- 必要配件: 天/地销和调整锁
- 常开扇锁体 GBS93



GBS 152 产品信息

尺寸: GBS 152 ETÖ 双开门常闭扇电锁扣锁体

GBS 187

产品描述

锁芯类型	PZ-72 W	■
锁边距	65 (W = 把手/拉手)	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	24	■
拨轮	9 mm	■

适用于防烟/防火门



符合DIN/EN检测

EN 12 209


■ 适用 - 不适用 □ 可定制



钢制门



木制门

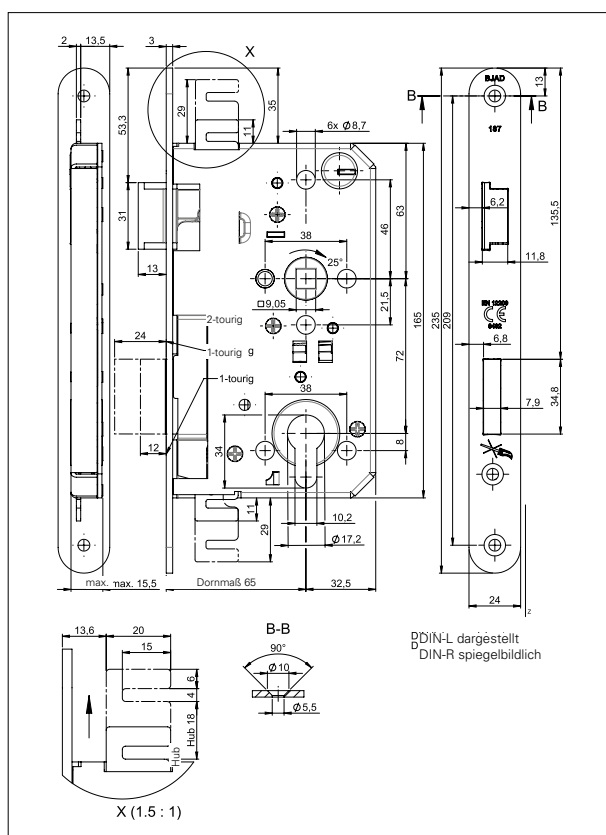

尺寸: GBS 187 防烟防火门多点插芯锁


ECO

GBS 187 产品信息



系统 1

叠式锁系统 1

通过使用杠杆原理，若常开扇开启后，常闭扇也被自动开启。反之则同理，锁体斜舌锁闭行程和力度可调。


工作原理：当常开扇被开启时，常闭扇也被同时开启，锁体斜舌运动由杠杆控制的锁体方舌同时回退，当在闭门器和顺位器作用下，常闭扇先被关闭，常开扇随后也被关闭，此时，常闭扇同时被锁闭。发货含挡片。

根据DIN 4102第18部分检测

适用于DIN左/右手门安装

叠式锁系统 1 碰珠锁舌，同样也可提供普通斜舌结构，如有需要，请联系我们。

3

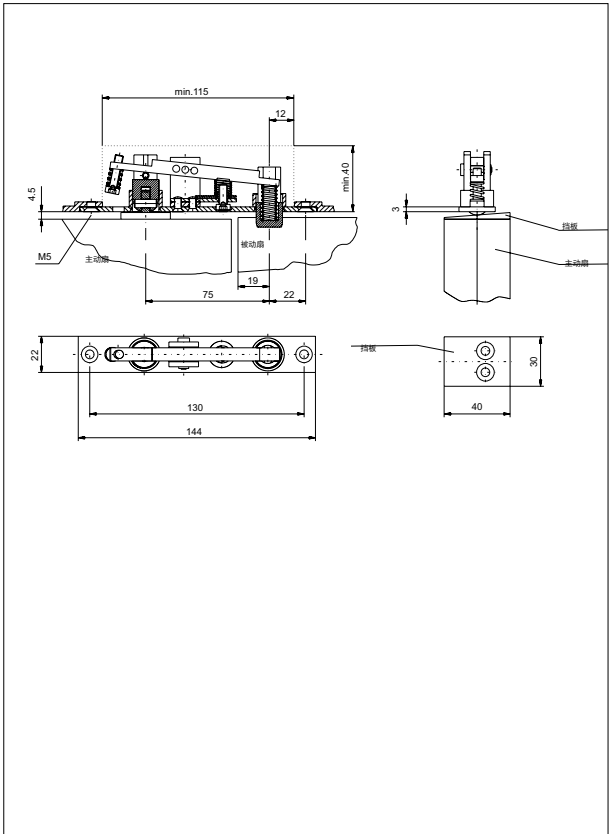

尺寸：碰珠斜舌型叠式锁系统 1



ECO

叠式锁系统 1 产品信息




图片：门扇上置式调整锁

门扇上置式调整锁

面板

54 x 20 mm

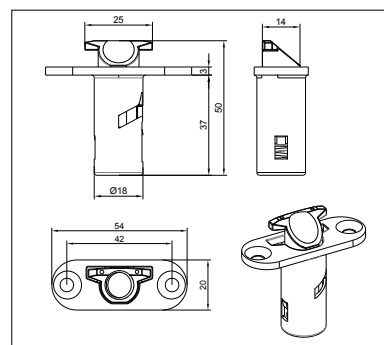


尺寸：门扇上置式调整锁

门扇上置式调整锁

面板

54 x 24 mm

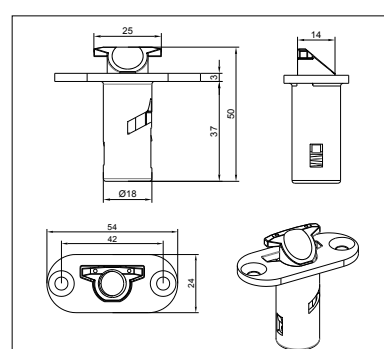


尺寸：门扇上置式调整锁

门扇上置式调整锁

面板

35 x 30 mm

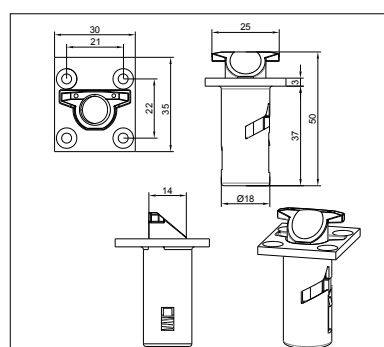

尺寸：门扇上置式调整锁




图片：地装式锁扣帽

地装式锁扣帽

面板

80 x 50 mm

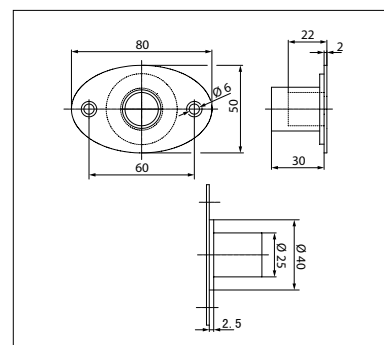


尺寸：地装式锁扣帽



图片：联动式销杆门扇下置式导向套

联动式销杆门扇下置式导向套


面板
60 x 20 mm

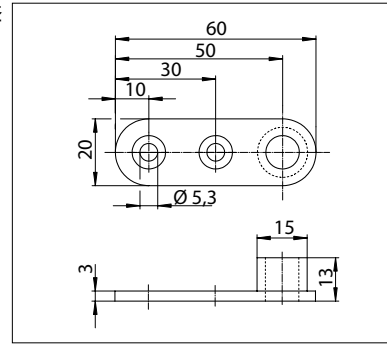


尺寸：联动式销杆门扇下置式导向套

门框下边沿锁挡片

面板
52 x 20 mm

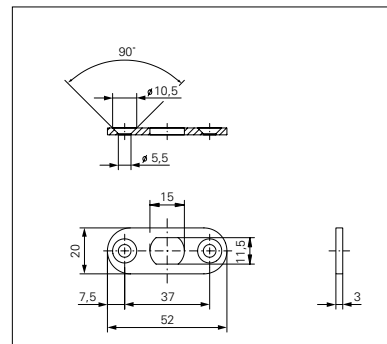


尺寸：门框下边沿锁挡片

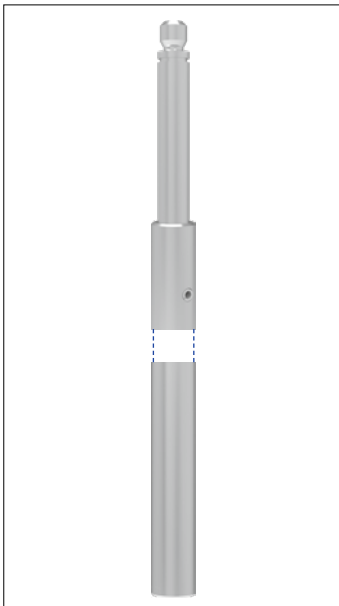

图片：联动销杆

门扇上置式联动销杆


长度 mm
1.500 mm
2.000 mm

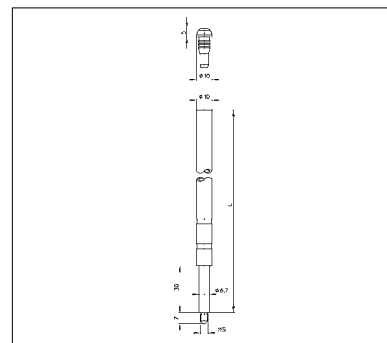

尺寸：门扇上置式联动销杆

门扇下置式联动销杆

长度 mm
1.000 mm

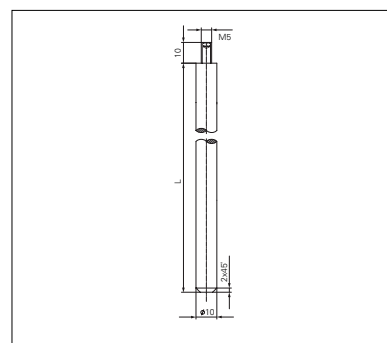


尺寸：门扇下置式联动销杆




图片：顶部斜舌锁 GBS130/140

顶部斜舌锁 GBS130/140

面板
54 x 24 mm

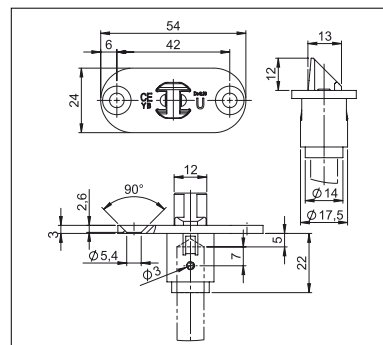


尺寸：顶部斜舌锁 GBS130/140

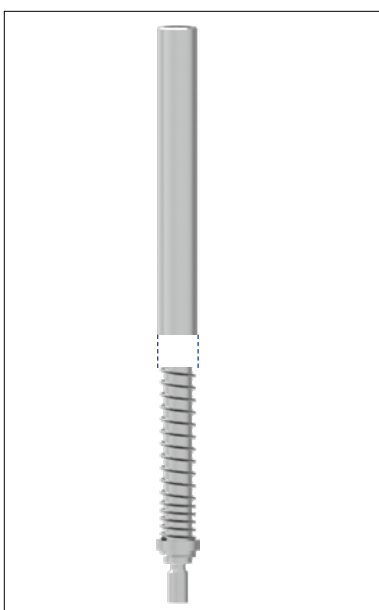

图片：门扇上置式联动销杆 GBS130/140

门扇上置式联动销杆 GBS 130/140

长度
1.135 mm
1.385 mm
1.635 mm
1.885 mm
2.135 mm
2.385 mm
2.635 mm

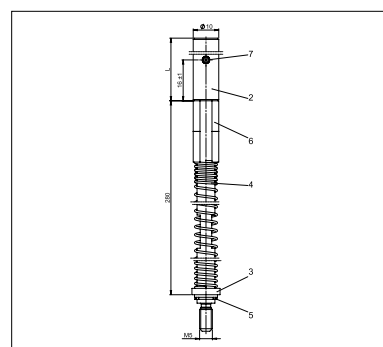

尺寸：门扇上置式联动销杆 GBS130/140




图片：半边卡片四方棒 EPN 900 IV



半边卡片四方棒(9 mm)，
用于EPN 900 IV

连接EPN 900 IV和反面把手，9 x 9 mm，钢制镀锌，开槽。带止动卡片。

四方棒	长度
□ 9 mm	55 mm
□ 9 mm	75 mm
□ 9 mm	95 mm

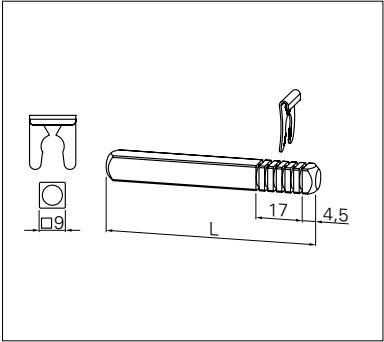

尺寸：半边卡片四方棒




尺寸：半边卡片四方棒 EPN 900 IV / EPN 950



半边卡片四方棒(9 mm)，
用于EPN 900 IV / EPN 950

单边带固定安装，9 x 9 mm，开槽，带止动卡片。

四方棒	长度
□ 9 mm	55 mm
□ 9 mm	75 mm
□ 9 mm	95 mm

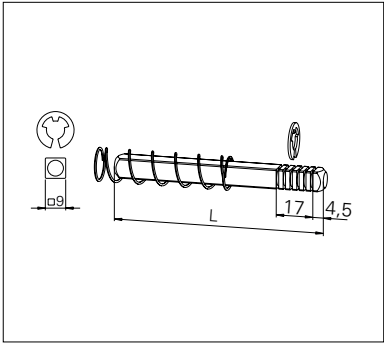

尺寸：半边卡片四方棒




尺寸：半边卡片四方棒 EPN 2000 II



半边卡片四方棒(9 mm)，
用于EPN 2000 II

连接EPN 2000 II和反面把手，9 x 9 mm，钢制镀锌，开槽带2个止动卡片。

四方棒	长度
□ 9 mm	55 mm
□ 9 mm	75 mm
□ 9 mm	95 mm

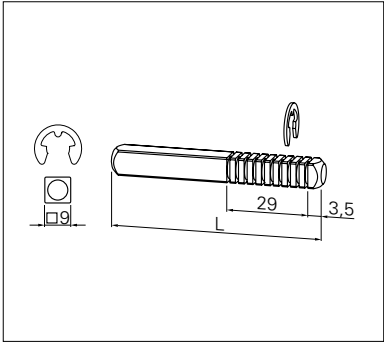

尺寸：半边卡片四方棒



ECO

配件 产品信息