


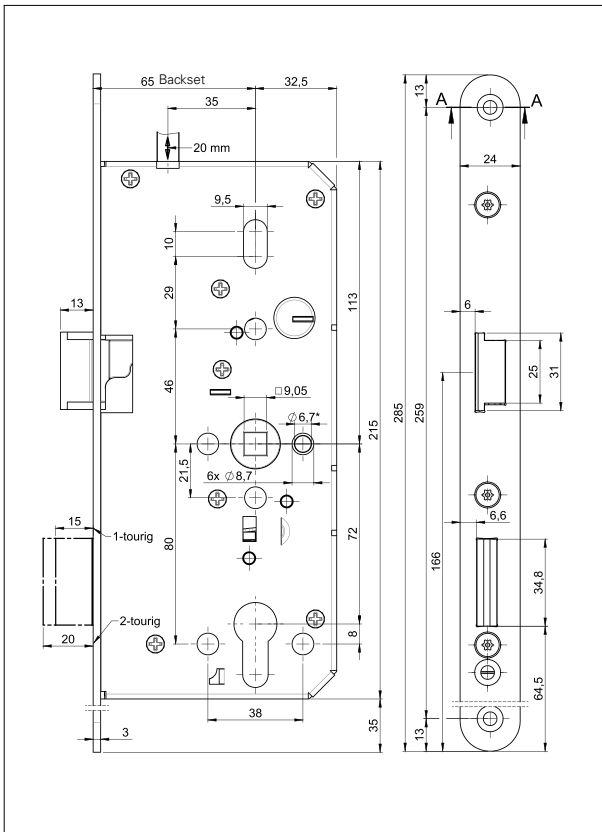

产品描述		
锁体类型	PZ-72	■
锁边距	65	■
	80	■
逃生功能	B B - 内开	■
	C C - 内开	■
	D D - 内开	■
	E	■
	无	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20 圆角	■
	24 圆角	■
面板长度	285	■
拨轮	9 mm	■
适用于消防防火门		F
符合DIN/EN检测	EN 179 	EN 1125 
	DIN 18 250	EN 12 209
■ 适用 - 不适用 □ 可定制  钢制门  木制门		


产品描述:

- 需选择DIN左/右手门
- 插芯锁体适用于防火防烟门，且可附加安装上插销
- 通过DIN 18250和EN 12 209标准测试认证
- 逃生功能通过EN 179和EN 1125标准测试认证
- 必要配件：带弹簧紧固件的销杆
- 可选方角面板

尺寸：GBS 130 防火插芯锁