产品描述		
锁体类型	PZ-72 （斜舌和锁芯可联动）	■
锁边距	55	■
	65	■
逃生功能	E	■
面板	不锈钢	■
面板宽度	20	■
	24	■
面板长度	235	■
拨轮	9 mm	■
适用于防烟防火门		F
符合DIN/EN检测		EN 179 EN 1125 DIN 18 250 EN 12 209

■ 适用　– 不适用　◘ 可定制

钢制门　木制门

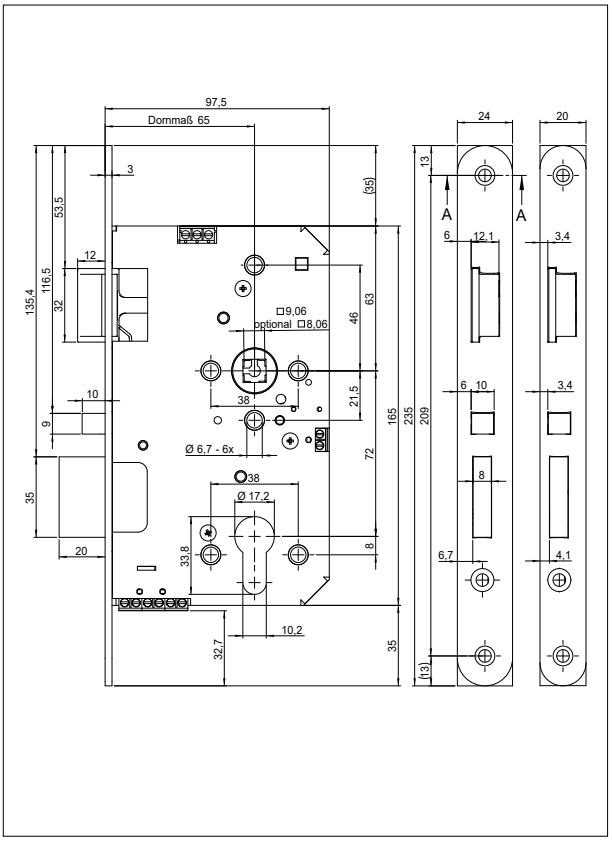

尺寸：GBS 90 防火逃生插芯锁体

产品描述：

- 需选择**DIN**左/右手门
- 自动上锁功能逃生插芯锁体
- 锁匣用3颗螺丝固定，配有防屑套
- 不锈钢锋舌/方舌
- 通过压下辅助锁舌，实现自动上锁功能
- 可选附加功能：方舌信号反馈、把手双边限制