GBS 94

产品描述		
逃生功能		■
面板	不锈钢	■
锁边距（STF）	65 STF 32, 42 mm	■
	80 STF 47, 57 mm	■
	100 STF 67, 77 mm	■
面板宽度	20	■
	24	■
面板长度	235	■
面板款式	普通平口门面板	■
	企口门弯角面板	■
	加宽型面板	■
拨轮	9 mm	■
RSK（带常开扇方舌感应信号反馈）		◘
适用于防烟防火门		F
符合DIN/EN检测		EN 179 EN 1125 EN 12 209

■ 适用　– 不适用　◘ 可定制　木制门　型材门

产品描述：

■ 需选择**DIN**左/右手门

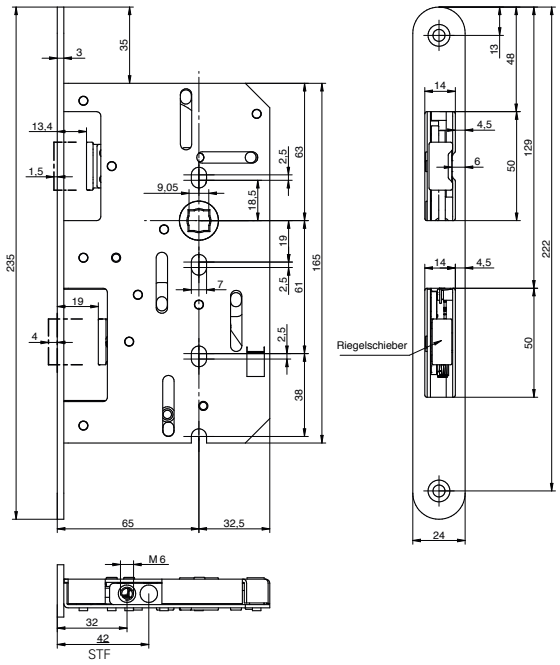

尺寸：GBS 94 双开门常闭扇防火逃生插芯锁